

# RG-EW1200R

Двухдиапазонный удлинитель

Mesh Wi-Fi со скоростью 1200

Мбит/с

ТЕХНИЧЕСКАЯ  
СПЕЦИФИКАЦИЯ



## Основные моменты

- Покройте всю домашнюю сеть одним щелчком мыши
- Непрерывный сигнал Wi-Fi по всему дому
- Трехполосный сигнальный индикатор поможет вам найти лучшее место
- Reyeec Mesh обеспечивает неограниченное подключение сигнала, куда бы вы ни пошли.
- Больше вариантов беспроводного режима, больше сюрпризов
- Возьмите под свой контроль домашнюю сеть на кончиках ваших пальцев

## Выделите особенности





**RG-EW1200R**

**Покройте всю  
домашнюю сеть  
одним щелчком мыши**

Двухдиапазонный удлинитель Mesh Wi-Fi

### Непревзойденный сигнал Wi-Fi по всему дому

Благодаря встроенным усилителям сигнала EW1200R может проникать в большее количество стен и распространять сигнал в каждый уголок вашего дома.

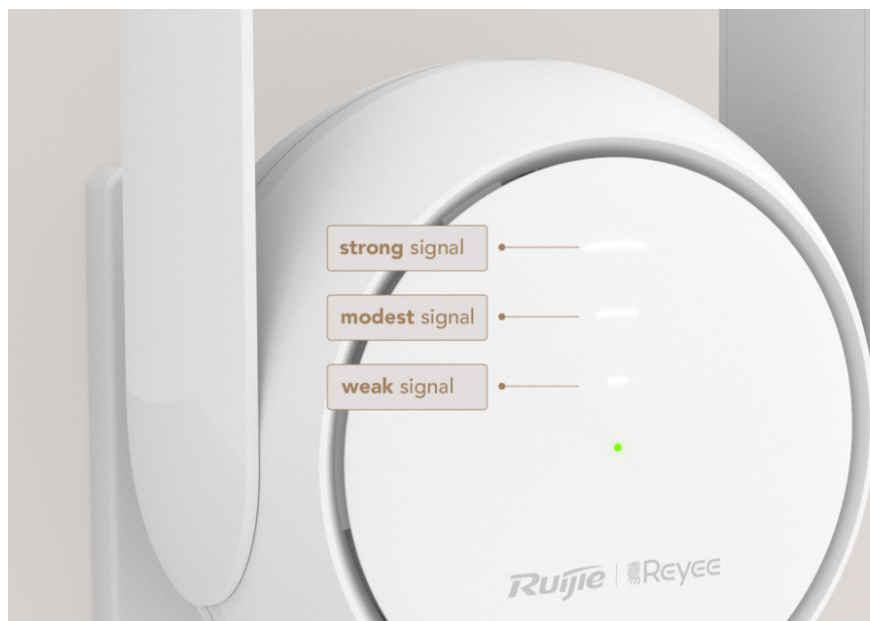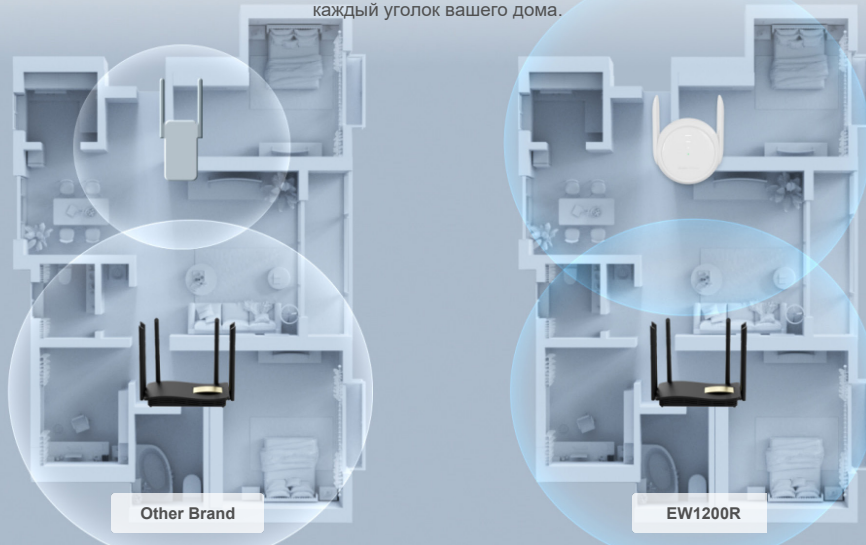

strong signal

modest signal

weak signal

**Трехполосный  
индикатор сигнала  
поможет вам найти  
лучшее место**

EW1200R четко показывает уровень сигнала и указывает лучшее место для размещения ретранслятора, в то время как другие дают только ответ «да» или «нет».

## Выделите особенности

### Reyee Mesh обеспечивает неограниченное подключение сигнала, куда бы вы ни пошли


Если основным маршрутизатором является серия Reyee Mesh Wi-Fi, объедините их и наслаждайтесь беспроводной сетью!



### Больше параметров беспроводного режима, больше сюрпризов в режиме WPS

Режим WISP Режим ретранслятора Режим AP

#### WPS Mode

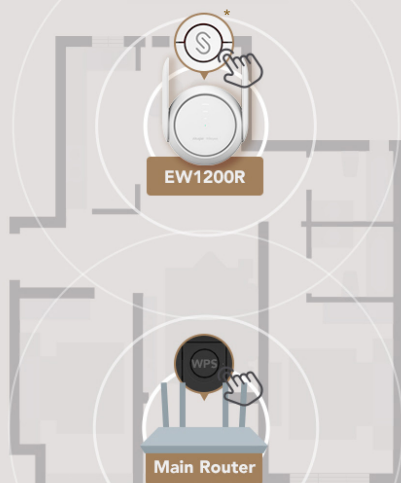

#### Repeater Mode




\* WPS / Mesh / Reset button all in one

## Выделите особенности

### Уникальный дизайн, изысканный внешний вид

Вы вряд ли найдете на рынке более привлекательный ретранслятор, чем EW1200R.

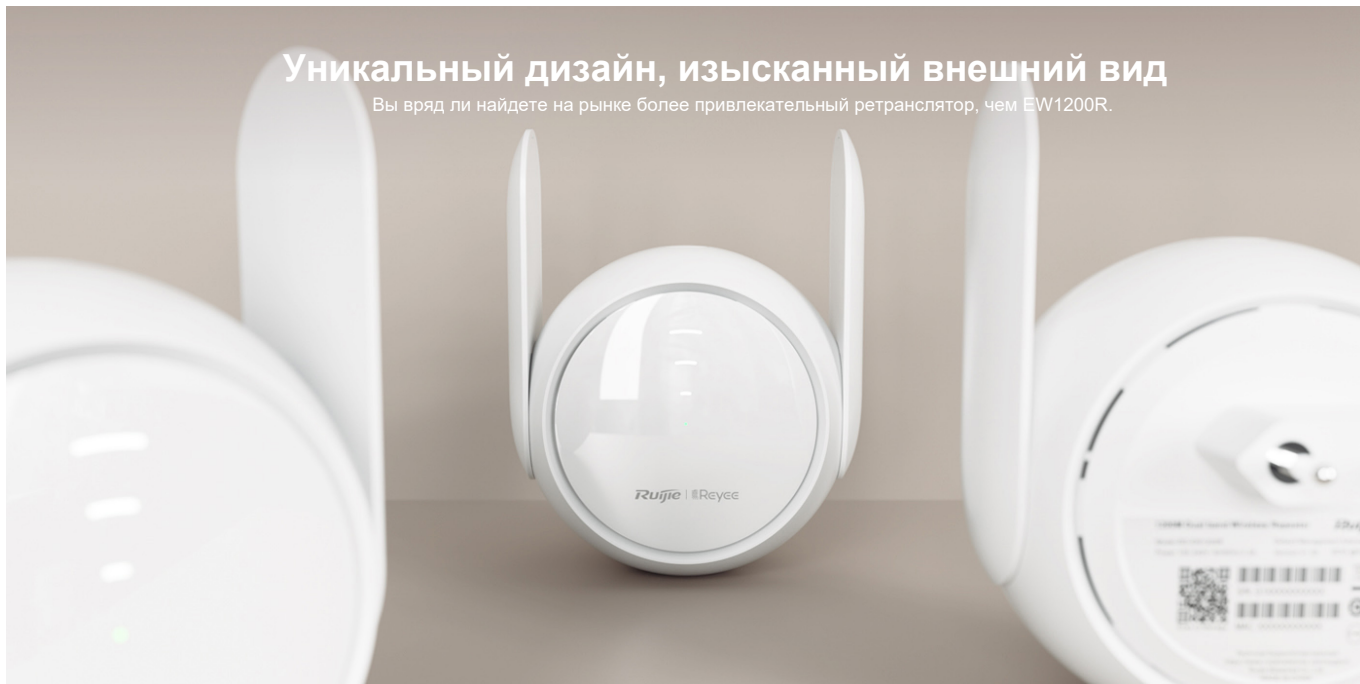

### Возьмите под контроль свою домашнюю сеть одним касанием

Настройте домашнюю сеть в приложении Reyee Router за две минуты. Вас ждут дополнительные бессрочные бесплатные функции, чтобы исследовать, испытывать, ожидать.




Remote Reboot



Parental Control



Guest Wi-Fi

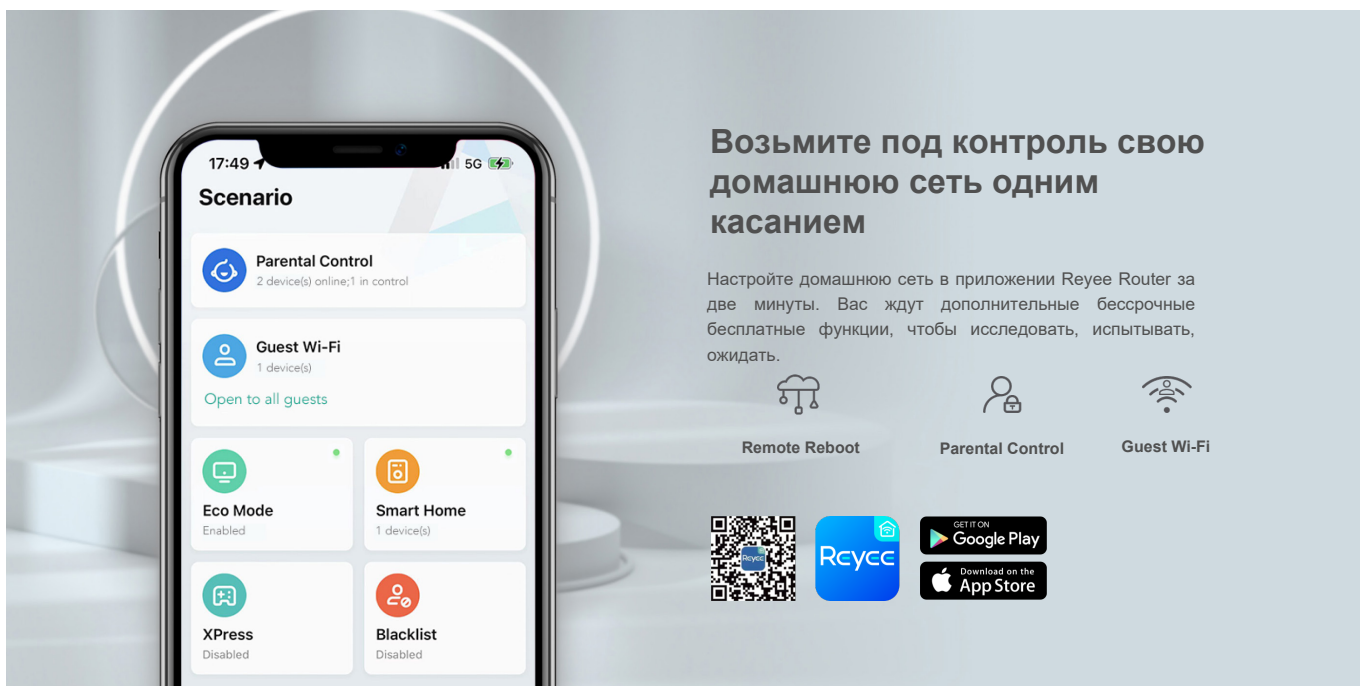

## Спецификация

### Базовый

Размер ( W×D×H )	128 мм x 102 мм x 60 мм (5.04 in. × 4.02 in. × 2.36дюймов антенны в комплект не входят)
Вес	0.25 кг (пакеты не включены)
Wi-Fi стандарт	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Макс. Скорость Wi-Fi	2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
ширина канала	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Антенны	2
Тип Антенны	Внешний всенаправленный
Усиление антенны	2.4 GHz: 4 dBi 5 GHz: 4 dBi
Порт	1×10/100 Base-T WAN/LAN
Рекомендуемые пользователи	24
Макс. Пользователи	96
Источник питания	100-240V~50/60Hz 0.5A
Потребляемая мощность	≤15W
Диапазоны рабочих частот	802.11b/g/n/: 2.400 GHz to 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz to 5.725 GHz , 5.725 GHz to 5.850 GHz country-specific restrictions apply
Мощность передачи	Regular: CE EIRP: ≤20dBm (2.4GHz) ≤27dBm (5GHz) ≤20dBm 2400~2483.5MHz(Bluetooth) Myanmar: 2400~2483.5MHz ≤ 20dBm(EIRP) ; 5150~5350MHz ≤ 23dBm(EIRP) ; 5470~5725MHz ≤ 30dBm(EIRP) ; 5725~5850MHz ≤ 30dBm(EIRP) ;

# Спецификация

## Базовый

Рабочая Температура -10 °C до +45 °C (14 °F до 113 °F)

Рабочая влажность 5% до 95% без конденсации

Сертификаты CE, RoHS

## Беспроводная связь

OFDMA -

MU-MIMO ✓

BSS Coloring -

Максимальное количество SSID 6

SSID Hiding ✓

Ленточное рулевое управление ✓

Guest Wi-Fi ✓

WPA/WPA2 ✓

WPA3 -

Роуминг Роуминг уровня 2

Черный список ✓

Рейи Сетка ✓

Спаривание сетки по оборудованию ✓

Спаривание сетки с помощью кнопки сетки ✓

Спаривание сетки от Eweb ✓

Рекомендуемое количество переходов ≤2

Wi-Fi Оптимизация ✓

QoS (WMM) ✓

WPS ✓

Регулировка мощности передачи ✓

## Спецификация

### Аппаратное обеспечение

CPU	MT7628DAN
Flash	16 MB
RAM/SDRAM	64 MB
Цвет	White
Светодиодный индикатор системы	✓
Светодиодный индикатор Reeye Mesh	✓
Кнопка сетки Reeye	✓
Кнопка питания	-
Кнопка сброса	✓
Размеры разъема постоянного тока	-

### WAN

Static IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Изучение учетной записи и пароля PPPoE	✓
VLAN Маркировка	✓

### LAN

DHCP Сервер	✓
Список клиентов	✓
Назначение статического IP	✓
Управление потоком на основе портов	✓

### Функции

IPv6	-
------	---

## Спецификация

Функции	
DDNS	-
IPTV	-
Alarm	-
Диагноз	-
UPnP	-
ARP Связывание	-
Port Отображение	-
DMZ Host	-
Ограничение скорости терминалов	-
Аппаратное ускорение	-
Клонирование MAC-адреса	✓
Облачное управление	✓
Режим повторителя	✓
WISP режим	✓
Безопасность	
PPTP VPN Сервер	-
PPTP VPN Клиент	-
L2TP VPN Клиент	-
Родительский контроль	-
Защита от TCP-флуда	✓
Защита от ICMP-атак	-
Защита от UDP-флуда	-



## Спецификация

### Система

Доступ/пароль по умолчанию	10.44.77.254 По умолчанию пароль не требуется
URL Доступ	-
Локальное обновление	✓
Онлайн-обновление	✓
APP Обновление	✓
системный журнал	-
Резервное копирование	-
Сброс к заводским настройкам	✓
Язык	Китайский английский вьетнамский индонезийский Тайский арабский Традиционный китайский испанский Русский

## содержимое пакета

Модель	RG-EW1200R
Беспроводной удлинитель	1
Руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1

*Ruijie* | 睿 Rcycc

 Redefine your easy network



Ruijie Networks Co., Ltd  
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,  
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China  
Website: <https://www.ruijienetworks.com>