

## DS-7700NI-K4 Серии NVR



### Особенности и функции

#### Профессионально и надежно

- Конструкция с двумя ОС для обеспечения высокой надежности работы системы
- Технология ANR для повышения надежности хранилища при отключении сети

#### HD Вход

- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 формат видео
- Возможность подключения к сторонним сетевым камерам
- Можно подключить до 32 IP-камер
- Запись с разрешением до 8 МП
- Поддерживает просмотр в реальном времени, хранение и воспроизв. с подключенной камеры с разрешением до 8 МП

#### HD Выход

- Предусмотрены независимые выходы HDMI и VGA
- Видеовыход HDMI с разрешением до 4K (3840 × 2160)

#### HD Место хранения

- Возможность подключения до 4 интерфейсов SATA для записи и резервного копирования
- Эффективная экономия места для хранения от 50% до 70% за счет использования формата декодирования H.264 +

#### HD Передача информации

- 2 самоадаптирующихся сетевых интерфейса 10 М / 100 М / 1000 Мбит / с

#### Различные приложения


- Принять поток через технологию шифрования TLS (расширенная служба SDK и протокол RTP через HTTPS), которая обеспеч. более безопасную услугу передачи потока (макс. Пропускная способность исходящего потока TLS 128 Мбит/с)
- Централизованное управление IP-камерами, включая настройку, импорт / экспорт информации, отображение информации в реальном времени, двустороннее аудио, обновление и т. Д.
- Возможность подключения к интеллектуальным IP-камерам от Hikvision, а также возможность записи, воспроизведения и резервного копирования сигналов тревоги VCA.
- Поддерживается сигнализация обнаружения VCA
- Мгновенное воспроизведение назначенного канала в режиме многоканального отображения
- Умный поиск выделенной области на видео; и интеллект. воспроизв. для повышения эффективности воспроизведения
- Поддерживает квоту и групповые режимы HDD; разная емкость может быть назначена разным каналам
- Hik-Connect для удобного управления сетью



## Спецификация

Модель		DS-7708NI-K4	DS-7716NI-K4	DS-7732NI-K4
Видео/ Аудио вход	IP видео вход	8-ch	16-ch	32-ch
	Входящая пропуск. способность	80 Mbps	160 Mbps	256 Mbps
	Исходящ. пропуск. способность	160 Mbps		
Видео/ Аудио выход	HDMI выход разрешение	4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	VGA выход разрешение	1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		
	Аудио выход	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
Декодирова ние	Формат декодиров.	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MPEG4		
	Разрешение записи	8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF /2CIF/CIF/QCIF		
	Синхронное воспроизведение	8-ch	16-ch	16-ch
	Возможность	2-ch @ 8 MP (25fps) / 4-ch @ 4MP (30fps) / 8-ch @ 1080p (30fps)		
Сетевое управление	Сетевой протокол	TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS		
Жесткий диск	SATA	4 SATA интерфейс		
	Емкость	Емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска		
Внешний интерфейс	Двустороннее аудио	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)		
	Сетевой интерфейс	2 RJ-45 10/100/1000 Mbps самоадаптивные интерфейсы Ethernet		
	Послед. интерфейс	1 RS-485 (полудуплекс), 1 RS-232, 1 клавиатура (необязательно)		
	USB интерфейс	Передняя панель: 2 × USB 2.0; Задняя панель: 1 × USB 3.0		
	Вход/выход тревоги	16/4		
Общее	Источник питания	100 до 240 VAC		
	Мощность	≤ 80 W		
	Потребление (без HDD)	≤ 20 W		
	Рабочая температура	-10 °C до 55 °C (14 °F до 31 °F)		
	Рабочая влажность	10 до 90 %		
	Размеры (W × D × H)	445 × 400 × 71 мм ( 17.5"× 15.7" × 2.8")		
	Масса (без жесткого диска)	≤ 5 кг (11. lb)		

## Физический интерфейс

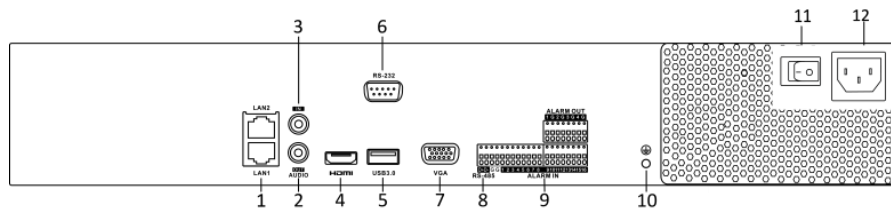

Index	Описание	Index	Описание
1	LAN1 и LAN2 сетевой интерфейс	7	VGA интерфейс
2	Аудио выход	8	RS-485 Последовательный интерфейс
3	Аудио вход	9	Тревожный вход и выход
4	HDMI интерфейс	10	GND
5	USB 3.0 интерфейс	11	100 до 240 VAC Входная мощность
6	RS-232 Последовательный интерфейс	12	Power SwitchВыключатель

## Доступные модели

DS-7708NI-K4, DS-7716NI-K4, DS-7732NI-K4

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Africa**  
T +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-55-42-770  
info.eu@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Oceania**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761

**Hikvision Middle East**  
T +971-4-8816086  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
poland@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-31-731-8841  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision UK**  
T +01628-902140  
support.uk@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com