

IP-камера CS-H4



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

IP-камера CS-H4 является камерой со встроенным слотом для microSD-карты до 512 ГБ и встроенным микрофоном. Продукция EZVIZ разработана для развлечения, общения и обеспечения безопасности. При установке приложения EZVIZ на смартфон или планшет устройства EZVIZ будут подключены к сети и облачному сервису посредством индивидуального QR-кода. Благодаря продукции EZVIZ вы можете общаться с близкими, наблюдать за успехами детей, когда находитесь вдали от дома, общаться со своими четвероногими друзьями, а также вести наблюдение за домом, чтобы предотвратить несчастные случаи.

3MP

Разрешение 2 К



Цветное ночное видение



Двусторонняя аудиосвязь



Активная защита со стробоскопом и сиреной



Детекция человека / ТС (ИИ)



Степень защиты IP67




H.265

Видео H.265



Поддерживается microSD-карта, до 512 ГБ и облачная служба хранения EZVIZ

Размеры (ед. изм.: мм)

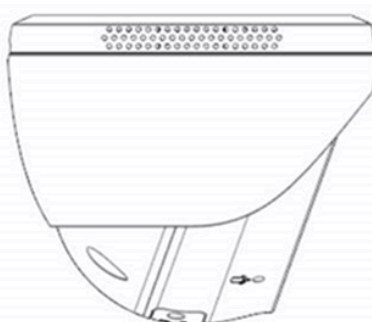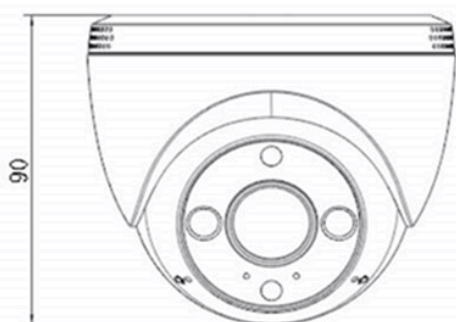

Спецификации

Модель	CS-H4 (3WKFL,2.8mm), CS-H4 (3WKFL,4mm), CS-H4 (3WKFL,6mm)
Камера	
Матрица	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость электронного затвора	Адаптивный
Объектив	2.8 мм, угол обзора: 106° (по горизонтали), 122° (по диагонали) 4 мм, угол обзора: 86° (по горизонтали), 102° (по диагонали) 6 мм, угол обзора: 52° (по горизонтали), 62° (по диагонали)
Крепление объектива	M12
Режим «День / ночь»	ИК-фильтр с автоматическим переключением
DNR	3D DNR
WDR	WDR
BLC	Поддерживается
Ночное видение	До 30 м
Видео и аудио	
Максимальное разрешение	2304 × 1296
Частота кадров	Макс.: 25 к/с; адаптивная частота при передаче по сети
Видеосжатие	H.265 / H.264
Битрейт видео	Ultra-HD; HD; стандарт. Адаптивный битрейт.
Битрейт аудио	Адаптивный
Максимальный битрейт	3 Мбит/с
Сеть	
Wi-Fi	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	От 2.4 до 2.4835 ГГц
Ширина канала	20 МГц
Безопасность	64 / 128 бит WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11 Мбит/с, 11g: 54 Мбит/с, 11n: 150 Мбит/с
Подключение Wi-Fi	Режим точки доступа
Протокол	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Протокол интерфейса	Запатентованный протокол EZVIZ для облачного сервиса
Проводная сеть	1 RJ45 auto 10/100M порт Ethernet
Функции	
Интеллектуальная тревога	Обнаружение движения, детекция фигуры человека (ИИ), обнаружение ТС, обнаружение движения руки
Настраиваемая тревожная область	Поддерживается
Двусторонняя аудиосвязь	Поддерживается
Основные функции	Anti-Flicker, двойной поток, Heartbeat, зеркалирование, защита паролем, водяные знаки
Хранение	
Локальное хранение	Слот для Micro SD-карты (макс. 512 ГБ)
Облачный сервис хранения	Облачный сервис хранения EZVIZ
Основное	
Уровень защиты от попадания влаги и пыли	IP67
Рабочие условия	От -20 до +50 °C, влажность 95 % или меньше (без конденсата)
Питание	DC 12 В / 1 А
Потребляемая мощность	Макс. 8 Вт
Размеры	106 × 90 мм
Масса	229 г

В комплекте

- Камера серии H4 (x 1)
- Адаптер питания (x 1)
- Набор крепежных элементов (x 1)
- Шаблон крепления (x 1)
- Регулирующая информация (x 1)
- Краткое руководство пользователя (x 1)

Доступные модели

CS-H4 (3WKFL,2.8mm), CS-H4 (3WKFL,4mm), CS-H4 (3WKFL,6mm)

Правила эксплуатации

1. Устройство должно эксплуатироваться в условиях, обеспечивающих возможность работы системы охлаждения. Во избежание перегрева и выхода прибора из строя не допускается размещение рядом с источниками теплового излучения, использование в замкнутых пространствах (ящик, глухой шкаф и т. п.). Рабочий диапазон температур: от минус 20 до плюс 50 °С
2. Все подключения должны осуществляться при отключенном электропитании.
3. Запрещена подача на входы устройства сигналов, не предусмотренных назначением этих входов, это может привести к выходу устройства из строя.
4. Не допускается воздействие на устройство температуры свыше плюс 50 °С, источников электромагнитных излучений, активных химических соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других факторов, способствующих порче устройства. Не допускается воздействие прямых солнечных лучей непосредственно на матрицу видеокамеры.
5. Конфигурирование устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции, может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к выходу устройства из строя.
6. Не допускаются падения и сильная тряска устройства.
7. Рекомендуется использование источника бесперебойного питания, во избежание воздействия скачков напряжения или нештатного отключения устройства.

Для получения информации об установке и включении устройства, пожалуйста, обратитесь к Краткому руководству пользователя соответствующего устройства.