

RG-EW1200

Двухдиапазонный гигабитный
беспроводной маршрутизатор
со скоростью 1200 Мбит/с

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Основные моменты

- Поддержка 802.11ac волна2
- 4 всенаправленные антенны обеспечивают сильный сигнал Wi-Fi
- Одновременно поддерживают подключение до 96 устройств
- Reyeec Mesh создает гибкие мультирешения для вашей сети
- Простое управление сетью с помощью приложения Reyeec Router

Выделите особенности

RG-EW1200

AC1200

ГОТОВ ДЛЯ ВАС



4 Gigabit
Ethernet ports




802.11ac
Wave2




Сильный сигнал покрывает все типы планировок

4 всенаправленные антенны гарантируют эффективное и стабильное соединение

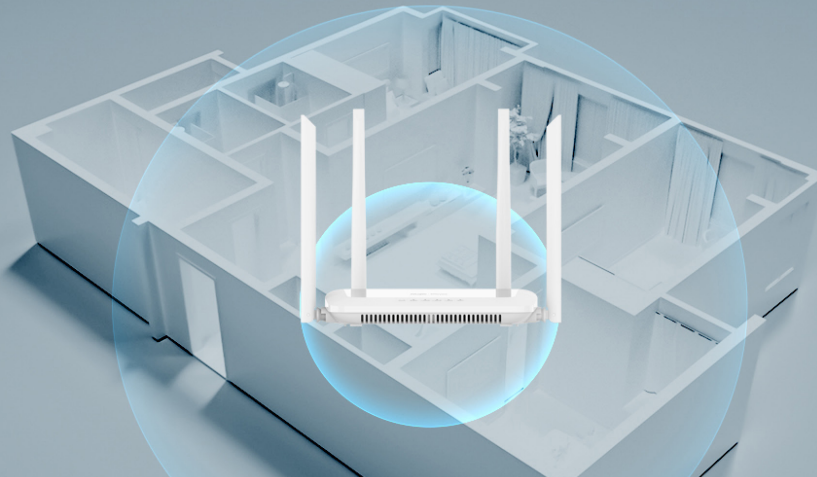

В восторге от Reye Mesh

Создавайте гибкие комплексные решения для своей сети

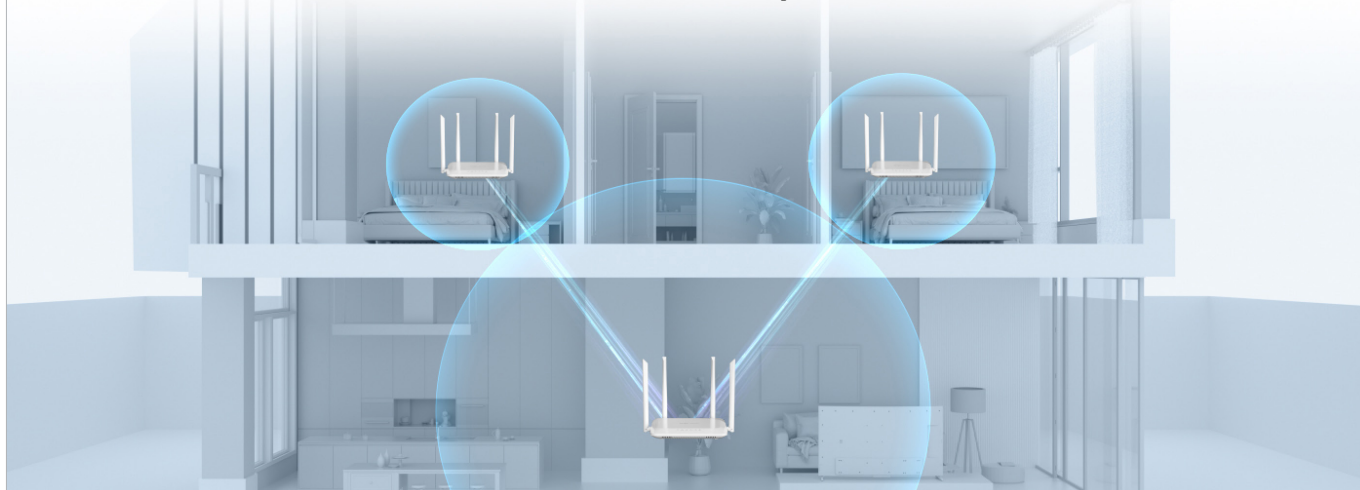

Выделите особенности

Хороший помощник для управления вашей семьей

Родительский контроль [Режим здоровья](#)

Ruijie Cloud App allows you to manage the internet access authority of the specified terminal, including the time limit, URL blocking and black/white list setup.

Родительский контроль [Режим здоровья](#)

Режим здоровья ограничивает воздействие радиации и затемняет световые индикаторы, чтобы вы могли хорошо выспаться.



Одновременная поддержка подключения нескольких устройств

Двухдиапазонная интеграция вместе с технологией MU-MIMO обеспечивает низкий уровень помех и быстрый доступ в Интернет до 96 терминалов одновременно.



Возьмите под свой контроль домашнюю сеть на кончиках ваших пальцев

Настройте домашнюю сеть в приложении Reyee Router за две минуты. Вас ждут дополнительные беспрочные бесплатные функции, чтобы исследовать, испытывать, ожидать.




Remote Reboot



Xpress Mode



Share Network

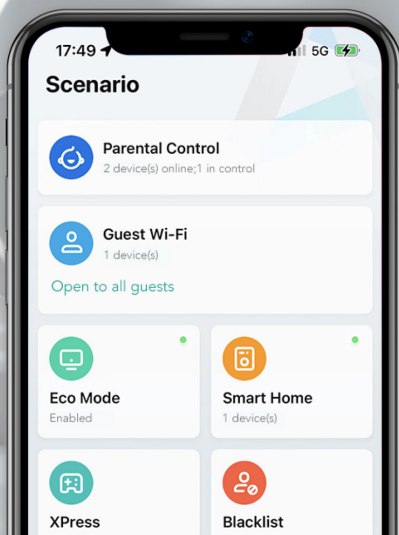

Спецификация

Базовы

Размер (W×D×H)	182 мм x 120 мм x 32 мм(7.17 in. × 4.72 in. × 1.26 in. антенны в комплект не входят)
Вес	0.22 кг (пакеты не включены)
Wi-Fi Стандарт	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MU-MIMO 5 GHz, 2×2, MU-MIMO
Макс. Скорость Wi-Fi	2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
ширина канала	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Антенны	4
Тип Антенны	Внешний всенаправленный
Усиление антенны	2.4 GHz: 5 dBi 5 GHz: 5 dBi
WAN порт	1×10/100 Base-T Port
LAN порты	3×10/100 Base-T Ports
Рекомендуемые пользователи	24
Макс. Пользователи	96
Источник питания	DC 12V/0.6A
Потребляемая мощность	≤8.2W
Диапазоны рабочих частот	802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz to 5.725 GHz , 5.725 GHz to 5.850 GHz country-specific restrictions apply
Мощность передачи	Regular: CE EIRP: ≤20 dBm (2.4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Рабочая Температура	0 °C до +45 °C (32 °F до 113 °F)
Рабочая влажность	5% до 95% без конденсации
Сертификация	CE, RoHS

Спецификация

Wireless

OFDMA	-
MU-MIMO	✓
BSS Coloring	-
Максимальное количество SSID	6
SSID Hiding	✓
Ленточное рулевое управление	✓
Guest Wi-Fi	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Роуминг	Уровень 2 Роуминг
Черный список	✓
Reyee Mesh	✓
Спаривание сетки по оборудованию	✓
Спаривание сетки с помощью кнопки сетки	✓
Спаривание сетки от Eweb	✓
Рекомендуемое количество прыжков	≤5
Wi-Fi Оптимизация	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Регулировка мощности трансмиссии	✓

Аппаратное обеспечение

CPU	MT7628
Flash	16M

Спецификация

Аппаратное обеспечение

RAM/SDRAM	64M
Цвет	Белый
Система LED индикатор	✓
Reyee Mesh LED индикатор	-
Reyee Mesh кнопка	✓
Кнопка питания	-
Кнопка сброса	✓
DC Размеры разъема	5.5 мм x 2.1 мм x 10 мм(0.22 in. × 0.08 in. × 0.39 in. антенны в комплект не входят)

WAN

Static IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Изучение учетной записи и пароля PPPoE	✓
VLAN Tagging	✓

LAN

DHCP сервер	✓
клиент List	✓
Назначение статического IP	✓
Управление потоком на основе портов	✓

Функции

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

Спецификация

Функции

Трвога	✓
Диагноз	✓
UPnP	✓
ARP Связывание	✓
Сопоставление портов	✓
DMZ Host	✓
Ограничение скорости терминалов	✓
Аппаратное ускорение	✓
MAC Клонирование адресов	✓
Облачное управление	✓
Режим повторителя	✓
WISP режим	-

Безопасность

PPTP VPN Сервер	-
PPTP VPN клиент	✓
L2TP VPN клиент	-
Родительский контроль	✓
Защита TCP Flood Attacks	✓
Защита ICMP Attacks	✓
Защита UDP Flood Attacks	✓

Сстема

Доступ/пароль по умолчанию	192.168.110.1 По умолчанию пароль не требуется
URL Access	✓

Спецификация

Система	
Локальное обновление	✓
Онлайн-обновление	✓
APP обновление	✓
системный журнал	-
Резервное копирование	✓
Сброс к заводским настройкам	✓
Язык	Китайский английский вьетнамский индонезийский Тайский арабский Традиционный китайский испанский Русский

содержимое пакета

Модель	RG-EW1200
Беспроводной маршрутизатор	1
Адаптер питания	1
Инструкция по началу работы	1
Cat5e UTP кабель	1

Ruijie | 睿 Rcycc

 Redefine your easy network



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
Website: <https://www.ruijienetworks.com>