

## DS-2CD1363G0-I 6 МП Сетевая камера с фиксированной турелью и ИК-подсветкой



- Высокое качество изображения с разрешением 6 МП
- Эффективная технология сжатия H.265 +
- Четкое изображение даже при ярком заднем освещении благодаря 120 дБ WDR
- Защита от воды и пыли (IP67)
- EXIR 2.0: передовая инфракрасная технология с большим ИК-диапазоном
- Облачный сервис и приложение Hik-Connect для удаленного управления и просмотра устройств



## ▪ Спецификация


Камера	
Датчик изображения	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	0.01 Люкс @ (F2.0, AGC ON)
Скорость затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленный затвор	Да
P/N	P/N
Широкий динамич. диапазон	120 dB
День/Ночь	ICR Cut
Регулировка угла	Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 75 °, поворот: от 0 ° до 360 °
Объектив	
Тип объектива и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный 102 °, вертикальный 53 °, диагональный 123 °
Апертура	F2.0
Крепление объектива	M12
Освещение	
ИК Диапазон	До 30 м
Длина волны	850 nm
Smart Доп. свет	Да
Видео	
Мак. разрешение	3200 x 1800
Основной поток	50Hz: 12.5 fps (3200 x 1800, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60Hz: 15 fps (3200 x 1800, 2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Доп. поток	50Hz: 25 fps (640 x 480, 640 x 360) 60Hz: 30 fps (640 x 480, 640 x 360)
Сжатие видео	Основной поток: H.265+/H.265 Доп. поток: H.265/MJPEG
Видео Битрейт	32 Kbps до 16 Mbps
H.265 Тип	Основной профиль
H.265+	Основной поток поддерживает
Контроль битрейт	CBR/VBR
Масштаб. кодек видео (SVC)	H.265 поддерживает
Регион интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока и дополнительного потока
Сеть	
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Открытый сетевой видеоинтерфейс (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK, ISUP
Протоколы	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, PPPoE
Пользователь/Хост	До 32 пользователей 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Сетевое хранилище	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-Браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10, IE 11 Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

<b>Изображение</b>	
Переключ. День/Ночь	День, Ночь, Авто, Расписание
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Настройки изображения	Зеркало, насыщенность, яркость, контраст, резкость, AGC и баланс белого настраиваются клиентским программным обеспечением или веб-браузером
Маска конфиденциальности	4 области масок конфиденциальности
<b>Интерфейс</b>	
Коммуникационный интерфейс	1 RJ45 10M/100M самоадаптивный порт Ethernet
<b>Smart Набор функции</b>	
Базовые события	Обнаружение движения, подделка видео, исключение
<b>Общие</b>	
Метод связи	Загрузка на NAS / FTP, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи, запуск записи
Версия прошивки	5.5.104
Язык Веб-Клиента	33 языка: Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, Традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский
Общие функции	Анти-мерцание, сердцебиение, защита паролем, сброс пароля по эл. почте
Сброс программного обеспеч.	Да
Условия хранения	-30 ° C to 60 ° C (-22 ° F to 140 ° F).влажность 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	-30 ° C to 60 ° C (-22 ° F to 140 ° F).влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Type 1 Class 3
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE (802.3af, 36 V to 57 V), 0.20 A to 0.1 A, max. 6.5 W
Интерфейс питания	Ø 5.5 мм коаксиальный разъем питания
Материал камеры	Корпус из алюминиевого сплава
Размер камеры	Ø110 × 81.25 mm (Ø4.3" × 3.2")
Размер упаковки	150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")
Вес камеры	прибл. 380 g (0.8 lb.)
Вес с упаковкой	прибл. 626 g (1.4 lb.)
<b>Утверждение</b>	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Безопасность	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015); LOA (IEC/EN 60950-1)

Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU) WEEE (2012/19/EU) Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ **Доступная модель**  
DS-2CD1363G0-I (2.8 mm)

▪ **Размеры**

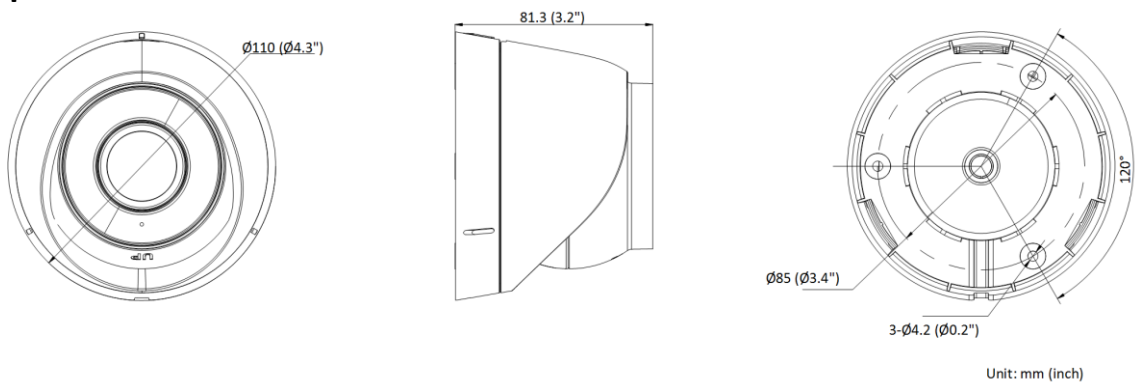

▪ **Аксессуары**

▪ **Необязательно**

DS-1275ZJ-SUS Вертикальное крепление на столб	DS-1280ZJ-S Распред. коробка	DS-1272ZJ-110- TRS Настенное крепление	DS-1276ZJ- SUS Угловое крепление

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**

T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**

T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**

T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**

T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**

T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**

T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**

T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**

T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**

T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**

T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**

T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**

Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**

T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**

T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**

T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**

T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**

T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**

T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**

T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**

T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**

T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**

T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**

T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**

T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**

sales.colombia@hikvision.com