

## DS-2CD1353G0-I(UF)

### 5 МП Сетевая камера с фиксированной турелью



- Высокое качество изображения с разрешением 5 МП
- Эффективная технология сжатия H.265 +
- Четкое изображение даже при ярком заднем освещении благодаря 120 дБ WDR
- Защита от воды и пыли (IP67)
- EXIR 2.0: передовая инфракрасная технология с большим ИК-диапазоном
- Технология 3D DNR обеспечивает чистое и резкое изображение



## ▪ Спецификация


<b>Камера</b>	
Датчик изображения	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	Цвет: 0,01 люкс @ (F1.2, AGC ON), 0,028 люкс @ (F2.0, AGC ON)
Скорость затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленный затвор	Да
День/Ночь	ИК Фильтр
Широкий динамич. диапазон	120 dB
Регулировка угла	Панорамирование: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 75 °, поворот: от 0 ° до 360 °
DNR	3D DNR
<b>Объектив</b>	
Объектив	2.8/4 мм
Апертура	F2.0
Фокус	Фиксированный
Угол обзора	2,8 мм, горизонтальный: 98 °, вертикальный: 72 °, диагональный угол обзора: 127 ° 4 мм, горизонтальный: 77 °, вертикальный: 56 °, диагональный угол обзора: 102 °
Крепление объектива	M12
<b>Освещение</b>	
ИК Диапазон	До 30 м
Длина волны	850 nm
<b>Видео</b>	
Мак. разрешение	2560 × 1920
Основной поток	50Hz: 12.5 fps (2560 × 1920) 20 fps (2560 × 1440) 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
	60Hz: 15 fps (2560 × 1920) 20 fps (2560 × 1440) 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Сжатие видео	Основной поток: H.265/H.264
	Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG
H.264 Тип	Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
H.265 Тип	Основной профиль
Видео Битрейт	32 Kbps до 8 Mbps
<b>Smart Набор функции</b>	
Регион интереса	Поддержка 1 фиксированной области для основного потока
<b>Изображение</b>	
Улучшение изображения	BLC/3D DNR
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контраст и резкость настраиваются с помощью клиентского программного обеспечения и веб-браузера.
Переключ. День/Ночь	Авто / Расписание / День / Ночь

<b>Сеть</b>	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, 802.1x
API	Открытый сетевой видеоинтерфейс (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
Пользователь/Хост	До 32 пользователей, 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, iVMS-5200
Веб-Браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10, IE 11 Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Триггер тревоги	Обнаружение движения, подделка видео, исключение (сеть отключена, конфликт IP-адресов, неправильный вход в систему, ошибка жесткого диска)
<b>Интерфейс</b>	
Коммуникационный интерфейс	1 RJ45 10M/100M самоадаптивный порт Ethernet
Бортовое хранилище	Встроенный слот micro SD / SDHC / SDXC, до 256 ГБ
Встроенный микрофон	-U: Да
Аппаратный сброс	-F: Да
<b>Стандарт сжатия</b>	
H.264+	Основной поток поддерживает
H.265+	Основной поток поддерживает
<b>Общее</b>	
Версия прошивки	V5.5.122
Язык Веб-Клиента	Английский, русский
Общие функции	Сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденц., водяной знак, фильтр IP-адресов
Условия запуска и эксплуатации	-30 °C до 60 °C (-22 °F до 140 °F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.4 A, max. 5 W PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 6.5 W
Материал	Металл, пластик
Размеры	Камера: Ø 110 × 85.3 мм (Ø4.3" × 3.4") С упаковкой: 150 × 150 × 141 мм (5.9" × 5.9" × 5.6")
Вес	Камера: прибл. 320 г (0.7 lb.) С упаковкой: прибл. 566 г (1.2 lb.)
Защита интерфейса	IP67 (IEC 60529-2013)

#### ▪ Доступная модель

DS-2CD1353G0-I (2.8/4 mm)

▪ **Размеры**

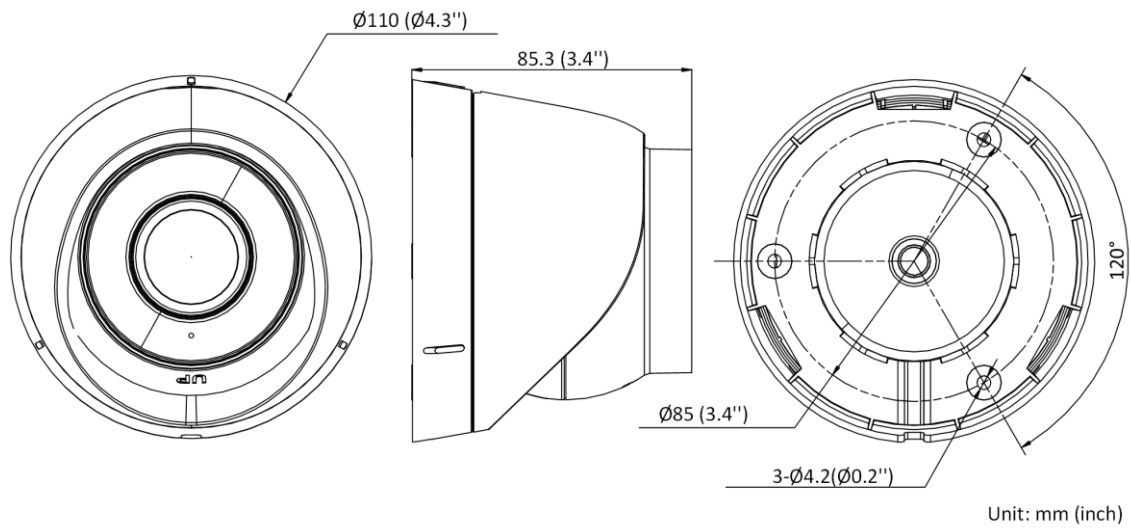

▪ **Аксессуары**

▪ **Необязательный**

DS-1280ZJ-S Распределительная коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловое крепление	DS-1272ZJ-110-TRS Настенное крепление	DS-1275ZJ-SUS Вертикальное крепление на столб
			

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 (216)521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 (10) 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33(0)1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com