INNOVATION
Beyond Networks

RG-RAP73Pro

Потолочный трехдиапазонный Wi-Fi 7 BE14000 Точка доступа

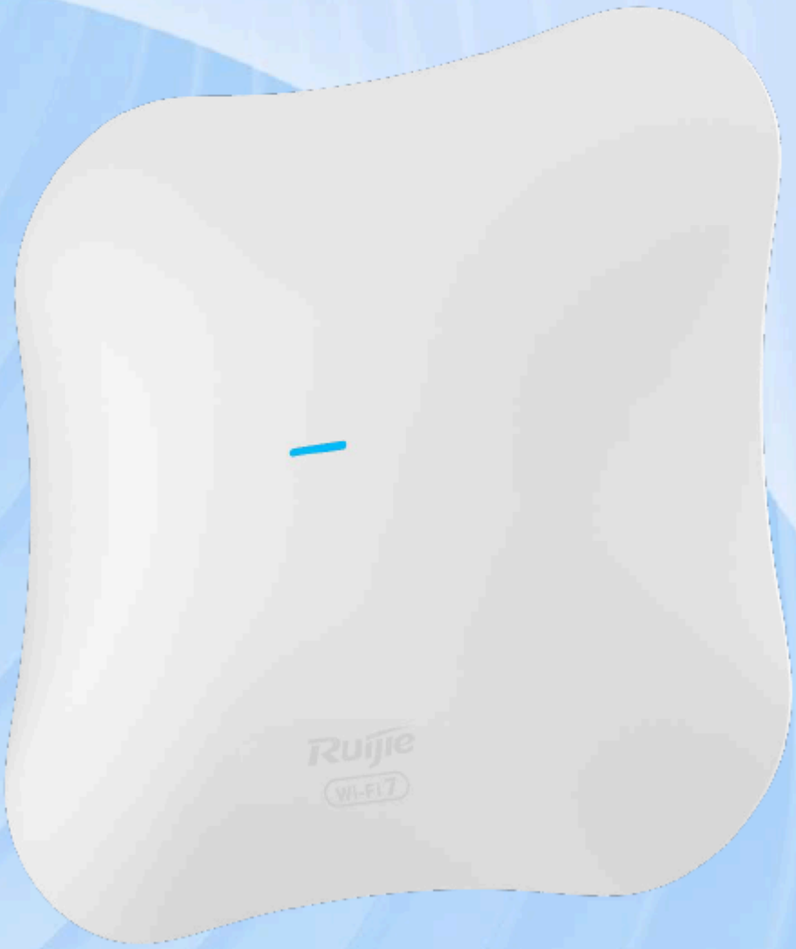

Техническое описание

01 Обзор продукта

RG-RAP73Pro - это трехдиапазонная точка беспроводного доступа (AP), совместимая с IEEE 802.11be Wi-Fi 7, выпущенная компанией Ruijie Сети для общего образования, высшего образования, государственного управления, финансов, бизнеса и других сценариев с высокой плотностью размещения внутри помещений. Поддерживая диапазоны частот 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц, он обеспечивает скорость передачи данных до 13,346 Гбит/с.

RG-RAP73Pro включает в себя такие важные функции, как безопасность беспроводной сети, радиоуправление, мобильный доступ, QoS и плавная масштабируемость в роуминге. В паре с Ruijie Cloud RG-RAP73Pro может реализовать беспроводной контроль клиентского доступа, O & M и безопасный контроль доступа. RG-RAP73Pro может работать в режимах IEEE 802.11be, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11ac Wave 2, IEEE 802.11ac Wave 1, и IEEE 802.11n одновременно. Он поддерживает как локальное питание, так и питание по Ethernet (PoE), обеспечивая гибкие варианты установки в зависимости от реальных условий. Он хорошо подходит для компактных офисных помещений, таких как отели, апартаменты, медицинские учреждения и образовательные учреждения.

02 Изображения продукта

03 Основные характеристики продукта

Производительность нового поколения с Wi-Fi 7, обеспечение сверхвысоких скоростей беспроводной связи

В качестве нового продукта, поддерживающего Wi-Fi 7, RG-RAP73Pro оснащен передовыми технологиями, такими как а более широкая ширина канала (320 МГц), более высокий уровень модуляции (4K-QAM), более гибкий спектр использования (Multi-RU), улучшенная стабильность (MLO) и совместной работы с несколькими точками доступа, что обеспечивает RG-RAP73Pro для обеспечения скорости передачи данных до 13,346 Гбит / с с уменьшенной задержкой.

Улучшенная передача данных с помощью 4K-QAM для более высоких скоростей

Wi-Fi 6 поддерживает 1024 QAM, в то время как Wi-Fi 7 увеличивает - 4096-QAM, что увеличивает объем пропускную способность и плотность данных, передаваемых на bits. Это усовершенствование теоретически повышает эффективность символ, с 10 бит до 12 на 20%, а пиковая скорость доступа

Скорость для устройств, подключающихся к точке доступа Wi-Fi 7 также улучшена на 20% по сравнению с доступом по Wi-Fi 6.

Очки.

Идеально подходит для сценариев с высокой плотностью трафика

С максимальной пропускной способностью подключения 600 пользователей до и рекомендуемый одновременный доступ в Интернет для 200 пользователей, RG-RAP73Pro идеально подходит для спортивных залов с среды с высокой плотностью использования, такие как конференц-залы и высокой пропускной способностью, обеспечивая улучшенное покрытие сигнала и надежного сетевого подключения.

Оснащен портом SFP +, позволяющим использовать полный потенциал Wi-Fi 7

RG-RAP73Pro оснащен портом SFP +, обеспечивающим который поддерживает как оптоволокно, так и кабель. Это прямое оптоволоконное подключение к удаленному точки доступа, позволяющие преодолеть трудности длительного-кабелю, ведущему в серверную комнату. Кроме того, он включает порт 2,5G RJ45 для легкой интеграции с близлежащими устройствами, упрощая расширение сети.

Превосходная потоковая передача благодаря эксклюзивному интерфейсу Функция MLO

Wi-Fi 7 RG-RAP73Pro поддерживает работу по нескольким технология MLO, которая позволяет устройствам каналам связи одновременная отправка и прием данных по нескольким для создания единого агрегированного соединениям. Устройства могут переключаться автоматически на другие диапазоны частот в ответ на помехи или большую нагрузку, что повышает производительность, сокращает задержки и обеспечивает непрерывный поток данных.

Идеально подходит для интеграции с для создания надежной сети

коммутаторами multi-G RG-RAP73Pro оснащен портом 2.5G, который, когда подключенным к мульти-G коммутатору, преодолевать диапазоны частот Гигабитный барьер и раскрывает весь потенциал Wi-Fi 7.

04 Характеристики продукта

Высокая Скорость и Интеллектуальная оптимизация Сети, Улучшающая Доступ пользователей

Откройте для себя вики

Трехдиапазонный дизайн (2,4 ГГц + 5 ГГц + 6 ГГц), восемь пространственных потоков и пиковая скорость передачи Поддерживает универсальные медиаконвертеры, обеспечивающие обратную передачу по оптоволокну. данных до 13,346 Гбит/с. MLO, OFDMA, MU-MIMO, оптимизирующие многопользовательский доступ.

Безопасная и надежная сетевая система

Безопасный доступ на уровне пользователя, обеспечивающий безопасную аутентификацию при доступе пользователя. Технологии аутентификации и шифрования, такие как Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) и enhanced открытая защита, повышающая безопасность данных.

Гибкие сетевые возможности.

Режимы локального и облачного управления и интеллектуальная оптимизация беспроводной сети, сокращающие снижения эксплуатационных расходов (TCO) и максимального увеличения отдачи от инвестиций (ROI).

общий доступ по оптическим кабелям и кабелям Ethernet для гибкой сети и высокоскоростной обратной передачи данных более Оптические каналы связи со скоростью передачи данных в Гбит/с. чем на 10 Поддержка стандарта IEEE 802.11k/v/ r, оптимизация помех при роуминге и улучшение удаленной связи для лучший пользовательский опыт.

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики оборудования

Модель		RG-RAP73Pro
Wi-Fi Стандарты		Стандарт IEEE 802.11a/b/g/n/ ac/ ax/be
Рабочая частота (в зависимости от страны) Диапазоны действуют ограничения)	6 ГГц	от 5,925 ГГц до 7,125 ГГц
	5 ГГц	От 5,150 ГГц до 5,350 ГГц, от 5,470 ГГц до 5,725 ГГц, от 5,725 ГГц до 5,850 ГГц
	2,4 ГГц	от 2,400 ГГц до 2,4835 ГГц
Пространственные потоки	6 ГГц	3 пространственных потока, 3x3 MU-MIMO
	5 ГГц	3 пространственных потока, 3x3 MU-MIMO
	2,4 ГГц	2 пространственных потока, 2x2 MU-MIMO
Антенна	Антенна	2,4 ГГц: 2 встроенные всенаправленные антенны 5 ГГц: 3 встроенные всенаправленные антенны 6 ГГц: 3 встроенные всенаправленные антенны
	Коэффициент усиления антенны (6 ГГц)	5,2 дБи
	Коэффициент усиления антенны (5 ГГц)	5,9 дБи
	Коэффициент усиления антенны (2,4 ГГц)	3,6 дБи
Ширина канала	6 ГГц	Авто/20/40/80/160/320 МГц
	5 ГГц	Авто/20/40/80/160 МГц
	2,4 ГГц	Авто /20 / 40 МГц
Скорость передачи данных	Максимальная Пропускная способность	13657 Мбит/с
	6 ГГц	8646 Мбит/с
	5 ГГц	4323 Мбит/с
	2,4 ГГц	688 Мбит/с

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики оборудования

Модель		RG-RAP73Pro
Максимальная мощность передачи	6 ГГц	≤ 63 МВт (18 дБм)
	5 ГГц	≤ 126 МВт (21 дБм)
	2,4 ГГц	≤ 160 МВт (22 дБм)
	Стандартный Формат	Диапазоны частот и максимально эффективная мощность Мощность изотропного излучения (EIRP): Примечание: Действуют ограничения, относящиеся к конкретной стране. Европейский Союз и Соединенное Королевство 2400_2483,5 МГц, EIRP ≤20 дБм 5150_5350 МГц, EIRP 23 дБм 5470 5725 МГц, EIRP ≤≤30 дБм 5945_6425 МГц, EIRP 23 дБм ≤Соединенные 2400_2483,5 МГц, макс. выходная мощность 30 дБм & ≤ Штаты: EIRP 36 дБм ≤ 5150_5250 МГц, макс. ≤ выходная мощность 30 дБм и EIRP 36 дБм 5250_5350 МГц, макс. ≤ выходная мощность <24 дБм & EIRP 30 дБм 5470_5725 МГц, макс.≤выходная мощность < 24 дБм & EIRP 30 дБм 5725_5850 МГц, максимальная выходная мощность ≤ 30 дБм & ≤ EIRP ≤36 дБм 5925_7125 МГц, EIRP 30 дБм ≤ Таиланд: 2400 2483,5 МГц, EIRP ≤20 дБм 5150-5350 МГц, EIRP 23 дБм ≤ 5470-5725 МГц, EIRP 30 дБм ≤ 5725-5825 МГц, EIRP 30 дБм ≤ 5945_6425 МГц, EIRP 23 дБм ≤
Покрытие Wi-Fi	Максимальное покрытие Wi-Fi Радиус действия	(Зависит от Для70 мреальная среда.)
Сервисные порты		1 порт SFP + 10 Гбит/с
		1 порт 10/100/1000/2500BASE-T.

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики оборудования

Модель		RG-RAP73Pro
Чувствительность приемника		11b: -91 дБм (1 Мбит/с), -88 дБм (5,5 Мбит/с), -85 дБм (11 Мбит/с) 11a/g: -89 дБм (6 Мбит/с), -80 дБм (24 Мбит/с), -76 дБм (36 Мбит/с), -71 дБм (54 Мбит/с) 11n: -83 дБм (MCS0), -65 дБм (MCS7), -83 дБм (MCS8), -65 дБм (MCS15) 11ac: 20 МГц: -83 дБм (MCS0), -57 дБм (MCS9) 11ac: 40 МГц: -79 дБм (MCS0), -57 дБм (MCS9) 11ac: 80 МГц: -76 дБм (MCS0), -51 дБм (MCS9) 11ac: 160 МГц: -76 дБм (MCS0), -50 дБм (MCS9) 11ax: 20 МГц: -85 дБм (MCS0), -58 дБм (MCS11) 11ax: 40 МГц: -82 дБм (MCS0), -54 дБм (MCS11) 11ax: 80 МГц: -79 дБм (MCS0), -52 дБм (MCS11) 11ax: 160 МГц: -76 дБм (MCS0), -49 дБм (MCS11) 11be: 20 МГц: -85 дБм (MCS0), -52 дБм (MCS13) 11be: 40 МГц: -82 дБм (MCS0), -49 дБм (MCS13) 11be: 80 МГц: -82 дБм (MCS0), -46 дБм (MCS13) 11be: 160 МГц: -79 дБм (MCS0), -44 дБм (MCS13) 11be: 320 МГц: -76 дБм (MCS0), -41 дБм (MCS13)
Потребляемая мощность		< 30 W
Кнопки		1 x кнопка сброса
Светодиоды		1 x системный индикатор (синий)
Модуляция		OFDM: скорость передачи данных BPSK 6/9 Мбит/с, QPSK 12/18 QAM при скорости 24 Мбит/с и 64-QAM при скорости 48/54 Мбит/с Мбит/с, 16- DSSS: DBPSK при скорости 1 Мбит/с, DQPSK при скорости @ 5,5 / 11 Мбит/с 2 Мбит/с и CCK MIMO-OFDM: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM, 1024-QAM и 4096-QAM OFDMA
Источник питания	Постоянный ток (местное питание)	Да (54 В / 0,55 А)
	Разъем постоянного тока Размеры	Внешний диаметр: 5,5 мм Внутренний диаметр: 2,1 мм Длина: 10 мм
	IEEE 802.3at	ДА
	IEEE 802.3bt	ДА

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики оборудования

Модель		RG-RAP73Pro
Окружающая среда	Эксплуатация Температура	От 0 ° C до + 40 ° C (от 32 ° F до + 104 ° F)
	Температура хранения	От -40 ° C до + 70 ° C (от -40 ° F до + 158 ° F)
	Рабочая влажность	от 5% до 95% Относительная влажность (без конденсации)
	Влажность при хранении	от 5% до 95% Относительной влажности (без конденсации))
Монтаж	Крепление к потолку	ДА
	Настенный монтаж	ДА
Стандарты соответствия	Здравоохранение	EN IEC 62311:2020
	Безопасность	EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020
	ЭМС	EN 55032: 2015+ A11:2020+A1:2020 EN 55035: 2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2: 2019+A1:2021 EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019+A2:2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.4
	Радио	EN 300 328 V2.2.2.2.2 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.1 Проект EN 303 687 V1.0.0
Защита от атмосферных воздействий	Класс защиты IP	IP41
	Молния / перенапряжение Защита	±2 кВ
Размеры (Ш x Г x В)	Размеры (без аксессуаров)	220 мм x 220 мм x 45 мм (8,66 дюйма x 8,66 дюйма x 1,77 дюйм.)
Вес	веса нетто)	≤ 1,1 кг (2,43 фунта)
Среднее время наработки на отказ (MTBF)		> 400000 часов
Сертификация		CE, RoHS, FCC, ISED, cTUVus
Размеры упаковки (Ш x Г x В)		280 мм x 265 мм x 80 мм (11,02 дюйма x 10,43 дюйма x) 3,15 дюйма)
Вес упаковки		≤ 1,44 кг (3,17 фунта)

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики оборудования

Модель	RG-RAP73Pro
Флэш-память	256 МБ
Оперативная память	1024 МБ

Технические характеристики программного обеспечения

Модель		RG-RAP73Pro	
Функции уровня 2	Ethernet	Режим точки доступа	Поддержка
		Режим маршрутизатора	Поддержка
	VLAN	VLAN на основе порта	Поддержка
		VLAN 802.1Q	Поддержка
Функции уровня 3	IPv4	NAT	Поддержка
	IPv6	IPv6	Поддержка
Подключение к Интернету Тип	PPPoE	Коммутируемый доступ PPPoE	Поддержка
	DHCP-клиент		Поддержка
	Статический IP - адрес		Поддержка
Подключение к Интернету Тип	DHCP IPv6		Поддержка
	Статический IPv6		Поддержка
	PPPoE IPv6		Поддержка
Функции управления	SNMP	SNMP v1	Поддержка
		SNMP v2c	Поддержка
		SNMP v3	Поддержка

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики программного обеспечения

Модель			RG-RAP73Pro
Функции управления	Управление через Веб-интерфейс		Поддержка
	Управление через приложение Ruijie Reyee		Поддержка
	Управление через облако Ruijie Cloud		Поддержка
	Облачный мониторинг Ruijie Журнал регистрации	Системный журнал	Поддержка
		Журнал клиента	Поддержка
		Радиочастотный журнал	Поддержка
Функции управления	Самоорганизующаяся сеть		Поддержка
	Создание сетей уровня 3	Создание сетей уровня 3 (Опция 43)	Поддержка
	Сетка точек доступа		Поддержка
	Обновление	Обновление через Ruijie Cloud	Поддержка
Особенности управления	Обновление	Обновление на одном устройстве с помощью веб-интерфейс	Поддержка
		Обновление в один клик с помощью Веб-интерфейс Обновление	Поддержка
		Приложение Ruijie Reyee Обновление в с одного устройства через один клик через службу поддержки Ruijie приложение Reyee Резервное копирование с двумя ячейками	Поддержка
	Техническое обслуживание и Диагностика	Сбор ошибок в один клик Резервное копирование и импорт	Поддержка
		Сброс к заводским настройкам	Поддержка
		Активный сигнал тревоги для Конфликт на сервере	Поддержка
		перехвата пакетов DHCP	Поддержка
	Определение местоположения точки доступа с помощью светодиода		Поддержка

05 Технические характеристики продукта

Спецификации программного обеспечения

Модель		RG-RAP73Pro	
Общесетевое управление	Функции сети 3.0	RLDP	Поддержка
		Отслеживание DHCP	Поддержка
	Беспроводное управление	Управление беспроводным потоком (WQoS) Беспроводная Интеллектуальная	Поддержка
		связь Оптимизация (WIO)	Поддержка
		WIO2.0	Поддержка
		Стандарт IEEE 802.роуминг 11k/v	Поддержка
		Автономный портал	Поддержка
		Связь с клиентом	Поддержка
		Балансировка нагрузки точки Доступа Руководство	Поддержка
	Управление сетью	Сетевой Пароль	Поддержка
		Запланированный перезапуск сети	Поддержка
		Перезапуск / Восстановление сети	Поддержка
Прикладной протокол Характеристики	DNS	DNS-клиент	Поддержка
	TFTP	Клиент TFTP	Поддержка
	DHCP-сервер	DHCP-сервер	Поддержка
	DHCP - клиент	DHCP - клиент	Поддержка
	PPPoE	Клиент PPPoE	Поддержка
Прикладной протокол Функции (IPv6)	DNSv6	Клиент DNSv6	Поддержка

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики программного обеспечения

Модель		RG-RAP73Pro	
Основные функции WLAN	Услуга WLAN	Несколько SSID	Поддержка
		Один и тот же SSID для разных Сети VLAN	Поддержка
		Поддержка управления расписанием Wi-Fi	
		Скрыть SSID	Поддержка
		5г до	Поддержка
		Макс. Количество клиентов за поддержку Радио	
	Локальная Переадресация		Поддержка
	802.11ac	802.11ac	Поддержка
		MU-MIMO	Поддержка
	802.11ax	802.11ax	Поддержка
		Включение / выключение стандарта 802.11ax	Поддержка
		1024-KAM	Поддержка
		OFDMA	Поддержка
		DL MU-MIMO	Поддержка
		Пространственное повторное использование с помощью BSS Раскраска	Поддержка
	802.11be	4K-QAM	Поддержка
		320 M	Поддержка
		Многоканальная работа (MLO)	Поддержка
		Блок с несколькими ресурсами (MRU)	Поддержка
		Подтверждение блока 1K (БА)	Поддержка

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики программного обеспечения

Модель		RG-RAP73Pro	
Основные функции WLAN	**Роуминг**	Роуминг с искусственным интеллектом	Поддержка
		Роуминг уровня 2	Поддержка
		Роуминг уровня 3	Поддержка
		Роуминг по стандарту IEEE 802.11k /v	Поддержка
		Роуминг по стандарту IEEE 802.11r	Поддержка
Функции WLAN RF	**Управление радиочастотами**	Настройки мощности	Поддержка
		Чувствительность к Роумингу	Поддержка
		Радиопереключатель	Поддержка
		Ограничение персонала на основе радиосвязи	Поддержка
	Радиочастотные характеристики	Формирование радиочастотного луча	Поддержка
	Удобство использования Улучшение	Нижний уровень RSSI Отключения клиентов с поддержкой Мощности	
		передачи маяка поддержки и кадров ответа	
		зонда Порога RSSI для доступа к клиентской поддержке	
	WMM	Поддержка мультимедиа Wi-Fi (WMM)	
	Балансировка нагрузки точки доступа	Балансировка нагрузки точки доступа	Поддержка
	Ассоциация с Клиентами	Ручная Ассоциация Клиентов	Поддержка
		Интеллектуальная поддержка связи с клиентами	
	Дистанционное зондирование	Дистанционное зондирование (поддержка беспроводного прослушивания)	

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики программного обеспечения

Модель		RG-RAP73Pro	
Интеллектуальная оптимизация беспроводной сети (WIO)		Оптимизация сети	Поддержка
		Беспроводная Интеллектуальная связь Оптимизация (WIO2.0)	Поддержка
		Оптимизация по расписанию	Поддержка
		Настройка канала	Поддержка
		Клиент WIO	Поддержка
Безопасность WLAN	Идентификаторы WLAN	Изоляция клиентов уровня 2	Поддержка
	Безопасность WLAN	Проверка подлинности канала	Поддержка
		Аутентификация доступа	Поддержка
Безопасность WLAN		Статический список блокировок и список разрешений	Поддержка
		Список блокировок на основе SSID и Список разрешений	Поддержка
		Проверка подлинности PSK	Поддержка
		WPA (TKIP), WPA2 (AES), и поддержка WPA-PSK OVE (расширенная открытость)	
		WPA3-SAE	Поддержка
		WPA2-PSK/WPA3-SAE	Поддержка
		WPA-Корпоративный WPA2-корпоративный WPA/WPA2-Корпоративный	
Беспроводное управление потоком (WQoS)		Ограничение скорости на основе клиента Ограничение скорости на основе пакетов	Поддержка
			Поддержка
		Ограничение скорости на основе SSID для поддержки восходящий график	
		Поддержка ограничения скорости на основе точки доступа	

05 Технические характеристики продукта

Технические характеристики программного обеспечения

Модель		RG-RAP73Pro	
Для мирового рынка	DFS	Динамическая частота Выбор (DFS)	Поддержка
Автономный портал	**Маркетинг Аутентификация**	WiFiDog (SMS / Один клик Аутентификация) поддержка имени пользователя и пароля Поддержка отмены аутентификации портала Автоматический портал для iOS,	
	Список разрешений	Windows и Android Поддерживает операционные системы, Поддержка серверов с включением в список разрешенных адресов, поддержка MAC-адресов с включением в список для доступа в Интернет без аутентификации, Доступ в Интернет без поддержки поддержка IP-адресов с включением в список для аутентификации	
	Список блокировок		
	Управление потоками	Внесение MAC-адресов в список заблокированных Ограничение доступа к Интернету Поддержка ограничения пропускной способности Отключение клиентов поддержки вручную	
Автономный портал	**Управление клиентами**	Отключение поддержки клиентов через облако Ruijie	
802.1X	AAA		Поддержка
	РАДИУС		Поддержка

05 Технические характеристики продукта Пропускная способность

Модель		RG-RAP73Pro	
WLAN	Услуга беспроводной сети	Макс. Количество SSID	8
		Макс. Количество клиентов	600
		Рекомендуемый номер количество клиентов	200
	Список заблокированных и разрешенных клиентов	Макс. Заблокирован / Разрешен Клиенты на точку доступа	512
		Макс. Список заблокированных / Разрешенных клиентов Клиентов на SSID Макс. Количество	100
	SON	точек доступа Группы	8
		Количество точек доступа для СЫНА	300
		Макс. Количество клиентов на AP , СЫН	1500

06 Сертификаты и соответствие Нормативным Требованиям

Модель	RG-RAP73Pro
Соответствие нормативным требованиям	EN IEC 62311:2020 EN IEC 62368-1: 2020+A11:2020 EN 55032: 2015+A11:2020+A1: 2020 EN 55035: 2017+ A11:2020 EN IEC 61000-3-2: 2019+ A1: 2021 EN 61000-3-3: 2013+ A1: 2019+ A2: 2021 EN 301 489-1 V2.2.3 EN 301 489-3 V2.1.1 EN 301 489-17 V3.2.4 EN 300 328 V2.2.2.2.2 EN 301 893 V2.1.1 EN 300 440 V2.2.1 Проект EN 303 687 V1.0.0
Сертификаты	CE, RoHS, FCC, ISED, cTUVus

07

Графики диаграммы

направленности антенны Горизонтальные плоскости (вид сверху)

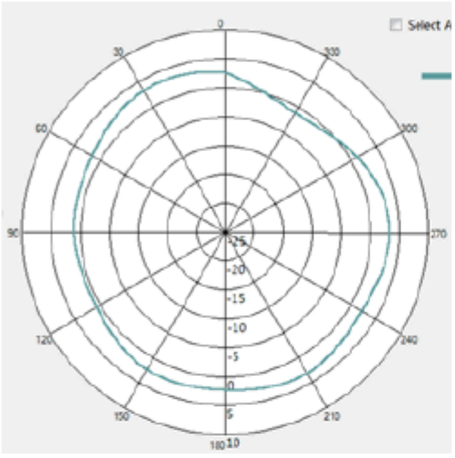

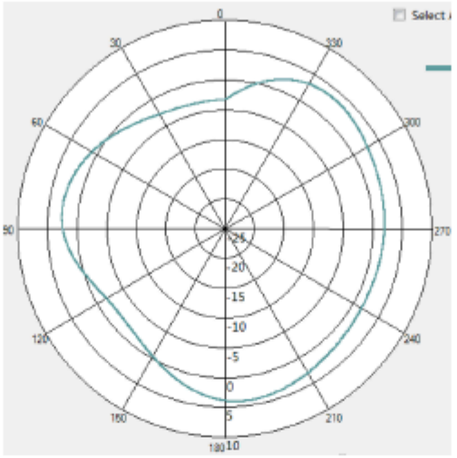

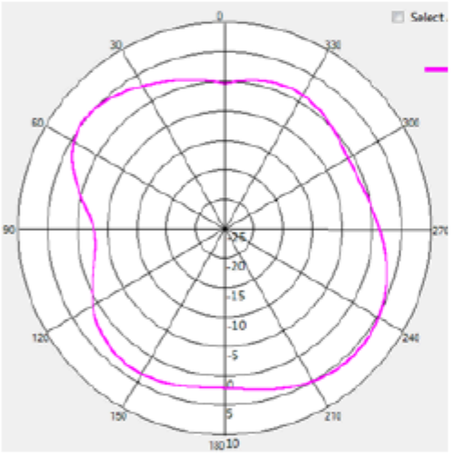

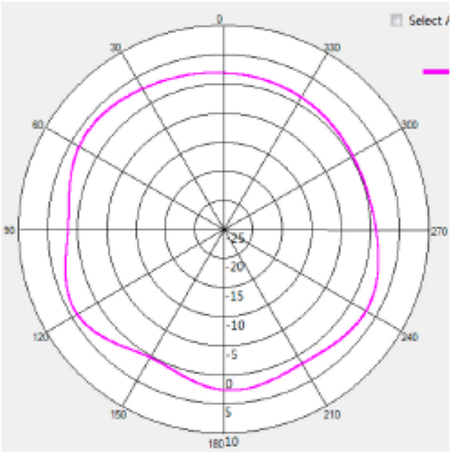

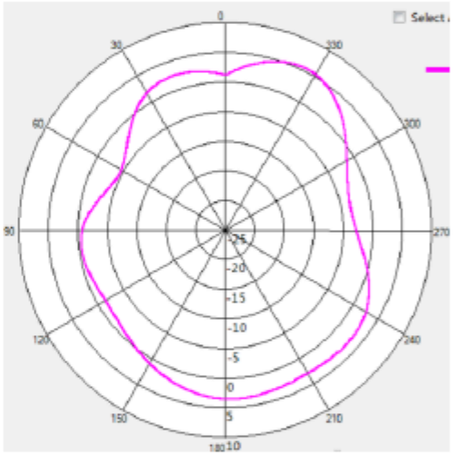

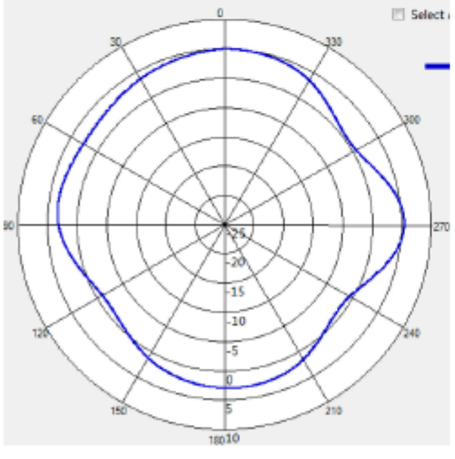

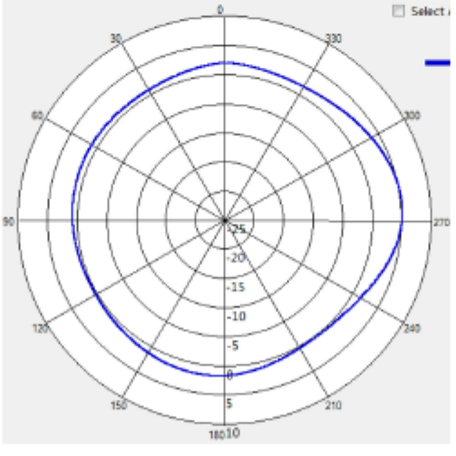

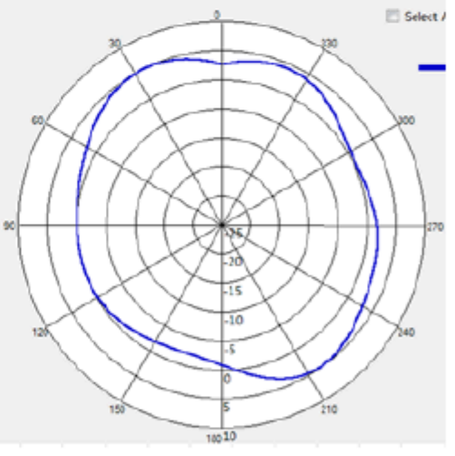

07

Графики Диаграммы

направленности антенны Вертикальные плоскости (вид спереди)

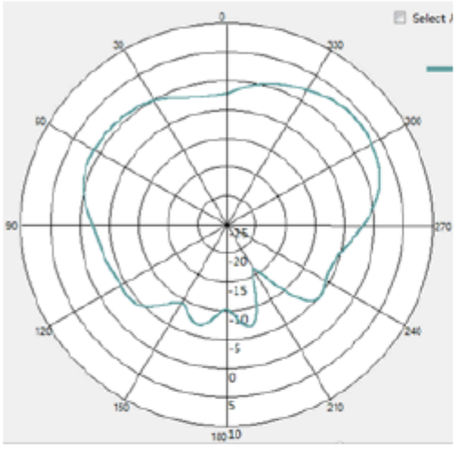

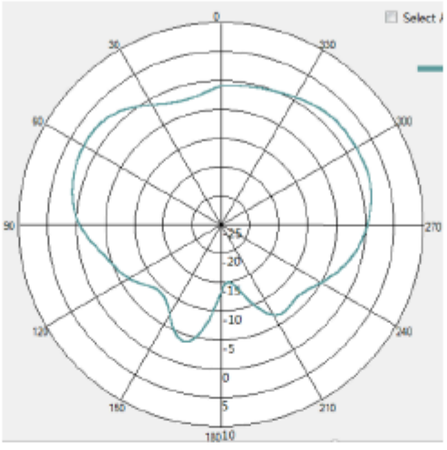

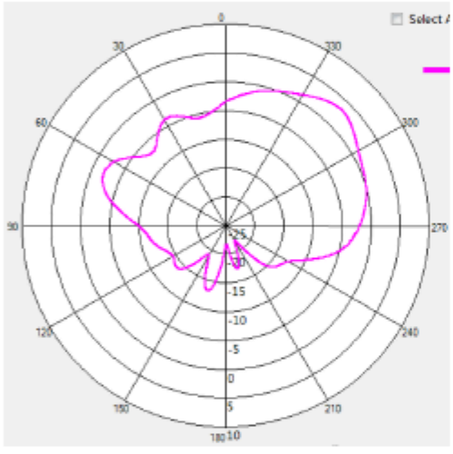

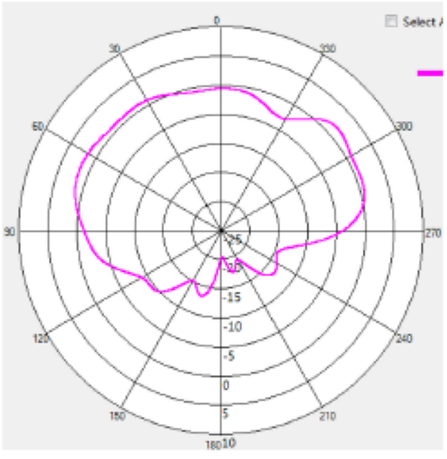

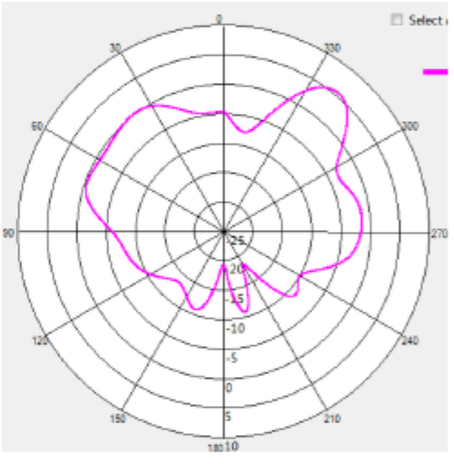

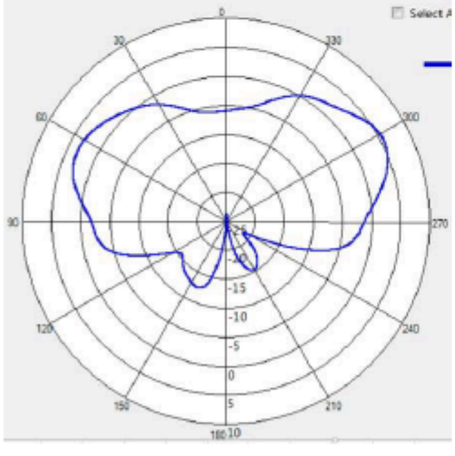

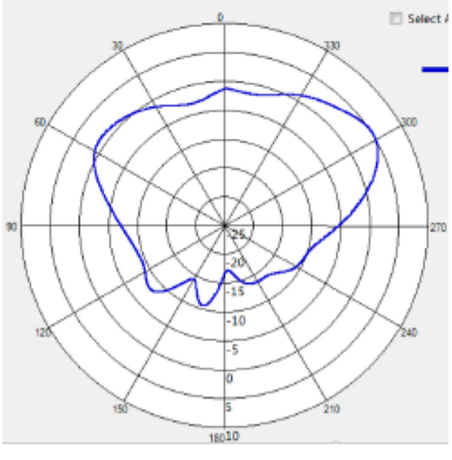

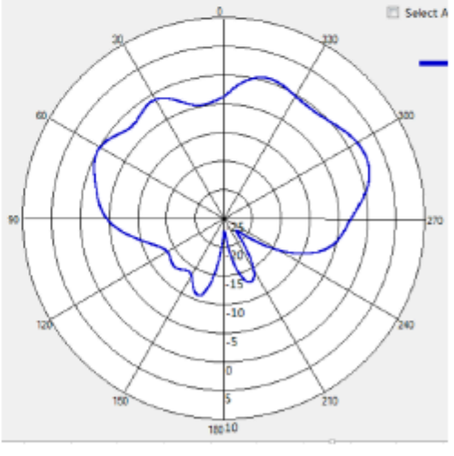

08 Информация О заказе

Модель	Описание
RG-RAP73Pro	Потолочная трехдиапазонная точка доступа Wi-Fi 7 BE14000; 2,4 ГГц/5 ГГц/ 6 ГГц, высокая пропускная способность с 8 пространственными потоками; 1 порт 100/1000 /2500 BASE-T; 1 порт 1G/10GBASE-X SFP +; Стандарт IEEE 802.11ax; поддержка режима точки доступа и режима маршрутизатора, поддержка роуминга уровня 2 и уровня 3; унифицированная сеть и управление через облако Ruijie Cloud. Максимальная потребляемая мощность <30 Вт; поддержка стандарта IEEE 802.источник питания 3at PoE и 54 В постоянного тока

09 Содержимое упаковки

Товар	Количество
Точка доступа RG-RAP73Pro	1
Монтажный кронштейн	1
Монтажный шаблон	1
Защелка	1
Винты с крестообразной головкой	4
Орехи	4
Руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1

10 Гарантия

Для получения дополнительной информации об условиях и сроке гарантии обратитесь в местное торговое агентство. • Условия гарантии: https://www.ruijienetworks.com/support/servicepolicy • Гарантийный срок: https://www.ruijienetworks.com/support/servicepolicy/Service-Support-Summany / Примечание: Условия гарантии регулируются условиями различных стран и дистрибьюторов

11 Дополнительная информация

Для получения дополнительной информации о Ruijie Networks посетите официальный веб-сайт Ruijie Networks или свяжитесь с вашим местным торговым агентством: • Онлайн-поддержка: Официальный веб-сайт Ruijie Networks: https://www.ruijienetworks.comm/ https://www.ruijienetworks.com/support • Поддержка по горячей линии: https://www.ruijienetworks.com/support/hotline • Поддержка по электронной почте: service_rj@ruijienetworks.com • *Коды страны ил*

Ruijie

Ruijie Networks Co., Ltd.

For more information, visit www.ruijienetworks.com or call 86-400-620-8818.

https://Reyee.Ruijie.com