

RG-EW300R

Удлинитель Wi-Fi 300 Мбит/с


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ



Основные моменты

- Подключи и играй, легко и надежно
- Два встроенных усилителя сигнала увеличивают мощность сигнала в 1,5 раза
- Трехполосный индикатор сигнала помогает найти лучшее место Гибкое размещение, подключение одним щелчком мыши
- Возьмите под свой контроль домашнюю сеть на кончиках ваших пальцев

Выделите особенности

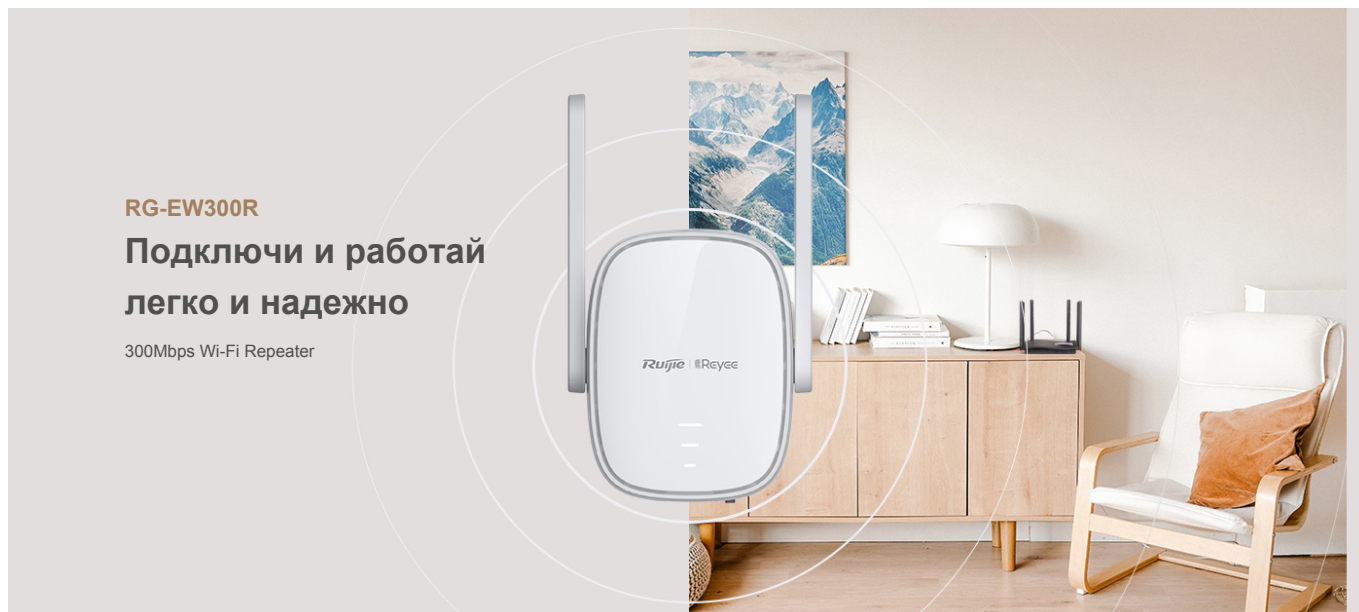


RG-EW300R

Подключи и работай
легко и надежно

300Mbps Wi-Fi Repeater


Более мощный, чем вы ожидаете

Два встроенных усилителя сигнала увеличивают мощность сигнала в 2 раза

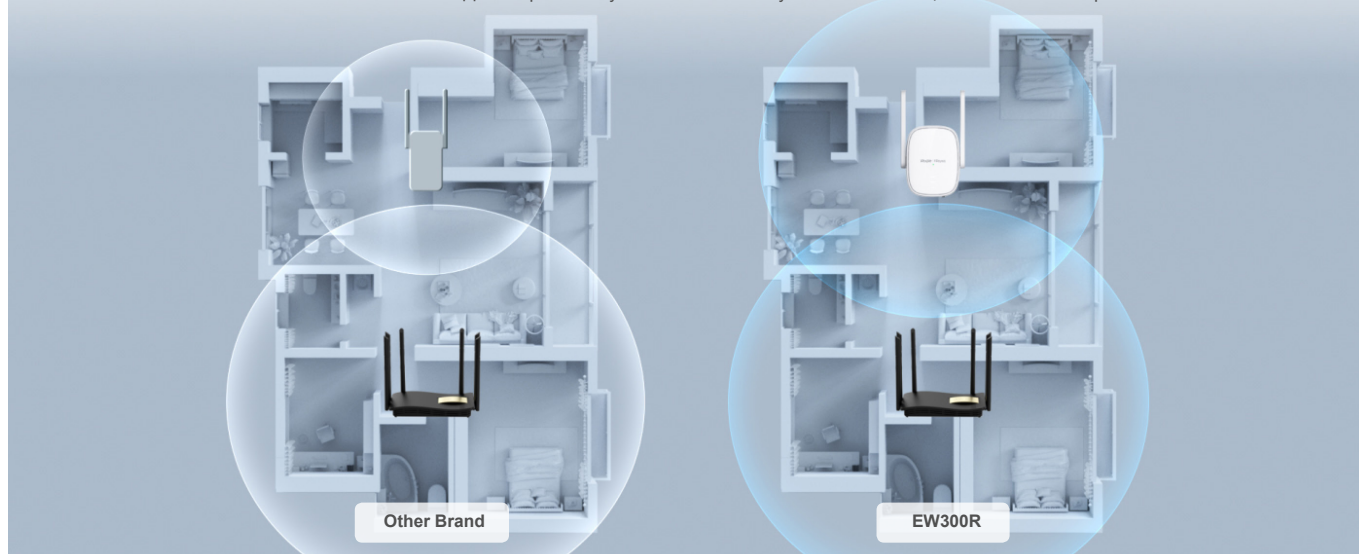

Other Brand

EW300R

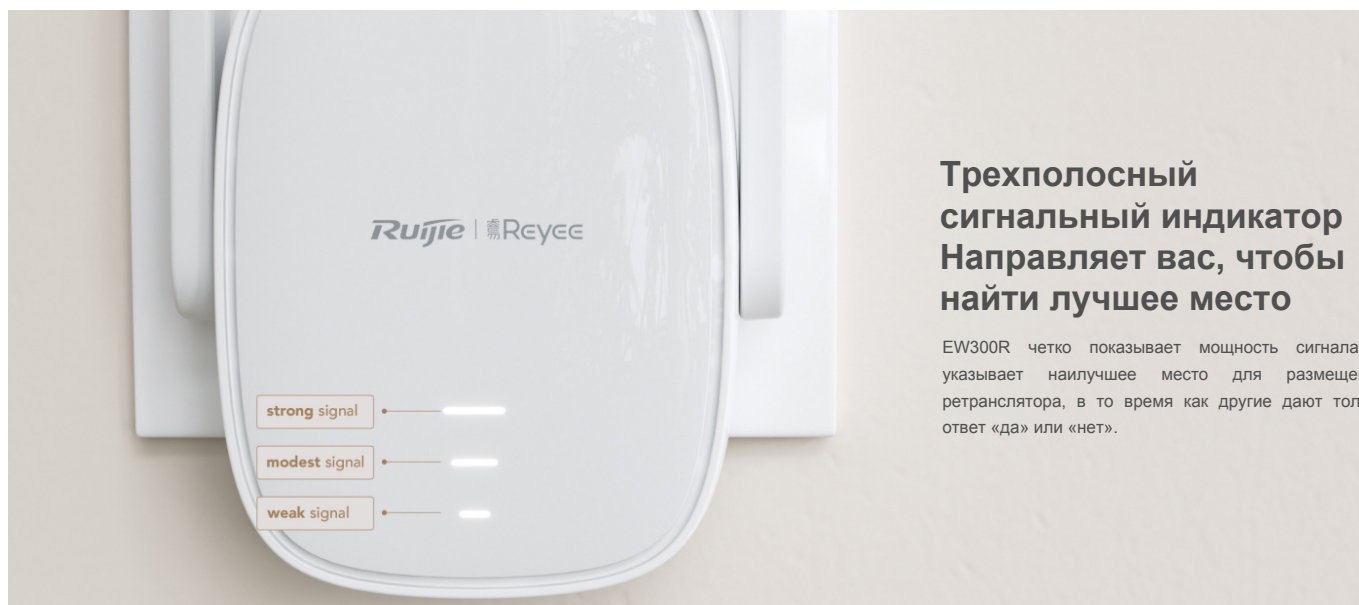


Трехполосный
сигнальный индикатор
Направляет вас, чтобы
найти лучшее место

EW300R четко показывает мощность сигнала и указывает наилучшее место для размещения ретранслятора, в то время как другие дают только ответ «да» или «нет».

Выделите особенности

Гибкое размещение, подключение в один клик


Нажмите кнопку WPS на существующем маршрутизаторе и на EW300R в течение 2 минут, чтобы легко подключиться к сети.

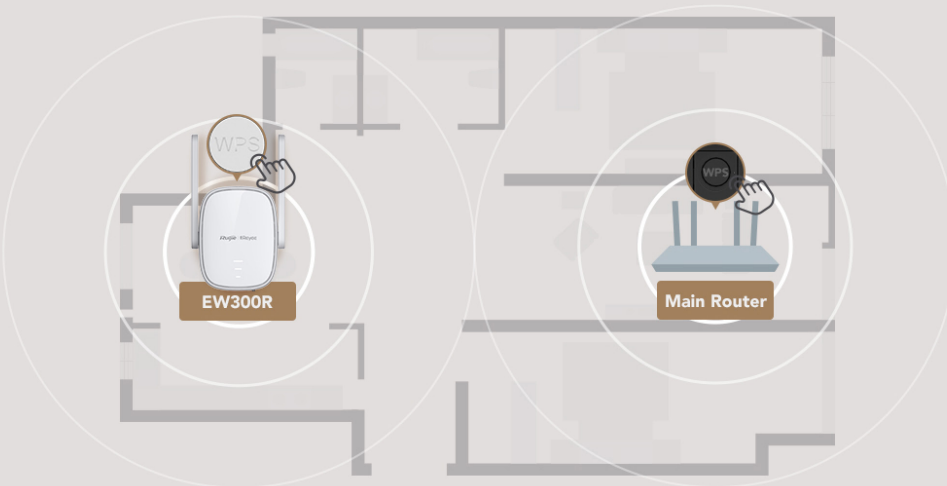

Дополнительные параметры беспроводного режима, отвечающие всем вашим потребностям

Режим AP для работы
Более стабильный и надежный

Режим ретранслятора для развлечения
Более гибкий и спокойный



Возьмите под свой контроль домашнюю сеть на кончиках ваших пальцев

Настройте домашнюю сеть в приложении Reyee Router за две минуты. Вас ждут дополнительные бесчестные бесплатные функции, чтобы исследовать, испытывать, ожидать.




Remote Management



Parental Control



Guest Wi-Fi

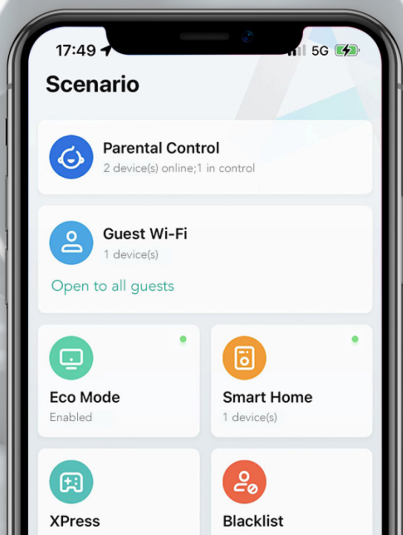

Спецификация

Basic

Размеры (WxDxH)	92 мм x 70 мм x 38 мм(3.62 in. × 2.76 in. × 1.50 in. антенны в комплект не входят)
Вес	0.14 кг (пакеты не включены)
Wi-Fi стандарт	Wi-Fi 4 (802.11n)
MIMO	2.4 GHz, 2×2, MIMO
Макс. Скорость Wi-Fi	2.4 GHz: 300 Mbps
ширина канала	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz
Антенны	2
Тип Антенны	Внешний всенаправленный
Усиление Антенны	2.4 GHz: 4 dBi
WAN порт	1×10/100 Base-T WAN/LAN
LAN порты	\
Recommended Users	8
Макс. Пользователи	16
Источник питания	100-240V~50/60Hz 0.5A
Потребляемая мощность	≤12W
Диапазоны рабочих частот	802.11b/g/n: 2.412 GHz to 2.472 GHz применяются ограничения для конкретных стран
Мощность передачи	<20 dBm (2.4 GHz) применяются ограничения для конкретных стран
Рабочая Температура	-10 °C до +45 °C (14 °F до 113 °F)
Рабочая влажность	5% до 95% Без конденсации
Сертификация	CE,RoHS

Спецификация

Беспроводной

OFDMA	-
MU-MIMO	-
BSS Coloring	-
Максимальное количество SSID	3
SSID Hiding	✓
Ленточное рулевое управление	-
Guest Wi-Fi	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
Роуминг	-
Черный лист	✓
Reyee Mesh	-
Спаривание сетки по оборудованию	-
Спаривание сетки с помощью кнопки сетки	-
Спаривание сетки от Eweb	-
Рекомендуемое количество прыжков	-
Wi-Fi Оптимизация	✓
QoS (WMM)	-
WPS	✓
Регулировка мощности передачи	✓

Аппаратное обеспечение

CPU	MT7628DAN
Flash	16 MB

Спецификация

Аппаратное обеспечение

RAM/SDRAM	64 MB
Цвет	Белый
Система LED индикатор	✓
Reyee Mesh LED индикатор	-
Reyee Mesh кнопка	-
Кнопка питания	-
Кнопка сброса	✓
DC Размеры разъема	-

WAN

Static IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Изучение учетной записи и пароля PPPoE	-
VLAN Tagging	✓

LAN

DHCP сервер	✓
Список клиентов	✓
Назначение статического IP	✓
Управление потоком на основе портов	-

Функции

IPv6	-
DDNS	-
IPTV	-
Тревога	-

Спецификация

Функции

Диагностика	-
UPnP	-
ARP Binding	-
Сопоставление портов	-
DMZ Host	-
Ограничение скорости терминалов	-
Аппаратное ускорение	-
Клонирование MAC-адреса	✓
Облачное управление	✓
Режим повторителя	✓
WISP Mode	✓

Безопасность

PPTP VPN сервер	-
PPTP VPN клиент	-
L2TP VPN клиент	-
Родительский контроль	-
Защита TCP Flood Attacks	✓
Защита ICMP Attacks	-
Защита UDP Flood Attacks	-

Система

Доступ/пароль по умолчанию	10.44.77.254 По умолчанию пароль не требуется
URL Access	-
Локальное обновление	✓

/ Спецификация

Система

Online обновление	✓
APP обновление	✓
системный журнал	-
Резервное копирование	-
Сброс к заводским настройкам	✓
Язык	Китайский английский вьетнамский индонезийский Тайский арабский Традиционный китайский испанский Русский

/ содержимое пакета

Устройство	RG-EW300R
Беспроводной удлинитель	1
Руководство пользователя	1
Гарантийный талон	1

Ruijie | Rcycc

 **Redefine your easy network**

Copyright ©2000-2022 Ruijie Networks Co., Ltd. All rights reserved.

No part of this document may be reproduced or transmitted in any form or any means without prior written consent of Ruijie Networks Co., Ltd.

Notice

This content is applicable only to regions outside the China mainland. Ruijie Networks Co., Ltd. reserves the right to interpret this content.

The information contained herein is subject to change without notice. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. Ruijie Networks Co., Ltd. shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
Website: <https://www.ruijienetworks.com>