

DS-2CD1153G0-I(C)

5МП фиксированная купольная сетевая камера



- Высокое качество изображения с разрешением 5 МП.
- Эффективная технология сжатия H.265+
- Четкое изображение даже при сильном контрастом свете благодаря широкому динамическому диапазону 120 дБ
- Водо- и пыленепроницаемость (IP67) и антивандальная защита (IK10)
- EXIR 2.0: передовая инфракрасная технология с большим радиусом действия



▪ Спецификация

Камера	
Датчик изображения	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Мак. разрешение	2560 × 1920
Светочувствительность	Цвет: 0,01 лк @ (F2.0, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК
Скорость затвора	1/3 с до 1/100,000 с
День/Ночь	ИК-фильтр
Регулировка угла	Панорамирование: от 0° до 355°, наклон: от 0° до 75°
Объектив	
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, опционально 2,8 и 4 мм
Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, по горизонтали 98,0°, по вертикали 71,7°, по диагонали 127,0° 4 мм, по горизонтали 75,3°, по вертикали 55,5°, по диагонали 98,2°
Крепление объектива	M12
Iris тип	Фиксированный
Диафрагма	F2.0
Освещение	
Тип доп. света	ИК
Диапазон доп. света	До 30 м
ИК Длина волны	850 nm
Видео	
Основной поток	50 Hz: 20 fps (2560 × 1920) 25 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 20 fps (2560 × 1920) 30 fps (2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Видео сжатие	Основной поток: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG
Видео битрейт	32 Kbps до 16 Mbps
H.264 тип	Базовый профиль/основной профиль/высокий профиль
H.265 тип	Основной профиль
Регион интереса (ROI)	1 фиксированный регион для основного потока
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Open Network Video Interface, ISAPI
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь 3 уровня пользователя: администратор, оператор и пользователь
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10+ Просмотр в реальном времени без плагинов: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальная служба: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC, баланс белого настраиваются с помощью клиентского ПО или веб-браузера.
Переключатель день/ночь	Авто, Расписание, День, Ночь
Широкий динамич. диапазон	120 dB
Улучшение изображения	BLC, 3D DNR
Интерфейс	
Ethernet интерфейс	1 RJ45 10 M/100 M самонастраивающийся порт Ethernet
Событие	
Базовое событие	Обнаружение движения, саботаж видео, исключение
Связь	Загрузить на FTP, уведомить центр наблюдения, отправить по электронной почте
Общее	
Мощность	12 VDC \pm 25%, 0.4 A, макс. 5 W, \varnothing 5.5 мм коаксиальный разъем питания PoE: 802.3af, Class 3, 36 V до 57 V, 0.2 A до 0.15 A, макс. 6.5 W
Размеры	\varnothing 110.8 мм \times 84.7 мм (4.4" \times 3.3")
Размер упаковки	134 мм \times 134 мм \times 108 мм (5.3" \times 5.3" \times 4.3")
Вес	Прибл. 520 г (1.1 lb.)
Вес с упаковкой	Прибл. 720 г (1.6 lb.)
Условия хранения	от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность 95% или меньше (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность 95% или меньше (без конденсации)
Язык	английский, украинский
Общие функции	Защита от мерцания, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Утверждение	
EMC	FCC SDoC: 47 CFR Part 15, Subpart B; CE-EMC: EN 55032: 2015, EN 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 50130-4: 2011+A1: 2014; RCM: AS/NZS CISPR 32: 2015; IC VoC: ICES-003: Issue 7; KC: KN 32: 2015, KN 35: 2015
Безопасность	UL: UL 62368-1; CB: IEC 62368-1:2014+A11; CE-LVD: EN 62368-1:2014/A11:2017; BIS: IS 13252(Part 1):2010/ IEC 60950-1: 2005
Окружающая среда	CE-RoHS: 2011/65/EU; WEEE: 2012/19/EU; Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
Защита	IP67: IEC 60529-2013, IK10: IEC 62262:2002

▪ Доступная модель

DS-2CD1153G0-I (2.8/4 мм)(C)


Типичное применение

Продукция Hikvision подразделяется на три уровня в зависимости от их антикоррозионных характеристик. Обратитесь к следующему описанию, чтобы выбрать для вашей среды использования.

У этой модели НЕТ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.





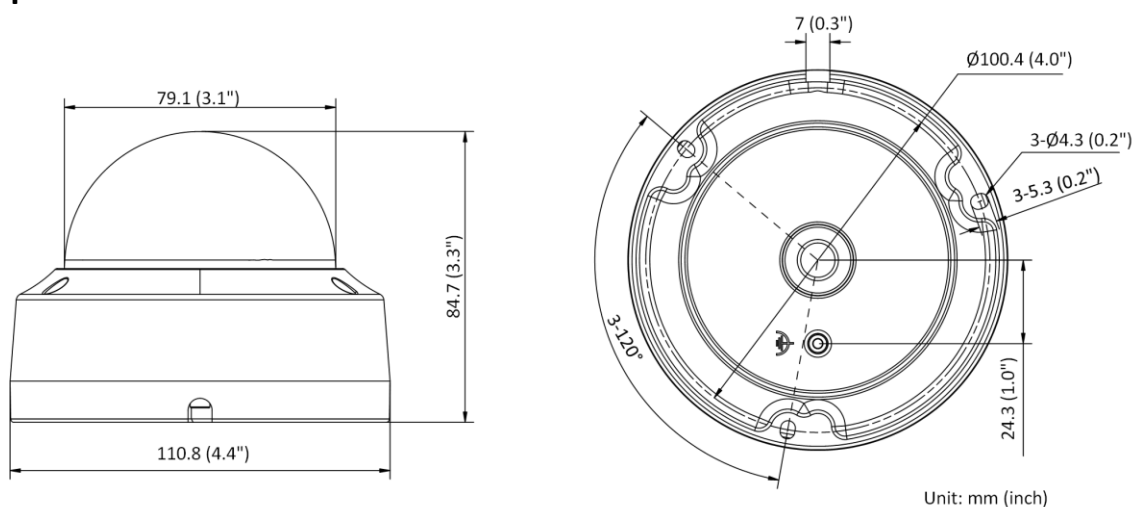

Уровень	Описание
Защита высшего уровня	Продукция Hikvision этого уровня оборудована для использования в областях, где профессиональная антикоррозионная защита является обязательной. Типичные сценарии применения включают береговые линии, доки, химические заводы и многое другое.
Умеренная защита	Продукция Hikvision этого уровня оборудована для использования в областях с умеренными требованиями к антикоррозионной защите. Типичные сценарии применения включают прибрежные районы на расстоянии около 2 км (1,24 мили) от береговой линии, а также районы, пострадавшие от кислотных дождей.
Нет специальной защиты	Продукция Hikvision этого уровня оборудована для использования в областях, где не требуется специальная антикоррозионная защита.

Размеры



▪ **Аксессуары**

▪ **Опционально**

<p>DS-1275ZJ-SUS Vertical Pole Mount</p>	<p>DS-1272ZJ-110B Wall Mount</p>	<p>DS-1276ZJ-SUS Corner Mount</p>	<p>DS-1272ZJ-110 Wall Mount</p>	<p>DS-1271ZJ-110 Pendant Mount</p>
				
<p>DS-1280ZJ-DM18 Junction Box</p>	<p>DS-1253ZJ-M Rain Shade</p>	<p>DS-1250ZJ Rain Shade</p>	<p>DS-1259ZJ Inclined Ceiling Mount</p>	<p>DS-1258ZJ Wall Mount</p>
				

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com