

DS-2CD2366G2-I(U) 6МП сетевая камера с фиксированной турелью AcuSense на базе DarkFighter

AcuSense

Powered by

DarkFighter



Опираясь на алгоритмы глубокого обучения, технология Hikvision AcuSense передает сигналы классификации целей людей и транспортных средств на внешние и внутренние устройства. Система фокусируется на людях и транспортных средствах, значительно повышая эффективность и действенность сигналов тревоги.

- Высокое качество изображения с разрешением 6 МП
 - Отличная производительность при слабом освещении с на базе технологии DarkFighter
 - Эффективная технология сжатия H.265 +
 - Четкое изображение при ярком контрольном свете благодаря технологии истинного WDR 120 дБ
 - Сосредоточьтесь на классификации целей людей и транспортных средств на основе глубокого обучения
 - Встроенный микрофон для защиты звука в реальном времени (-U)
- Защита от воды и пыли (IP67)



▪ Спецификация

Камера	
Датчик изображения	1/2.4" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	Цвет: 0,003 люкс @ (F1.6, AGC ON), Ч / Б: 0 люкс с ИК
Скорость затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленный затвор	Да
Р/N	Р/N
Широкий динамич. диапазон	120 dB
День/Ночь	ИК Фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 75 °, поворот: от 0 ° до 360 °
Объектив	
Тип объектива	Объектив с фиксированным фокусным расстоянием, 2,8, 4 и 6 мм опционально
Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, горизонтальный 105,1 °, вертикальный 53,4 °, диагональный 128,6 ° 4 мм, горизонтальный 83,9 °, вертикальный 44,5 °, диагональный 100,8 ° 6 мм, горизонтальный 47,5 °, вертикальный 26 °, диагональный 54,5 °
Крепление объектива	M12
Тип радужки	Фиксированный
Диафрагма	F1.6
DORI	
DORI	2.8 мм: D: 78.6 м, O: 31.2 м, R: 15.7 м, I: 7.9 м 4 мм: D: 95.6 м, O: 37.9 м, R: 19.1 м, I: 9.6 м 6 мм: D: 160.0 м, O: 63.5 м, R: 32.0 м, I: 16.0 м
Освещение	
Тип дополнительного света	ИК
Smart дополнительный свет	Да
ИК Длина волны	850 nm
ИК Диапазон	До 30 м
Видео	
Мак. разрешение	3200 × 1800
Основной поток	50 Hz: 25 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (3200 × 1800, 2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Третий поток	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сжатие видео	Основной поток: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 *Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Битрейт видео	32 Kbps до 16 Mbps
H.264 тип	Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
H.265 тип	Основной профиль
H.264+	Основной поток поддерживает

Н.265+	Основной поток поддерживает
Контроль битрейта	CBR/VBR
Масштаб. кодиров. видео (SVC)	Кодирование H.264 и H.265
Регион интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока и дополнительного потока
Аудио	
Тип аудио	-U: моно звук
Аудио сжатие	-U: G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Аудио битрейт	-U: 64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)
Частота дискретизации аудио	-U: 8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Фильтрация шума окруж. среды	-U: Да
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользов.: администратор, оператор и пользователь
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтр IP-адресов, журнал аудита безопасности, базовая и дайджест-аутентификация для HTTP / HTTPS, TLS 1.1 / 1.2, WSSE и дайджест-аутентиф. для открытого сетевого видеоинтерфейса
Сетевое хранилище	NAS (NFS, SMB / CIFS), автоматическое пополнение сети (ANR) Вместе с высококачественной картой памяти Hikvision поддерживается шифрование карты памяти и обнаружение работоспособности.
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Веб-браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10+ Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Изображение	
Переключ. параметров изображ.	Да
Настройки изображения	Режим поворота, насыщенность, яркость, контраст, резкость, усиление, баланс белого настраиваются клиентским ПО или веб-браузером.
Переключатель день / ночь	День, Ночь, Авто, Расписание
SNR	≥ 52 dB
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Целевое кадрирование	Да
Интерфейс	
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M самоадаптивный порт Ethernet
Бортовое хранилище	Встроенный слот для карт памяти, поддержка карт microSD/SDHC/SDXC, до 256 ГБ
Встроенный микрофон	-U: Да
Аппаратный сброс	Да
Событие	
Базовое событие	Обнаружение движения (классификация целей людей и транспортных средств), тревога саботажа видео, исключение
Smart событие	Обнаружение смены сцены

Функция глубокого обучения	
Захват лица	Да
Защита периметра	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области Поддерживает классификацию целей людей и транспортных средств
Общее	
Метод связи	Загрузка на FTP / NAS / карту памяти, уведомление в центр наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи, запуск записи
Материал	Металл
Размер камеры	Ø 138.3 мм × 111.4 мм (Ø 5.4" × 4.4")
Размер упаковки	170 мм × 170 мм × 150 мм (6.7" × 6.7" × 5.9")
Вес камеры	Прибл. 740 г (1.6 lb.)
Вес упаковки	Прибл. 1070 г (2.4 lb.)
Условия хранения	От -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	От -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Язык веб-клиента	33 языка: Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, Традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский
Общая функция	Анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, маска конфиденциальности, флэш-журнал, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей
Версия прошивки	V5.5.113
Сброс ПО	Да
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.45 A, макс. 5.4 W PoE (802.3af, 36 V до 57 V), 0.18 A до 0.11 A, макс. 6.5 W
Источник питания	12 VDC ± 25%, защита от обратной полярности PoE: 802.3af, Class 3
Интерфейс питания	Ø 5.5 мм коаксиальный разъем питания
Утверждение	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Безопасность	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)
Среда	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529-2013)


▪ Доступные модели

DS-2CD2366G2-I (2.8/4/6 мм)

DS-2CD2366G2-IU (2.8/4/6 мм)

DS-2CD2366G2-IU (2.8/4/6 мм) (Black)

Размеры

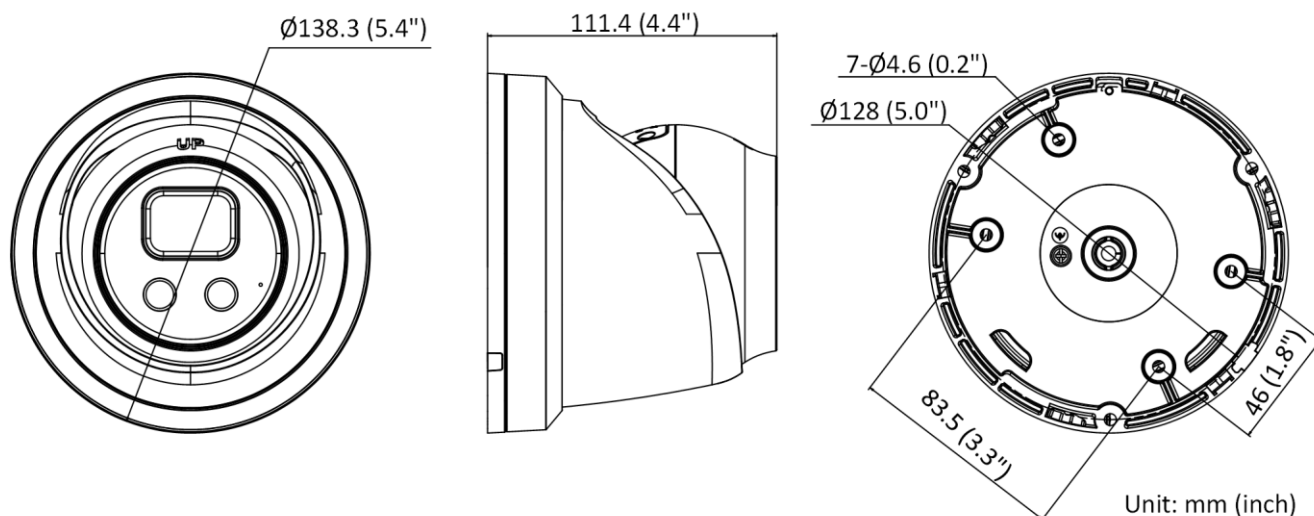

Аксессуары

Опционально

DS-1276ZJ-SUS Угловое крепление	DS-1275ZJ-SUS Вертикальное крепление на столб	DS-1271ZJ-140 Подвесной кронштейн	DS-1280ZJ-DM21 Распред. коробка	DS-1276ZJ-SUS (Black) Угловое крепление
DS-1275ZJ-SUS (Black) Вертикальное крепление на столб	DS-1273ZJ-140B Настенное крепление	DS-1273ZJ-140 Настенное крепление	DS-1273ZJ-140 (Black) Настенное крепление	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com