

DS-2CD2346G2-ISU/SL 4МП сетевая камера AcuSense со стробоскопом и звуковым предупреждением с фиксированной револьверной головкой

AcuSense



Опираясь на алгоритмы глубокого обучения, технология Hikvision AcuSense передает сигналы классификации целей людей и транспортных средств на внешние и внутренние устройства. Система фокусируется на людях и транспортных средствах, значительно повышая эффективность и действенность сигналов тревоги.

- Высокое качество изображения с разрешением 4 МП
 - Отличная производительность при слабом освещении на базе технологии DarkFighter
 - Четкое изображение на фоне сильной задней подсветки благодаря технологии истинного WDR 120 дБ
 - Эффективная технология сжатия H.265 +
 - Сосредоточьтесь на классификации целей людей и транспортных средств на основе глубокого обучения
 - Активный стробоскоп и звуковая сигнализация для предупреждения злоумышленников
 - Обеспечивает безопасность в реальном времени за счет встроенной двусторонней аудиосистемы
- Защита от воды и пыли (IP67)



▪ Спецификация

Камера	
Датчик изображения	1/3" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Скорость затвора	1/3 с до 1/100,000 с
Медленный затвор	Да
P/N	P/N
Широкий динамич. диапазон	120 dB
День/Ночь	ИК Фильтр
Регулировка угла	Поворот: от 0 ° до 360 °, наклон: от 0 ° до 75 °, поворот: от 0 ° до 360 °
Объектив	
Тип объектива	Fixed focal lens, 2.8, 4, and 6 mm optional
Тип радужки	Фиксированный
Фокусное расстояние и угол обзора	2.8 mm, horizontal FOV 103°, vertical FOV 55°, diagonal FOV 123° 4 mm, horizontal FOV 83°, vertical FOV 45°, diagonal FOV 98° 6 mm, horizontal FOV 53°, vertical FOV 29°, diagonal FOV 62°
Диафрагма	F1.4
Крепление объектива	M12
DORI	
DORI	2.8 мм: D: 60.0 м, O: 23.8 м, R: 12.0 м, I: 6.0 м 4 мм: D: 80.0 м, O: 31.7 м, R: 16.0 м, I: 8.0 м 6 мм: D: 120.0 м, O: 47.6 м, R: 24.0 м, I: 12.0 м
Освещение	
Тип дополнительного света	ИК
ИК Диапазон	До 30 м
ИК Длина волны	Да
Smart дополнительный свет	Да
Визуальная сигнализация	Да
Видео	
Мак. разрешение	2688 × 1520
Основной поток	50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Третий поток	50 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 10 fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) *Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Сжатие видео	Основной поток: H.265/H.264/H.265+/H.264+ Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG Третий поток: H.265/H.264 *Третий поток поддерживается при определенных настройках.
Битрейт видео	32 Kbps до 8 Mbps
H.264 тип	Базовый профиль / Основной профиль / Высокий профиль
H.265 тип	Основной профиль
H.264+	Основной поток поддерживает


H.265+	Основной поток поддерживает
Контроль битрейта	CBR/VBR
Масштаб. кодиров. видео (SVC)	Кодирование H.264 и H.265
Регион интереса (ROI)	1 фиксированная область для основного потока и дополнительного потока
Аудио	
Фильтрация шума окруж. среды	Да
Частота дискретизации аудио	8 kHz/16 kHz/32 kHz/44.1 kHz/48 kHz
Аудио сжатие	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC
Аудио битрейт	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 192 Kbps (MP2L2)/8 to 320 Kbps (MP3)/16 to 64 Kbps (AAC)
Сеть	
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Open Network Video Interface (PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T), ISAPI, SDK
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, ARP
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 3 уровня пользов.: администратор, оператор и пользователь
Безопасность	Защита паролем, сложный пароль, шифрование HTTPS, фильтр IP-адресов, журнал аудита безопасности, базовая и дайджест-аутентиф. для HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE и дайджест-аутентификация для открытого сетевого видеointерфейса
Сетевое хранилище	Карта microSD / SDHC / SDXC (256 Гб), локальное хранилище и NAS (NFS, SMB / CIFS), автоматическое пополнение сети (ANR) Вместе с высококачественной картой памяти Hikvision поддерживается шифрование карты памяти и обнаружение работоспособности.
Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central
Веб-браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10+ Просмотр в реальном времени без подключаемых модулей: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальный сервис: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Изображение	
SNR	≥ 52 dB
Переключатель день / ночь	День, Ночь, Авто, Расписание
Улучшение изображения	BLC, HLC, 3D DNR
Перекл. параметров изображ.	Да
Настройки изображения	Режим поворота, насыщенность, яркость, контраст, резкость, усиление, баланс белого настраиваются клиентским ПО или веб-браузером.
Интерфейс	
Тревога	1 вход, 1 выход (макс.. 24 VDC/24 VAC, 500 mA)
Аудио	1 вход (линейный вход), клеммная колодка, макс. входная амплитуда: 3,3 Vpp, входное сопротивление: 4,7 кОм, тип интерфейса: неравновесный; 1 выход (линейный выход), клеммная колодка, макс. выходная амплитуда: 3,3 В (размах), выходное сопротивление: 100 Ом, тип интерфейса: неравновесный
Встроенный микрофон	Да
Встроенный динамик	Мощность: 1,2 Вт. Макс. уровень звукового давления: 10 см: 95 дБ.
Бортовое хранилище	Встроенный слот microSD / SDHC / SDXC, до 256 Гб
Аппаратный сброс	Да
Интерфейс Ethernet	1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port

Событие	
Базовое событие	Обнаружение движения (классификация целей людей и транспортных средств), тревога саботажа видео, исключение
Smart событие	Обнаружение смены сцены
Функция глубокого обучения	
Захват лица	Да
Защита периметра	Обнаружение пересечения линии, обнаружение вторжения, обнаружение входа в область, обнаружение выхода из области
Общее	
Метод связи	Загрузка на NAS/карту памяти/FTP, уведом. в центр наблюд., запись по триггеру, захват по триггеру, стробоскоп, звуковое предупреждение, отправка email
Язык веб-клиента	33 языка: Английский, русский, эстонский, болгарский, венгерский, греческий, немецкий, итальянский, чешский, словацкий, французский, польский, голландский, португальский, испанский, румынский, датский, шведский, норвежский, финский, хорватский, словенский, сербский, турецкий, корейский, Традиционный китайский, тайский, вьетнамский, японский, латышский, литовский, португальский (Бразилия), украинский
Общая функция	Анти-мерцание, сердцебиение, зеркало, маска конфиденциальности, флэш-журнал, сброс пароля по электронной почте, счетчик пикселей
Сброс ПО	Да
Версия прошивки	V5.5.112
Условия хранения	От -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	От -30°C до 60°C (от -22°F до 140°F). Влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	12 VDC \pm 25%, защита от обратной полярности PoE: 802.3af, Class 3
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.65 A, макс. 7.8 W PoE (802.3af, 36 V до 57 V), 0.25 A до 0.15 A, макс. 8.8 W
Интерфейс питания	\varnothing 5.5 мм коаксиальный разъем питания
Материал	Металл, кроме накладного кольца
Размер камеры	\varnothing 138.3 мм \times 124.5 мм (\varnothing 5.4" \times 4.9")
Размер упаковки	170 мм \times 170 мм \times 150 мм (6.9" \times 6.9" \times 5.9")
Вес камеры	Прибл. 825 г (1.8 lb.)
Вес с упаковкой	Прибл. 1120 г (2.5 lb.)
Утверждение	
EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Безопасность	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); CE-LVD (EN 60950-1: 2005 + Am 1: 2009 + Am 2: 2013, IEC 62368-1: 2014); BIS (IS 13252(Part 1): 2010+A1: 2013+A2: 2015); LOA (IEC/EN 60950-1)
Среда	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ **Доступная модель**

DS-2CD2346G2-ISU/SL (2.8/4/6 мм)

▪ **Размеры**

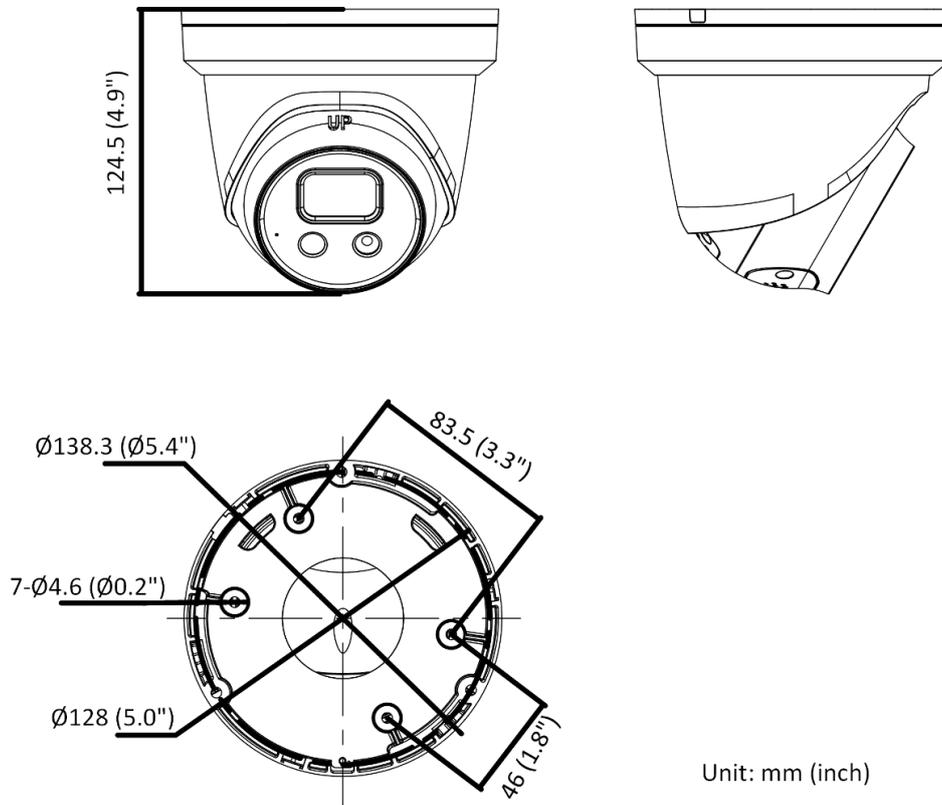

Unit: mm (inch)

▪ **Аксессуары**

▪ **Опционально**

DS-1275ZJ-SUS Вертикальное крепление на столб	DS-1273ZJ-140B Настенное крепление	DS-1273ZJ-140 Настенное крепление	DS-1273ZJ-140(BLACK) Настенное крепление	DS-1271ZJ-140 Подвесной кронштейн
				
DS-1276ZJ-SUS Угловое крепление	DS-1280ZJ-PT6 Распред. коробка			
				

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com