

RG-EW1200G PRO

Двухдиапазонный гигабитный беспроводной маршрутизатор 1267 Мбит/с

Техническая спецификация



Основные моменты

- Поддержка 802.11ac волна2
 - 6 всенаправленных антенн с усилителями сигнала расширяют и концентрируют сигналы Wi-Fi по технологии MU-MIMO, одновременно поддерживают подключение 96 устройств
 - Reeye Mesh — это решение Wi-Fi с полным охватом пространства
- Удобное управление сетью с помощью приложения Reeye Router

Выделите особенности

RG-EW1200G PRO

Наслаждайтесь семейным моментом с улучшенным интернетом

Наша миссия - предоставить вам качественный онлайн-момент.



4 Gigabit Ethernet ports



Dual-core hyper-threading CPU



802.11ac Wave2



1267 Mbps



Сильный сигнал WiFi по всему дому



FEM design



6dBi omnidirectional antennas



Полное покрытие, простая настройка, бесшовный роуминг

Reyee Mesh



Выделите особенности

Хороший помощник для управления вашей семьей

[Родительский контроль](#) [Режим здоровья](#)

Приложение Ruijie Cloud позволяет вам управлять терминалом, включая ограничение времени, блокировку URL-адресов и настройку черного/белого списка.

[Родительский контроль](#) [Режим здоровья](#)

Режим здоровья ограничивает воздействие радиации и затемняет световые индикаторы, чтобы вы могли хорошо выспаться.



Одновременная поддержка подключения нескольких устройств

Двухдиапазонная интеграция вместе с технологией MU-MIMO обеспечивает низкий уровень помех и быстрый доступ в Интернет до 96 терминалов одновременно.



Возьмите под контроль свою домашнюю сеть одним касанием

Настройте домашнюю сеть в приложении Reyee Router за две минуты. Вас ждут дополнительные бессрочные бесплатные функции, чтобы исследовать, испытывать, ожидать.




Remote Reboot



Xpress Mode



Share Network

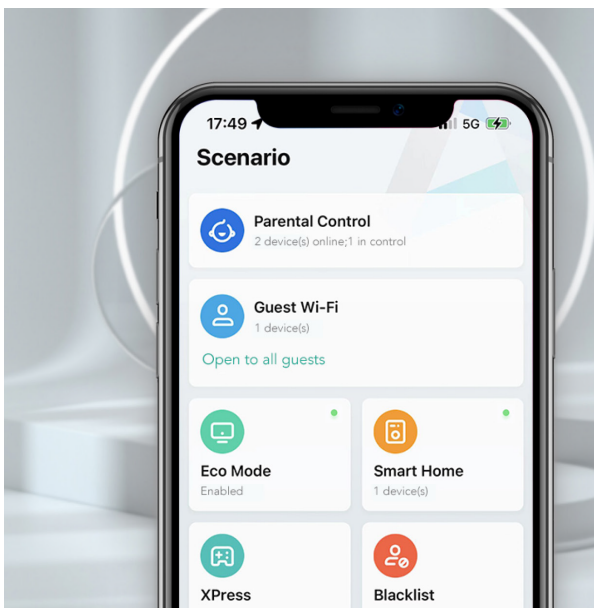

Specifications

Базовое

Размеры (WxDxH)	220 мм x 140 мм x 36 мм (8.67 in. x 5.51 in. x 1.42 in. антенны в комплект не входят)
Вес	0.55 кг (пакеты не включены)
Wi-Fi стандарт	Wi-Fi 5 (802.11ac)
MIMO	2.4 GHz, 2x2, MU-MIMO 5 GHz, 2x2, MU-MIMO
Макс. Скорость Wi-Fi	2.4 GHz: 400 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
ширина канала	2.4 GHz: Auto/20/40 MHz 5 GHz: Auto/20/40/80 MHz
Антенны	6
Тип Антенны	Внешний всенаправленный
Усиление антенны	2.4 GHz: 6 dBi 5 GHz: 6 dBi
WAN порт	1x10/100/1000 Base-T Port
LAN порт	3x10/100/1000 Base-T Ports
Рекомендуемые пользователи	32
Макс. Пользователи	96
источник питания	DC 12V/1.5A
Потребляемая мощность	≤15W
Диапазоны рабочих частот	802.11b/g/n: 2.400 GHz to 2.483 GHz 802.11a/n/ac: 5.150 GHz to 5.350 GHz 802.11a/n/ac: 5.470 GHz to 5.725 GHz , 5.725 GHz to 5.850 GHz country-specific restrictions apply
Мощность передачи	Regular: CE EIRP: ≤20 dBm (2.4 GHz) ≤27 dBm (5 GHz)
Рабочая Температура	0 °C до +45 °C (32 °F до 113 °F)
Рабочая влажность	5% до 95% без конденсации
Certifications	CE,RoHS

Specifications

беспроводной

OFDMA	-
MU-MIMO	✓
BSS Coloring	-
Максимальное количество SSID	6
SSID Hiding	✓
Ленточное рулевое управление	✓
Guest Wi-Fi	✓
WPA/WPA2	✓
WPA3	-
роуминг	уровень 2 роуминг
Черный список	✓
Reyee Mesh	✓
Спаривание сетки по оборудованию	✓
Спаривание сетки с помощью кнопки сетки	✓
Спаривание сетки от Eweb	✓
Рекомендуемое количество прыжков	≤2
Wi-Fi Оптимизация	✓
QoS (WMM)	✓
WPS	-
Регулировка мощности трансмиссии	✓
DFS	✓

Аппаратное обеспечение

CPU	MT7621
Flash	16 MB

Specifications

Аппаратное обеспечение

RAM/SDRAM	128 MB
Цвет	Черный
Система LED индикатор	✓
Reyee Mesh LED индикатор	-
Reyee Mesh кнопка	✓
Кнопка питания	-
Кнопка сброса	✓
DC Размеры разъема	5.5 мм x 2.1 мм x 9 мм(0.22 in. × 0.08 in. × 0.35 in. антенны в комплект не входят)

WAN

Static IP	✓
DHCP	✓
PPPoE	✓
Изучение учетной записи и пароля PPPoE	✓
VLAN Tagging	✓

LAN

DHCP Сервер	✓
Клиент List	✓
Назначение статического IP	✓
Управление потоком на основе портов	✓

Функции

IPv6	✓
DDNS	✓
IPTV	✓

Specifications

Функции

Тревога	✓
Диагноз	✓
UPnP	✓
ARP Binding	✓
Сопоставление портов	✓
DMZ Host	✓
Ограничение скорости терминалов	✓
Аппаратное ускорение	✓
MAC Клонирование адресов	✓
Облачное управление	✓
Режим повторителя	✓
WISP Режим	✓

Безопасность

PPTP VPN Сервер	-
PPTP VPN Клиент	✓
L2TP VPN Клиент	-
Родительский контроль	✓
Защита от TCP-флуда	✓
Защита от ICMP-атак	-
Защита от UDP-флуда	-

Система

Доступ/пароль по умолчанию	192.168.110.1 По умолчанию пароль не требуется
URL Access	✓

Specifications

Система	
Локальное обновление	✓
Онлайн-обновление	✓
APP Обновление	✓
системный журнал	-
Резервное копирование	✓
Сброс к заводским настройкам	✓
Язык	Китайский английский вьетнамский индонезийский Тайский арабский Традиционный китайский испанский Русский

содержимое пакета

Модель	RG-EW1200G PRO
Беспроводной маршрутизатор	1
Адаптер питания	1
Инструкция по началу работы	1
Cat5E UTP кабель	1

Ruijie | 睿 Rcycc

 Redefine your easy network



Ruijie Networks Co., Ltd
Floor 11, East Wing, Zhongyipengao Plaza,
No.29 Fuxing Road, Haidian District, Beijing China
Website: <https://www.ruijienetworks.com>