

DS-3WR12GC**Двухдиапазонный Wi-Fi маршрутизатор 1200M**

DS-3WR12GC — это двухдиапазонный маршрутизатор Wi-Fi, разработанный Hikvision. Вы можете легко развертывать, контролировать и расширять домашнюю сеть Wi-Fi в любое время и в любом месте. DS-3WR12GC оснащен двухдиапазонным покрытием, которое обеспечивает плавную онлайн-игру и просмотр видео в формате 4K. Благодаря технологии формирования луча DS-3WR12GC обеспечивает отличное покрытие высокоскоростным Wi-Fi в каждом уголке дома.



- 4 x 6dBi внешние двухдиапазонные антенны
- Формирование луча оптимизирует сигнал
- Двухдиапазонный — интеллектуальное переключение сигналов
- Синхронизация широкополосного доступа



▪ Спецификация

Беспроводной параметр

Скорость передачи данных	≤ 1167 Mbps 2.4 GHz: 300 Mbps 5 GHz: 867 Mbps
Беспроводной стандарт	IEEE 802.11/a/n/ac wave 2 @5GHz, IEEE 802.11b/g/n @2.4GHz
Рабочая полоса частот	2.4 GHz, 5 GHz
Мощность передачи	CE: <20 dBm(2.4G) <23 dBm(5G)
Беспроводная производительность	MU-MIMO supported Поддерживается формирование луча
Антенна	4 x 6dBi внешние двухдиапазонные антенны
Рабочая частота	2.4 GHz: EU/2400-2483.5 MHz (CH1-CH13) 5 GHz: EU/5150-5250 MHz (CH36-CH48)
EIRP Мощность (Мак.)	2.4 GHz: 19.5 dBm 5 GHz: 22.5 dBm

Аппаратный параметр

Сетевой интерфейс	1 x 10/100/1000Mbps WAN порт 3 x 10/100/1000Mbps LAN порты
LED индикатор	LED индикатор
Сброс	Кнопка сброса
Метод источника питания	9 VDC, 1 A блок питания адаптер питания
Характеристики питания	9 VDC, 1 A

Функция программного обеспечения

Функция приложения	Режим беспроводного маршрутизатора, режим беспроводного повторителя, клиент + точка доступа, WISP и режим точки доступа поддерживаются DHCP-сервер поддерживается Поддерживается конфигурация гостевой сети Поддерживается регулировка сигнала Расписание Wi-Fi поддерживается
безопасный режим	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA и WPA2 поддерживает
Обновление	Web, App Update и Upgrade
Системный журнал	Системный журнал

Общее


Размер продукта (W × H × D)	248.40 мм × 154.80 мм × 213.34 мм (9.78" × 6.09" × 8.40")
Размер упаковки (W × H × D)	306 мм × 290 мм × 59 мм (12.05" × 11.42" × 2.32")
Нетто	0.238 кг(0.525 lb)

Товарная накладная	Беспроводной маршрутизатор x 1, Ethernet-кабель x 1, Руководство по установке x 1
Способ упаковки	Один пакет
Рабочая температура	0 °C до 40 °C (32 °F до 104 °F)
Рабочая влажность	10% до 90% RH без конденсации
Температура хранения	-40 °C до 70 °C (-40 °F до 158 °F)
Влажность хранения	От 5% до 90% относительной влажности без конденсации
Режим установки	Установка на рабочем столе
Макс. Потребляемая мощность	≤ 9 W

▪ **Доступная модель**


DS-3WR12GC


▪ **Физический интерфейс**

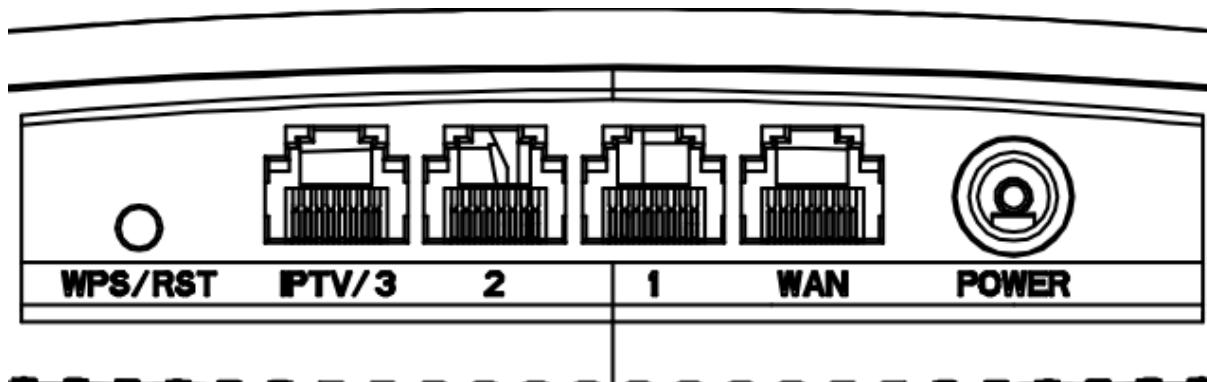

▪ Размеры

Unit: mm

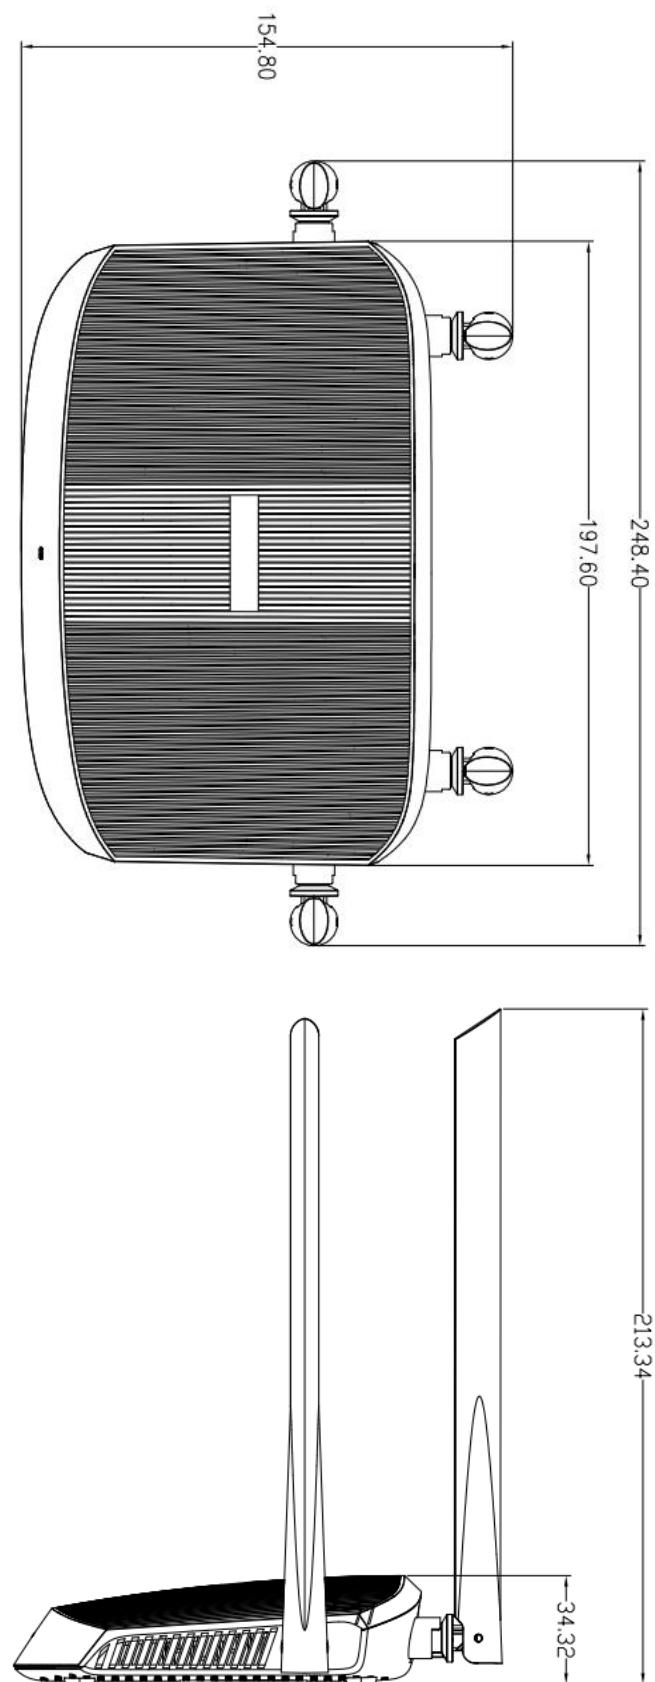

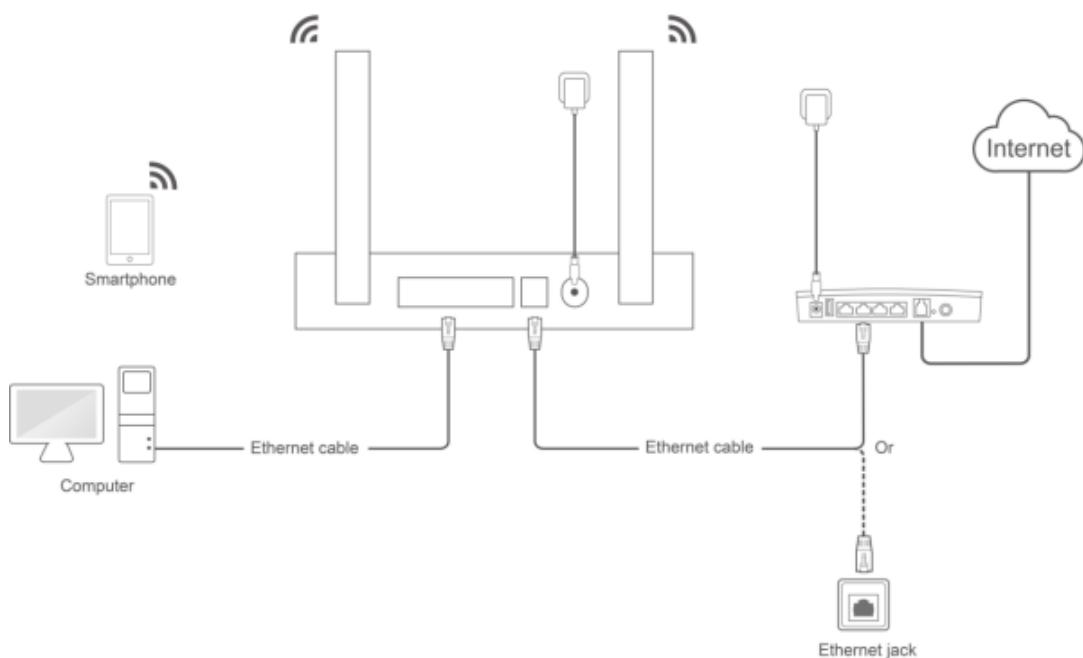• Типичное применение

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com