

DS-2CD1323G0-IUF

2МП сетевая камера с фиксированной турелью



- Высокое качество изображения с разрешением 2 МП.
- Эффективная технология сжатия H.265+
- Четкое изображение при сильном контровом свете благодаря технологии DWDR
- Защита от воды и пыли (IP67)
- EXIR 2.0: усовершенствованная инфракрасная технология с большим радиусом действия
- Встроенный микрофон для защиты звука в реальном времени

Поддержка SD-карт объемом до 256 Гб.



▪ Спецификация


Камера	
Датчик изображений	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Светочувствительность	Цвет: 0,01 лк @(F2.0, AGC вкл.), ч/б: 0 лк с ИК
Скорость затвора	1/3 с до 1/100, 000 с
Медленный затвор	Да
Широкий динамич. диапазон	Digital WDR
День/Ночь	ИК Фильтр
Регулировка угла	Панорамирование: от 0° до 360°, наклон: от 0° до 75°, вращение: от 0° до 360°
Объектив	
Фокусное расстояние и угол обзора	2,8 мм, по горизонтали 112,1°, по вертикали 60,0°, по диагонали 132,2° 4 мм, по горизонтали 90,2°, по вертикали 48,6°, по диагонали 107,6°
Крепление объектива	M12
Фокус	Фиксированный
Диафрагма	F2.0
Освещение	
ИК Длина волны	850 nm
ИК Диапазон	До 30 м
Видео	
Мак. разрешение	1920 × 1080
Основной поток	50 Hz: 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Доп. поток	50 Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360)
Видео сжатие	Основной поток: H.265/H.264 Доп. поток: H.265/H.264/MJPEG
Видео битрейт	32 Kbps до 8 Mbps
H.264 тип	Базовый профиль/основной профиль/высокий профиль
H.265 тип	Основной профиль
H.264+	Основной поток поддерживает
H.265+	Основной поток поддерживает
Регион интереса (ROI)	1 фиксированный регион для основного потока
Аудио	
Аудио сжатие	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
Аудио битрейт	64 Kbps (G.711ulaw/G.711alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC)
Частота дискретизации звука	8 kHz/16 kHz
Фильтрация шума окруж. среды	Да
Сеть	
Протоколы	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Просмотр в реальном времени	До 6 каналов
API	Open Network Video Interface, ISAPI
Пользователь/Хост	До 32 пользователей. 3 уровня: администратор, оператор и пользователь
Сетевое хранилище	Карта microSD/SDHC/SDXC (256 Гб) локальное хранилище

Клиент	iVMS-4200, Hik-Connect
Веб-браузер	Требуется плагин для просмотра в реальном времени: IE 10+ Просмотр в реальном времени без плагинов: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Локальная служба: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Изображение	
Настройки изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, резкость, AGC, баланс белого настраиваются с помощью клиентского ПО или веб-браузера.
Переключатель день/ночь	День, Ночь, Авто, Расписание
Улучшение изображения	BLC, 3D DNR
Интерфейс	
Ethernet-интерфейс	1 RJ45 10 М/100 М самонастраивающийся порт Ethernet
Встроенное хранилище	Встроенный слот для карты памяти, поддержка карт microSD, до 256 ГБ
Встроенный микрофон	Да
Аппаратный сброс	Да
Событие	
Базовое событие	Обнаружение движения, тревога саботажа видео, исключение
Общее	
Метод связи	Загрузка на FTP/карту памяти, уведомление центра наблюдения, отправка электронной почты, запуск записи, запуск захвата
Материал	Металл и пластик
Размер камеры	Ø110 мм × 85.3 мм (Ø4.3" × 3.4")
Размер пакета	150 мм × 150 мм × 141 мм (5.9" × 5.9" × 5.6")
Вес камеры	Прибл. 320 г (0.7 lb.)
С весом упаковки	Прибл. 556 г (1.2 lb.)
Условия хранения	от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность: 95% или менее (без конденсации)
Условия запуска и эксплуатации	от -30 °C до 60 °C (от -22 °F до 140 °F). Влажность: 95% или менее (без конденсации)
Язык веб-клиента	английский, украинский
Общие функции	Защита от мерцания, сердцебиение, зеркало, защита паролем, маска конфиденциальности, водяной знак, фильтр IP-адресов
Версия прошивки	V5.5.120
Потребляемая мощность и ток	12 VDC, 0.4 A, макс. 5 W PoE: (802.3af, 36 V до 57 V), 0.2 A до 0.15 A, макс. 6.5 W
Источник питания	12 VDC ± 25% PoE: 802.3af, Class 3
Интерфейс питания	Ø5.5 мм коаксиальный разъем питания
Утверждение	
EMC	FCC SDoC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 50130-4: 2011 +A1: 2014); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC VoC (ICES-003: Issue 6, 2016); KC (KN 32: 2015, KN 35: 2015)
Безопасность	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013, IEC 62368-1:2014); BIS (IS 13252(Part 1):2010+A1:2013+A2:2015)
Окружающая среда	CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Защита	IP67 (IEC 60529-2013)

▪ **Доступная модель**

DS-2CD1323G0-IUF(2.8/4 мм)

▪ **Размеры**

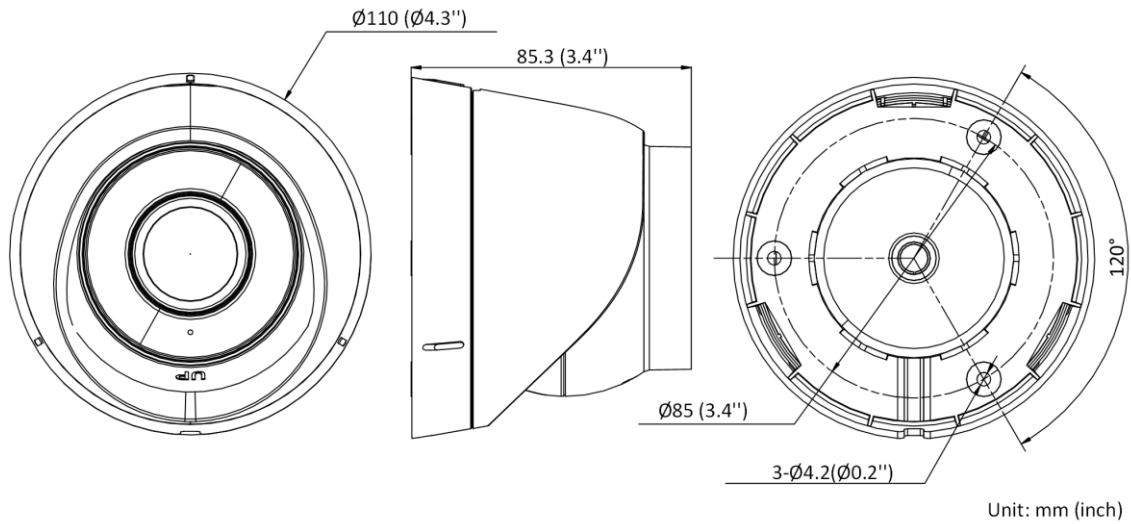

▪ **Аксессуары**

▪ **Опционально**

DS-1272ZJ-110-TRS Настенное крепление	DS-1275ZJ-SUS Вертикальное крепление на столб	DS-1280ZJ-S Распред. коробка	DS-1276ZJ-SUS Угловое крепление
			

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com