



TY1 3MP

Смотрите четче и шире.

Smart камера панорамирования и наклона Wi-Fi

Легко наблюдайте за всем своим пространством с полем зрения камеры TY1 на 360 градусов и функцией интеллектуального отслеживания. Это поможет вам - весь день и всю ночь.

3MP 2K Разрешение



Smart Night Vision
(до 10м / 33ft.)



Моторизованное панорамирование и наклон для визуального охвата на 360°



Спящий режим для защиты конфиденциальности



Обнаружение движения



Smart Отслеживание

H.265

H.265 Видео технологии



Двусторонний разговор



Вид из любого места



Wi-Fi 2.4 GHz



MicroSD Slot
(до 256 GB)



2MP

Посмотреть все четко в разрешении 3MP.

Эта камера может записывать видео с разрешением 3 МП, что дает больше деталей, чем у 2-мегапиксельных камер.

Ноль слепых зон.

Следите за каждым поворотом всего с одним ТУ1. Широкое поле обзора на 360 градусов обеспечивает полный охват, так что вы ничего не пропустите.

Вертикальное вращение
55°

Горизонтальное вращение
350°



Smart отслеживание.

Когда он обнаруживает движущийся объект, ТУ1 достаточно умен, чтобы автоматически отслеживать его движение, предупреждая вас изображением в режиме реального времени.



Связь в любое время.

Поговорите со своими близкими и отпугните нежелательных незнакомцев — и все это с помощью функции двусторонней связи ТУ1. Используя приложение EZVIZ на своем мобильном устройстве, вы можете легко и удобно наслаждаться общением, где бы вы ни находились.





Смотрите дальше в темноте.

Наслаждайтесь круглосуточной защитой с камерой TY1. Используя мощные инфракрасные светодиодные фонари, он позволяет вам видеть до 10 метров (33 фута) в тусклом свете.



Мы защищаем ваши данные и конфиденциальность.

Защита ваших данных и конфиденциальности является нашим наивысшим приоритетом. Передача данных между камерой и EZVIZ Cloud полностью зашифрована. Только у вас есть ключи для расшифровки ваших данных. Чтобы получить дополнительный уровень защиты конфиденциальности, вы всегда можете включить спящий режим камеры в приложении EZVIZ.

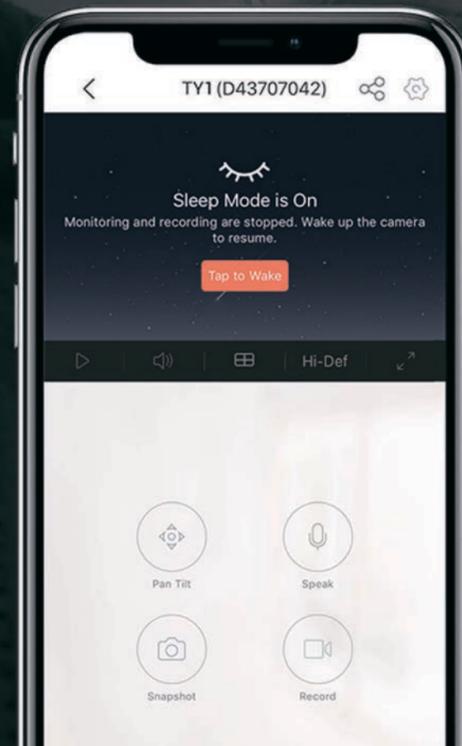

AES 128-bit
шифрование



TLS протокол
шифрования




Несколько шагов
аутентификации

Экономьте деньги на хранилище видео и трафике.

Камера оснащена усовершенствованной технологией сжатия видео H.265, обеспечивающей лучшее качество видео при вдвое меньшей полосе пропускания и вдвое меньшем объеме памяти по сравнению с предыдущим стандартом сжатия видео H.264.

* Сжатие видео H.265 применяется, когда включена круглосуточная видеозапись 7 дней в неделю.

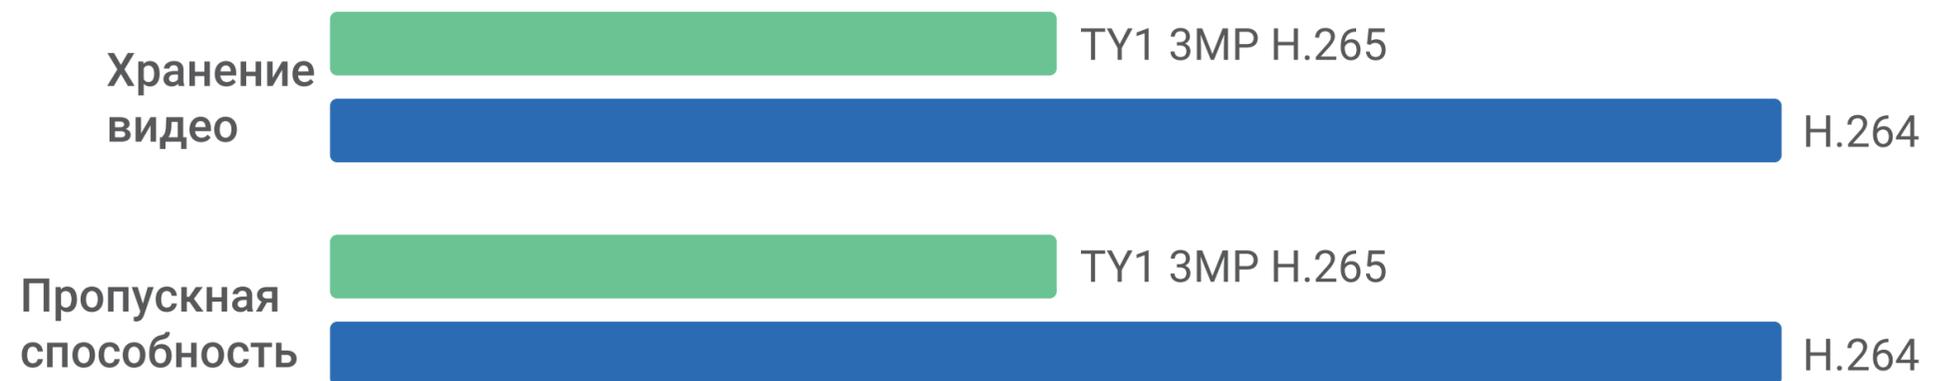

Два варианта хранения.


Сохраняйте свои записи с помощью гибких и безопасных решений. TY1 поставляется со встроенным слотом для карт памяти MicroSD,

который может хранить до 256 ГБ записанных материалов. Вы также можете сохранять изображения в облаке EZVIZ* для дополнительного резерва.

* Услуга облачного хранилища доступна только на определенных рынках. Пожалуйста, уточняйте наличие перед покупкой.



Поддерживает MicroSD Card

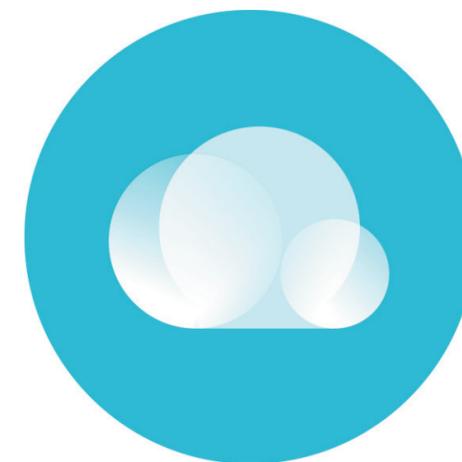

Зашифрованное облачное хранилище*

Спецификация CS-TY1-C0-2C3WF

Камера

Датчик изображений	F2.0@1/2.7" Progressive Scan CMOS
Скорость затвора	Самоадаптирующийся затвор
Объектив	4 мм, угол обзора: 104° (по диагонали), 85° (по горизонтали), 55° (по вертикали)
Крепление объектива	M12
День Ночь	ИК-фильтр с автопереключением
DNR	3D DNR
WDR	Digital WDR

Сжатие

Сжатие видео	H.265 / H.264
Битрейт видео	Адаптивный битрейт.

Изображение

Макс. Разрешение	2304 × 1296
Частота кадров	Макс. 20к/с; Самоадаптир. во время передачи по сети

Сеть

Smart тревога	Обнаружение движения
Wi-Fi сопряжение	Сопряжение точки доступа
Протокол	Собственный протокол EZVIZ Cloud
Протокол интерфейса	Собственный протокол EZVIZ Cloud

Интерфейс

Хранилище	Micro SD card slot (Max. 256G)
Сила	Micro USB
Проводная сеть	RJ45 × 1 (10M/100M self-adaptive Ethernet port)

Wi-Fi

Стандарт	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Диапазон частот	2.4 GHz ~ 2.4835 GHz
Пропуск. способ. канала	Поддерживает 20MHz
Безопасность	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Скорость передачи	11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :72Mbps
Выходная мощность (ЭИИМ)	19 dBm 1.9 dBi
Усиление антенны	

Общее

Условия эксплуатации	От -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F), влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	DC 5V/1A
Потребляемая мощность	Мак. 5W
ИК-диапазон	Мак. 10 м (32.81 ft)
Габаритные размеры	88 × 88 × 119 мм (3.46 × 3.46 × 4.67 inch)
Размеры упаковки	103 × 103 × 186 мм (4.06 × 4.06 × 7.32 inch)
Вес	259г (9.14oz)

В коробке:

- Камера TY1
- База
- Комплект винтов
- Кабель питания 3 м (9,8 фута)
- Шаблон сверла
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Нормативная информация

Сертификация:

FCC / UL / CE / WEEE / REACH / ROHS

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>