



Комплект камеры BC1 с батарейным питанием

Сверхдлительное время автономной работы для круглогодичного спокойствия.

При использовании вместе с базовой станцией беспроводная камера BC1 обеспечивает всестороннюю защиту дома на срок до целого года без подзарядки. BC1 унаследовал основные технологии цветного ночного видения EZVIZ.

двусторонний разговор, активная защита и многое другое, демонстрируя непревзойденное удобство использования в любом доме.



FHD 1080p Видео



12,900 mAh
Перезаряжаемая
литиевая батарея



Цветное ночное видение



Smart обнаружение
движения человека



Активная защита



Настраиваемые
голосовые
оповещения



Двусторонний
разговор




IP66 Защита от
пыли и воды



Поддерживает
2.4 GHz Wi-Fi

H.265

H.265 Сжатие
видео



Базовая станция в
комплекте (поддерживает
карты MicroSD до 256 ГБ)



Работает с солнечной
панелью EZVIZ для
зарядки аккумулятора

Год защиты от одного заряда.


Оснащенный впечатляющей перезаряжаемой батареей емкостью 12 900 мАч, ВС1 может работать до года на одном полном заряде батареи, обеспечивая вам 365-дневное* душевное спокойствие.

*Данные получены в результате строгих испытаний в лаборатории EZVIZ в стандартных условиях.




Яркое ночное видение.

Благодаря двум встроенным прожекторам ВС1 может воспроизводить яркие цветные изображения даже в кромешной тьме. Это позволяет вам увидеть важные детали, которые в противном случае были бы потеряны.

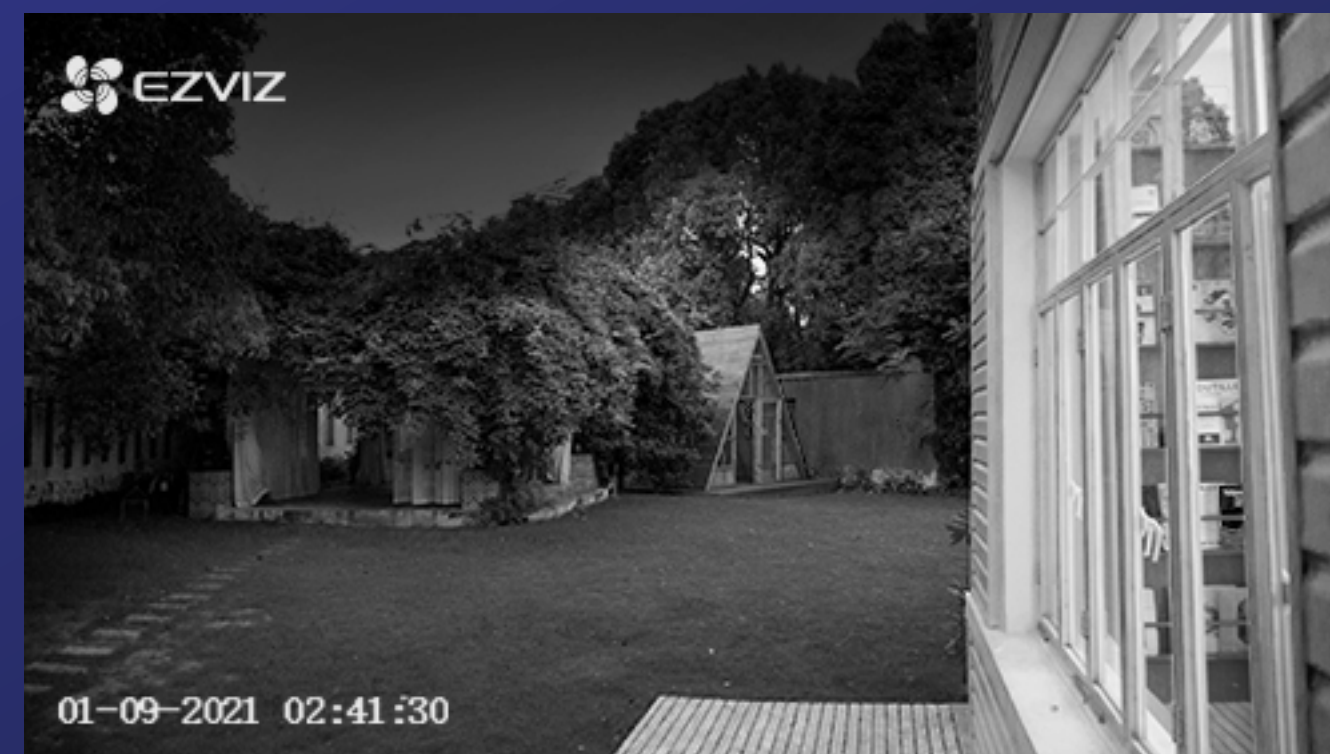

Оповещения о движении более точны, чем когда-либо.


Благодаря интеграции ИК-датчика и алгоритма обнаружения формы человека камера ВС1 достаточно интеллектуальна, чтобы отличать людей от других движущихся объектов, обеспечивая вашу безопасность, а также уменьшая количество нежелательных уведомлений.

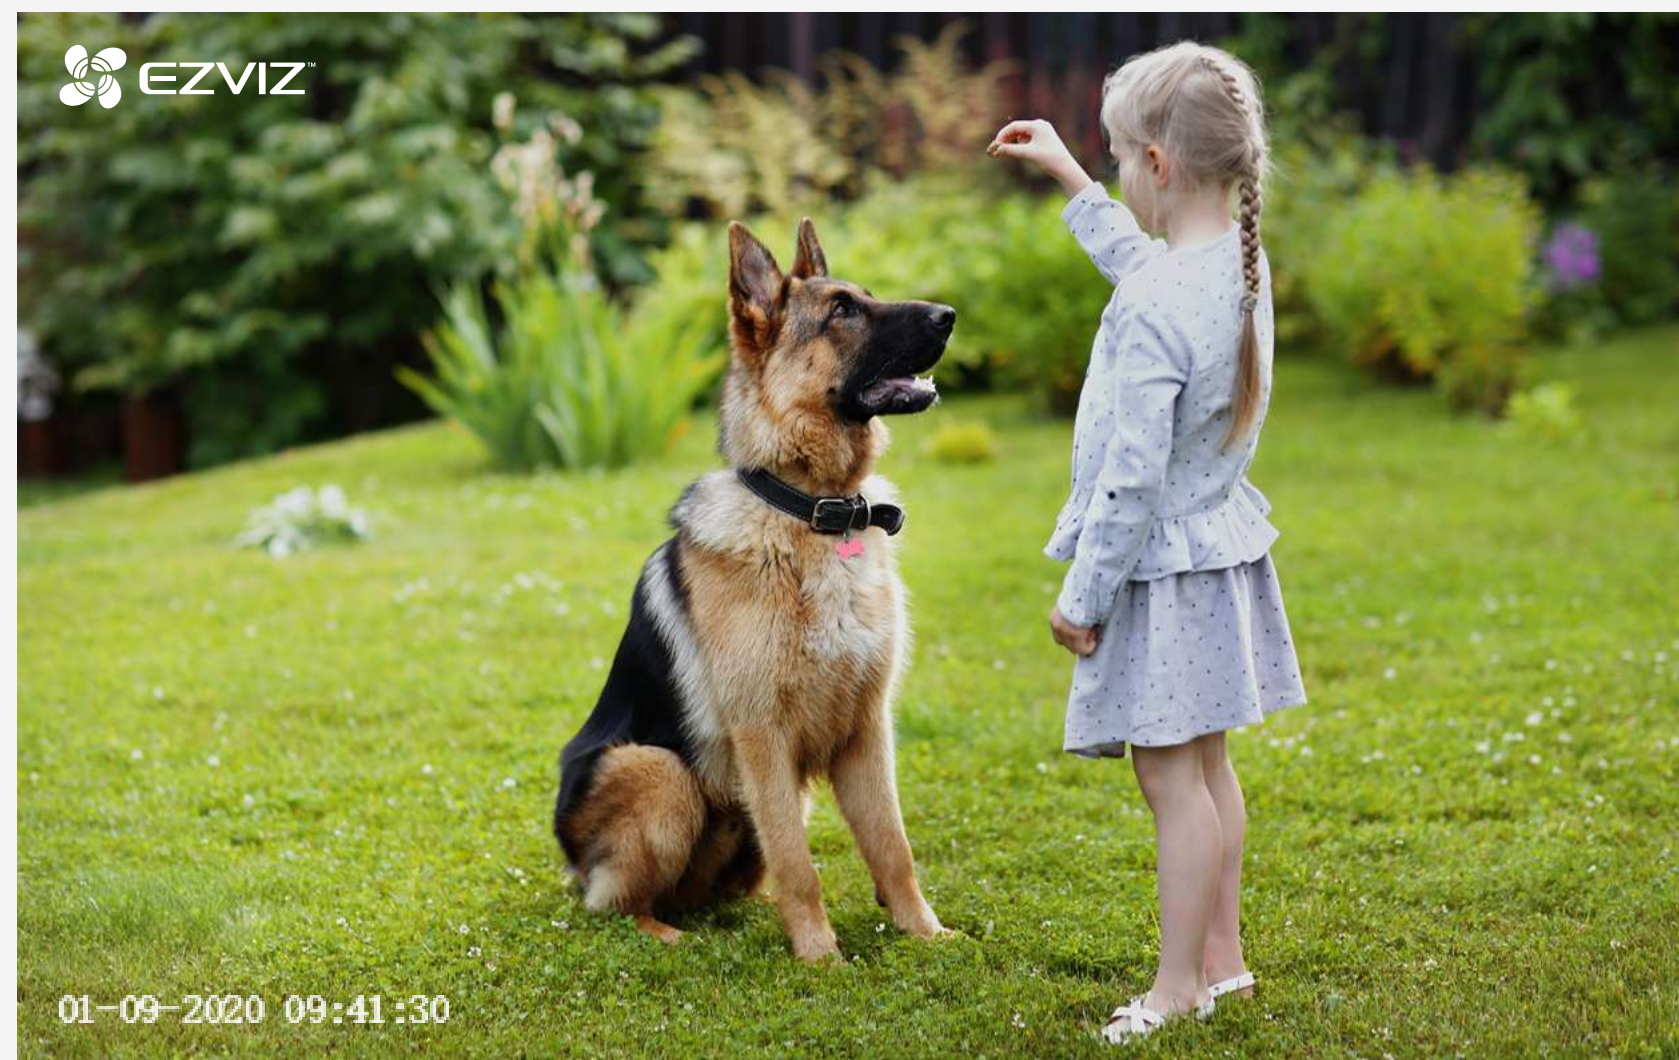

Бдительный охранник вашего имущества.

Пользователи могут установить определенные временные рамки для обнаружения. Как только камера обнаружит фигуру человека, ВС1 автоматически включит сирену и замигает двумя прожекторами*, чтобы дать им знать, что они были обнаружены.

*Прожекторы не будут мигать, когда включен режим цветного ночного видения.

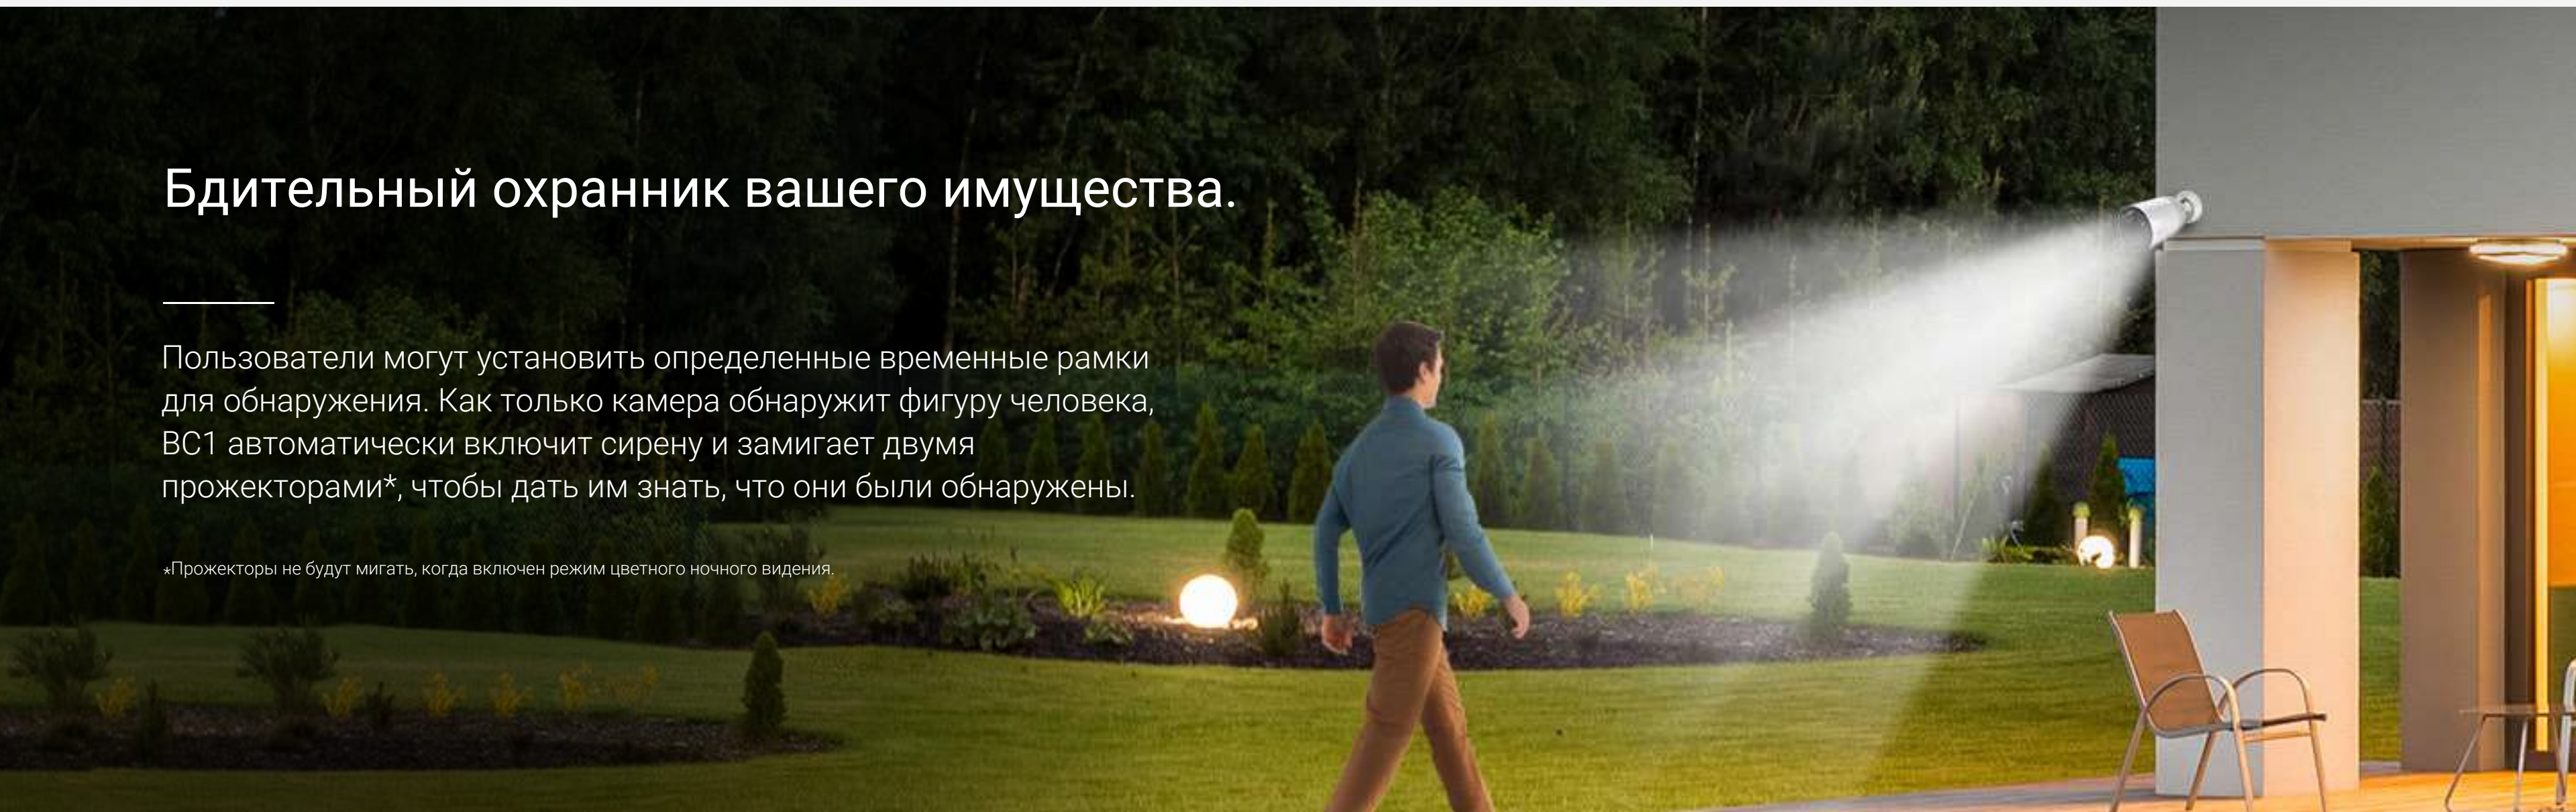

Настраиваемые голосовые сообщения.


Продуманный по своей конструкции продукт, BC1 позволяет создавать уникальные голосовые сообщения* для приветствия или сдерживания.

*Поддерживает запись трех 10-секундных звуковых сообщений.



Говорите так, как будто вы были там.

Смотрите и слушайте, что происходит, и общайтесь с посетителями — и все это одним касанием в приложении EZVIZ

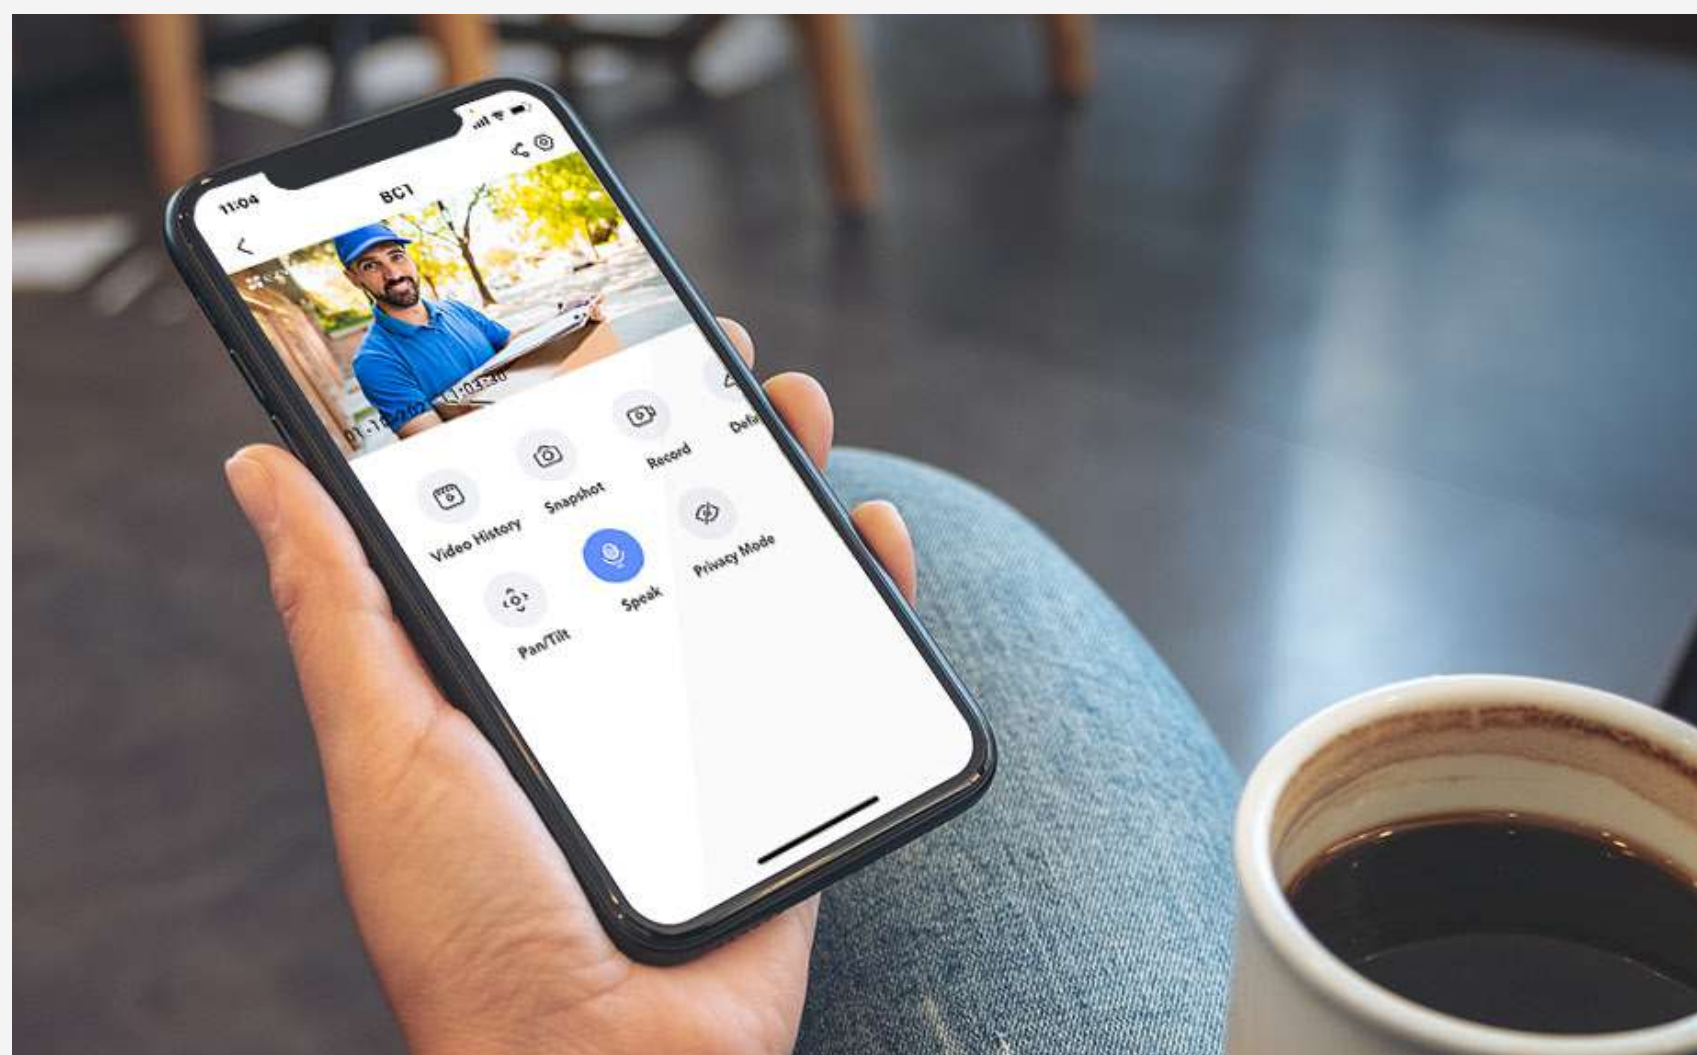

Быстрая и простая настройка без проводов.


Обладая большой батареей, подключением к Wi-Fi и магнитным основанием, камера BC1 не требует профессиональной помощи при установке. Просто прикрепите камеру к любой металлической поверхности, и все готово!

*Винтовое основание также включено в качестве дополнительного варианта установки, чтобы вы могли надежно прикрутить камеру к стене.



Построено на совесть.

Камера BC1 имеет корпус IP66, обеспечивающий высокий уровень защиты от пыли и воды и обеспечивающий длительную защиту даже в самых суровых погодных условиях.



Работайте с базовой станцией для стабильной работы.

Работая через кабельное соединение, базовая станция гарантирует, что камеры VC1 могут иметь более стабильный интернет-статус даже на больших расстояниях, что также помогает продлить срок службы батареи камер.



До 4 камер VC1*




Простое сопряжение за считанные секунды



Встроенная сирена 125 дБ*



Слот для карт
MicroSD (до 256 ГБ)

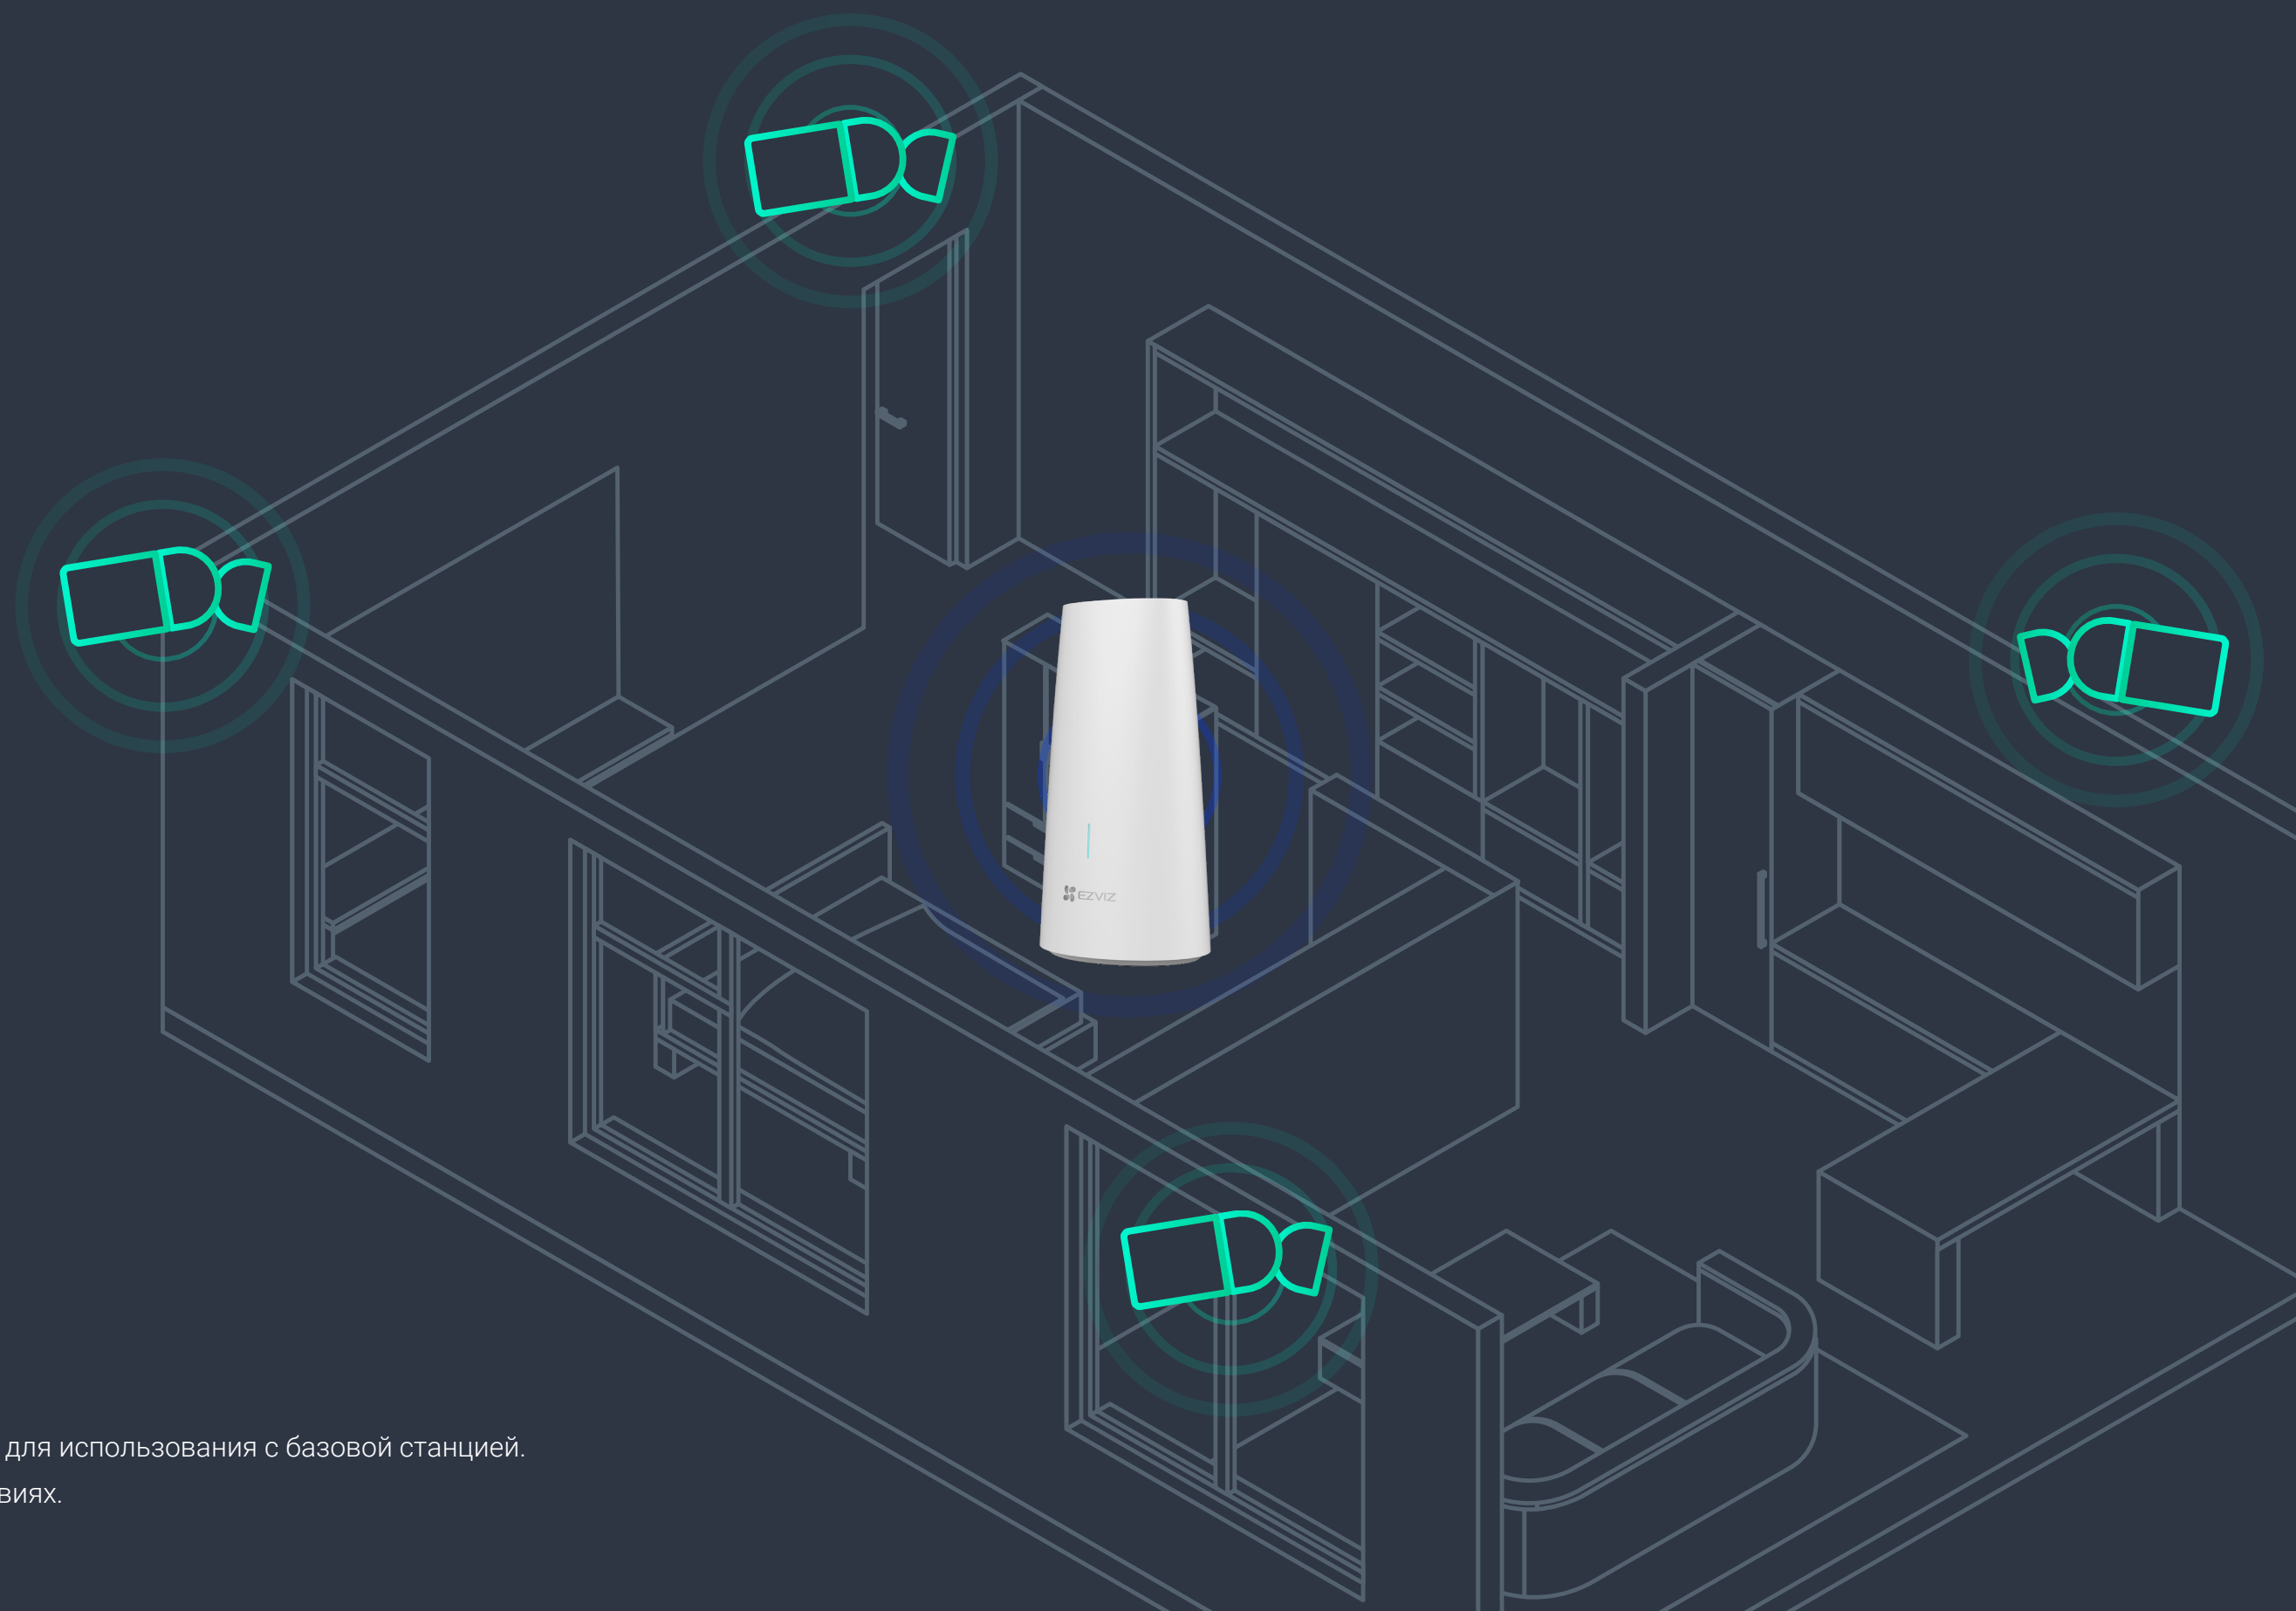


*Пользователи могут приобрести дополнительные камеры VC1 для использования с базовой станцией.

*Данные результатов испытаний EZVIZ Lab в стандартных условиях.

BC1 поможет вам сэкономить деньги на хранилище и пропускной способности.


Камера BC1 оснащена усовершенствованной технологией сжатия видео H.265, обеспечивающей лучшее качество видео при вдвое меньшей полосе пропускания и вдвое меньшем объеме памяти, чем требовалось в предыдущем стандарте сжатия видео H.264*.

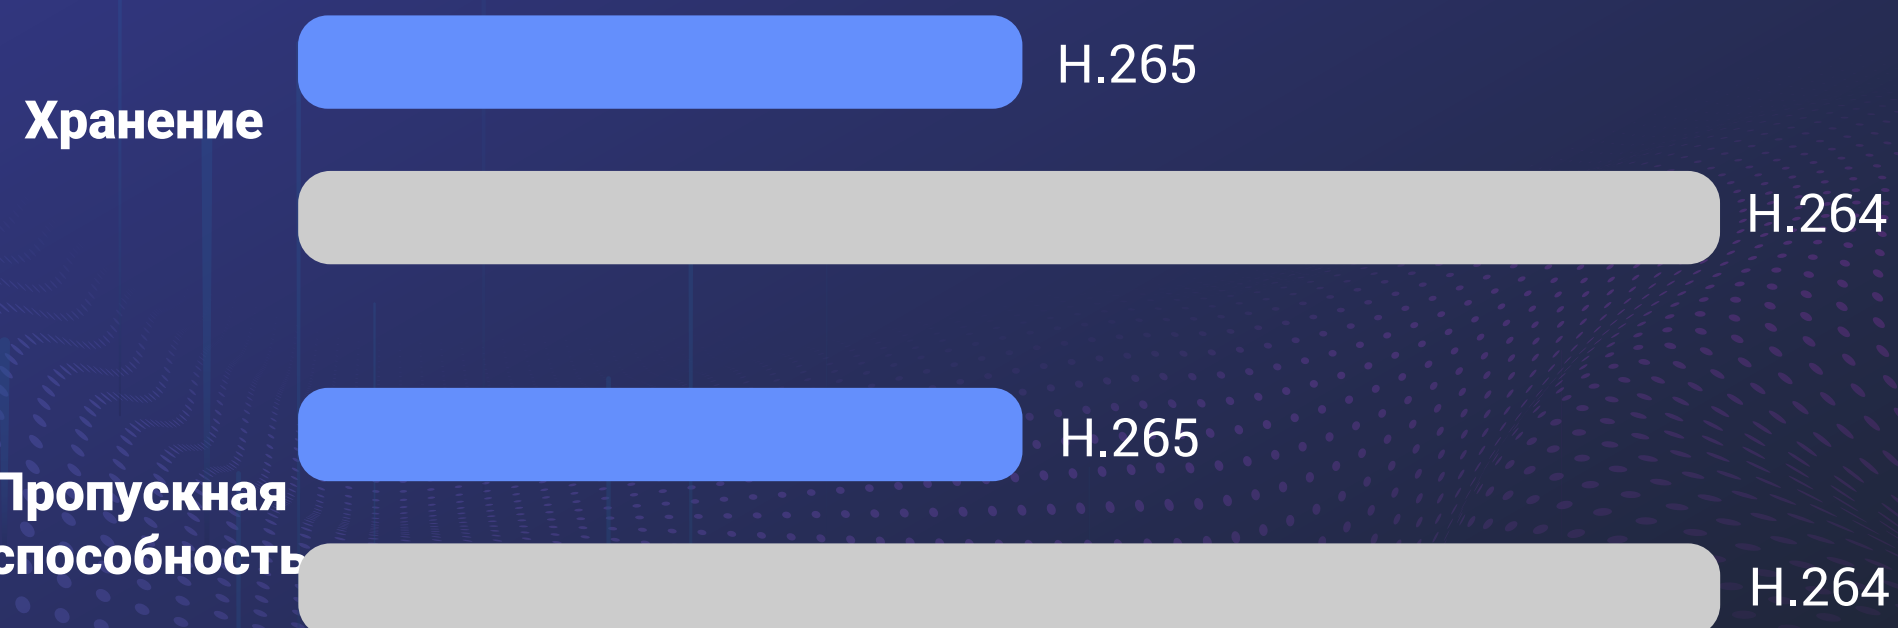

*Данные результатов испытаний EZVIZ Lab в стандартных условиях. Будет варьироваться в зависимости от частоты и сложности фиксируемой деятельности, а также других факторов окружающей среды.

Мы защищаем ваши данные и конфиденциальность.

Защита ваших данных и конфиденциальности является нашим наивысшим приоритетом. Передача данных между камерой и EZVIZ Cloud полностью зашифрована. Только у вас есть ключи для расшифровки ваших данных.

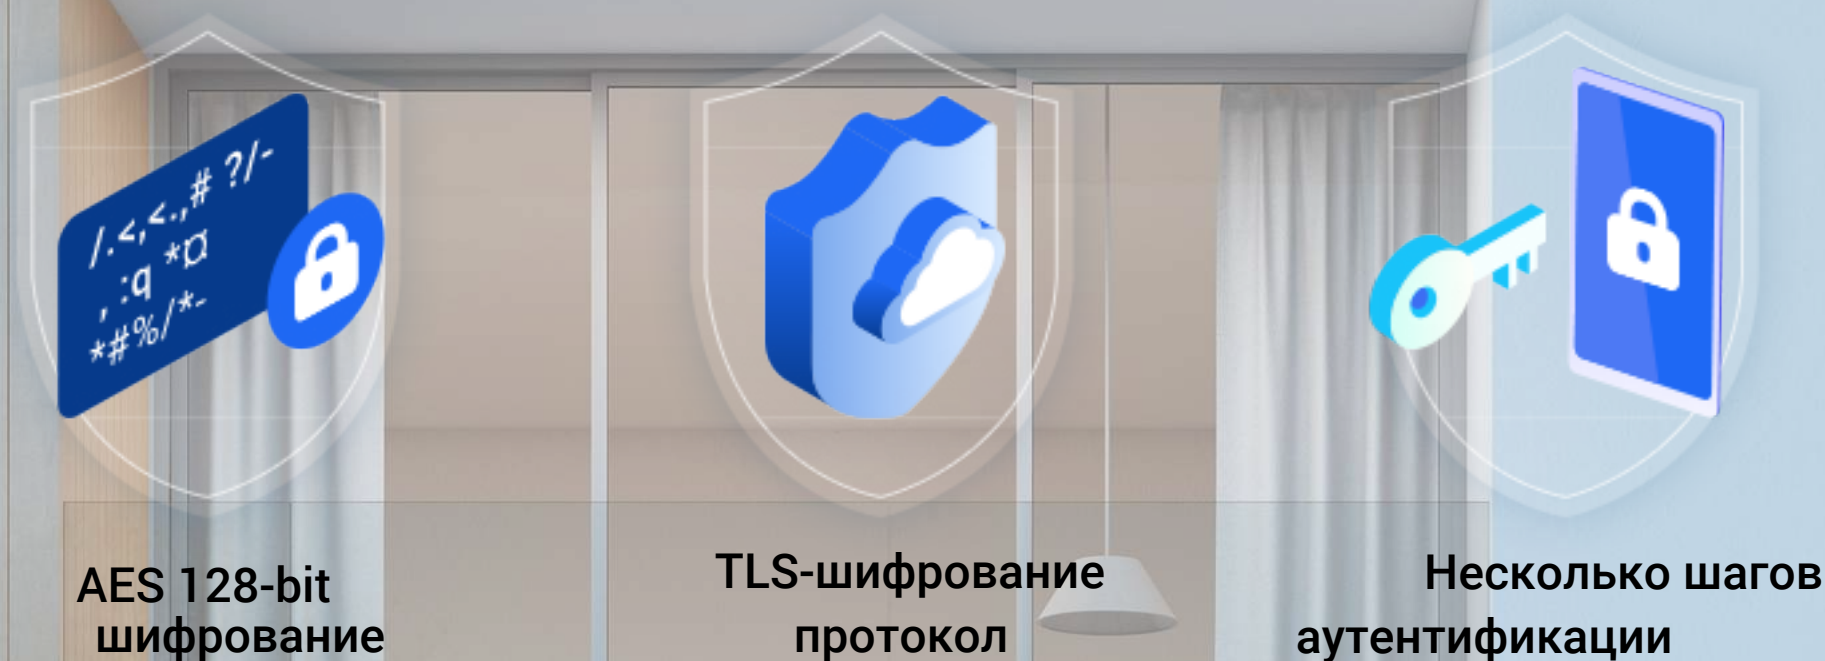

Спецификация

Модель CS-BC1-B1

Системные параметры

Процессор	Высокопроизводител. встроенный SOC-процессор
Операционная система	Linux

Параметры камеры

Датчик изображения	1/2.8" 2-Megapixel Progressive Scan CMOS Sensor
Объектив	2,8 мм при F1,6; 128° (по диагонали), 108° (по горизонтали) M12
Крепление объектива	горизонтально) M12
Ночное видение	IR Distance:10m, IR-cut filter with auto-switching

Параметры видео

Сжатие видео	H.265
Мак. разрешение	FHD 1920 x 1080
Частота кадров	15к/с. Самоадаптирующ. во время передачи по сети
DNR	3D DNR
WDR	DWDR

Аудио параметры

Аудио вход	Встроенный всенаправленный микрофон
Аудио выход	Встроенный громкоговоритель
Качество звука	Подавление шума

Событие камеры

Сенсор	Датчик обнаружения движения PIR
Тревога	Индивидуальная область оповещения
Сирена	встроенная сирена 105 дБ

Параметры сети камеры и хранилище

Беспроводная связь	Built-in 2.4G Wi-Fi
Конфигурация сети	AP Pairing
Минимальные требования к сети	1Mbps
Локальное хранилище	Поддержка карты MicroSD до 256 ГБ в базовой станции
Облачное хранилище	Облачное хранилище EZVIZ

Параметры базовой станции

Сопряжение камеры	Поддержка до 4 камер BC1
Кнопки	1 кнопка синхронизации; 1 кнопка ПИТАНИЯ; 1 кнопка RESET (удерживайте 5 секунд для RESET)
Сирена	125 dB встроенная сирена
Локальное хранилище	Слот для карты MicroSD на базовой станции (до 256 ГБ)
Антенна	2.4G: 2 внутренний @ 3dB
Индикатор	RGB 3 светодиодный индикатор; 1 индикатор сети
USB	Не поддерживать
Сетевой интерфейс	1 RJ-45 10/100Mbps Самоадаптирующийся интерфейс Ethernet WAN.
Беспроводной интерфейс	Поддержка соединения 2,4G. Фактически доступные каналы различаются в зависимости от правил торгового зала. Теоретическая макс. скорость составляет 144М при 802.11b/g/n.
Мощность	Типичная потребляемая мощность 12 В/1 А < 12 Вт; Адаптер поддерживает широкий диапазон напряжения от 100 В до 240 В.

Спецификация

Модель CS-BC1-B1

Общее

Условия эксплуатации	-от 20°C до 45°C (от -4°F до 113°F), влажность 95% или менее (без конденсации)
Источник питания	12900mAh Перезаряж. литиевая батарея или 5V DC
Потребляемая мощность	Мак. 5W
IP класс	IP 66
Габаритные размеры	Camera: 104.76 x 62.80 x 62.80 мм (4.12 x 2.47 x 2.47 inch) Base: 81.97 x 63.97 x 160.22 мм (3.23 x 2.52 x 6.31 inch)
Размеры упаковки	260.00 x 217.00 x 180.00 мм (10.24 x 8.54 x 7.09 inch)
Вес	1304 г (46 oz)

В коробке:

- BC1 Камера
- Базовая станция
- Магнитная база
- Винтовое основание
- Адаптер питания (для базовой станции)
- Адаптер питания (для камеры)
- USB кабель
- Монтажная пластина
- Шаблон сверла
- Комплект винтов
- Нормативная информация
- Инструкция по началу работы

Сертификат:

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

Specifications are subject to change without notice. "EZVIZ", "EZVIZ" and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>