



L2

Smart Блокировка отпечатков пальцев

Версия без Wi-Fi

Бесключевой доступ с помощью отпечатка пальца и тачпада.

Входить и выходить из дома еще никогда не было проще, безопаснее и умнее с EZVIZ L2 Smart Lock. Он поддерживает четыре сверхбезопасных метода разблокировки, обеспечивая безопасность вашего дома и избавляя вас от необходимости носить ключи.



Четыре метода разблокировки



Встроенный электронный дверной звонок



Тревога от несанкционированного доступа



Дверная ручка с механизмом сцепления



Предупреждающий сигнал о низком заряде батареи




Аварийный источник питания




Четыре способа разблокировки.


Мгновенно откройте дверь с помощью отпечатка пальца, пароля, бесконтактной карты или даже старинного ключа. Возвращаться домой стало проще и безопаснее.

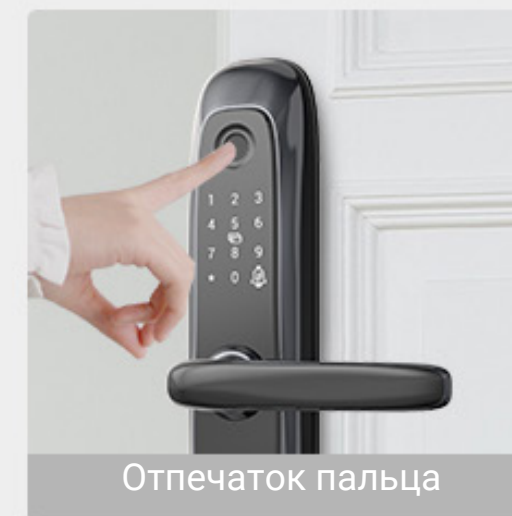


Отпечаток пальца

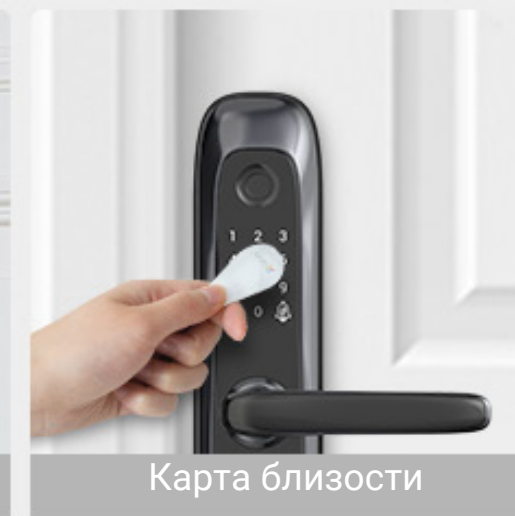

Карта близости

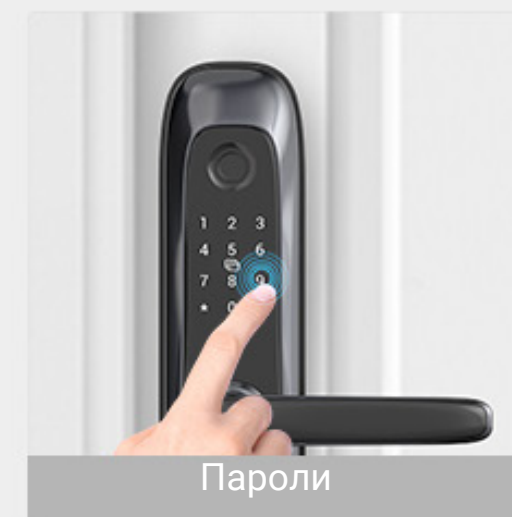

Пароли

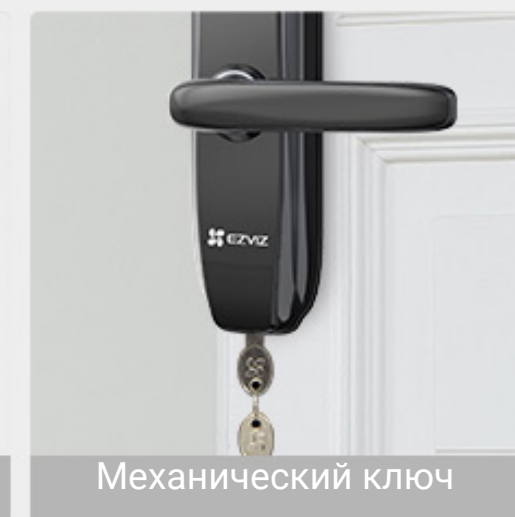

Механический ключ

Слушайте своих посетителей громко и ясно.

Благодаря встроенному электронному дверному звонку с громкостью до 65 дБ, Smart Lock позволяет посетителю нажать на звонок и уведомить всех, кто находится дома. Выберите высокую или низкую громкость или отключите звук для вашего удобства. Но будьте уверены, эти настройки не повлияют на предупреждения о взломе или низкий уровень заряда батареи.



Тревога тампера и взлома.

Если кто-то попытается проникнуть в ваш дом, замок издаст громкую сирену, чтобы отпугнуть потенциального злоумышленника, гарантируя, что ваш дом, семья и вещи находятся в безопасности.



Автоматически запирается за вами.

Вам никогда не придется беспокоиться о том, вы не забыли запереть дверь, когда выходили из дома. Дверь сразу закрывается, как только вы ее закрываете. Для повышения безопасности просто поднимите ручку, чтобы заблокировать ее дважды!





Предупреждающий сигнал о низком заряде батареи.

Блокировка L2, работающая от четырех щелочных батареек АА, способна выдерживать любые приходы и уходы в напряженном доме в течение примерно 10 месяцев *. Когда заряд аккумулятора начинает разряжаться, интеллектуальный замок будет издавать звуковой сигнал каждый раз при срабатывании клавиатуры, напоминая вам о необходимости заменить батареи.

*10 раз в день для 10 месяцев автономной работы.

Разблокировка в экстренных случаях.

Даже если батареи разряжены, вы все равно можете войти в свой дом, используя блок питания через кабель для передачи данных Micro-USB в качестве источника аварийного питания.



Спецификация CS-L2-11FCP (A0) (Черный)

Технические характеристики

Режимы доступа	Fingerprint, Password, Proximity Card (CPU Card), Mechanical Key
Датчик отпечатков пальцев	Semiconductor
Разрешение сканера отпечатков	508 точек на дюйм
Угол распознавания отпечатков	360°
Емкость отпечатка пальца	50
Емкость пароля	50
Номер бесконтактная карта	50
Диапазон считывания карт	0 до 8 мм (От 0 до 0,31 дюйма)

Функции

Код скремблирования	Поддерживает (правильный пароль от 6 до 10 цифр, а пароль для защиты от подглядывания должен быть меньше 20 цифр)
Тревога анти-посторонний	Поддерживает
Тревога низкого напряжения	Поддерживает
Постоянная защита от неверного пароля	Поддерживает (замок будет автоматически заблокирован на 3 минуты, если распознавание не удастся 5 раз в течение 5 минут, включая отпечаток пальца, пароль и бесконтактную карту)
Применимость	
Применимые типы дверей	Железная дверь / деревянная дверь
Применимая толщина двери	От 40 до 110 мм (от 1,57 до 4,33 дюйма)

Общие

Материал панели	Алюминиевый сплав
Цвет	Чернить
Тип корпуса замка	Корпус двойного быстрого механического замка
Сцепленный рычаг	Поддерживает
Уровень блокировки ядра	C-уровень
Тип батарейки	4 щелочные батареи AA (в комплекте)
Срок службы батареи	10 месяцев (в среднем 10 раз в день)
Интерфейс аварийн. питания	Micro USB
Размеры панели	307 x 74 x 32 мм (12,08 x 2,91 x 1,26 дюйма)
Размеры	418 x 255 x 157 мм (16,46 x 10,04 x 6,18 дюйма)
Нетто	1785 г (62,96 унции)
Вес брутто	3935 г (138.80 унций)

Рабочая среда


Температура	-30°C до 70°C (-22°F до 158°F)
Влажность	10% до 95% (без конденсации)

В коробке:

- Передняя панель
- Задняя панель
- Корпус замка
- Щелочная батарея AA × 4
- Карта близости × 2
- Механический ключ × 2
- Квадратный стержень
- Стандартный пакет для винтов
- Сумка для винтов с корпусом замка
- Шаблон для сверления
- Краткое руководство пользователя

Сертификаты:

CE-EMC / CE-RoHS / CE-LVD / FCC / CE14846

Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.  "EZVIZ" и другие товарные знаки и логотипы EZVIZ являются собственностью EZVIZ в различных юрисдикциях. Другие бренды и названия продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

<https://www.ezvizlife.com/>